


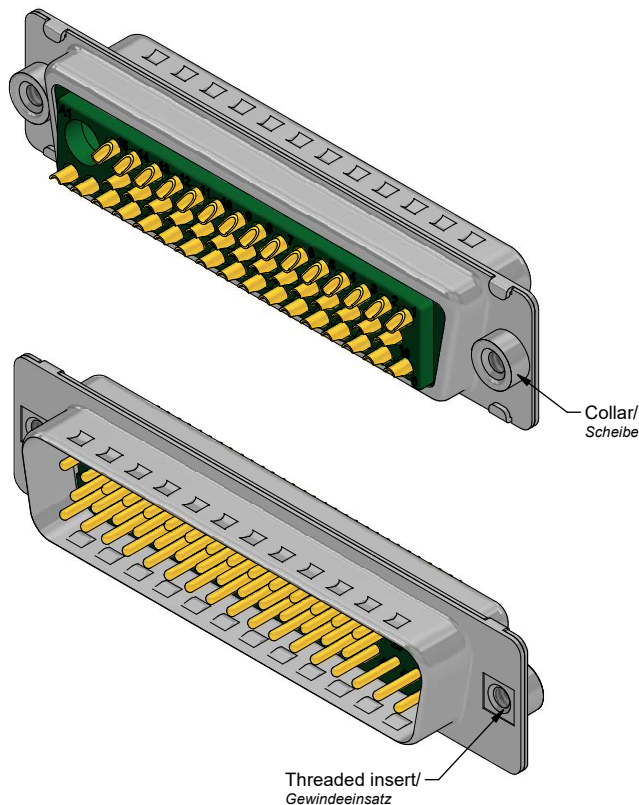

Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL), 5 A (CSA,VDE)
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Solder cup accepts cable/ Lötkehl geeignet für Kabel:	max. AWG 20
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/




Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
---	--------------------------

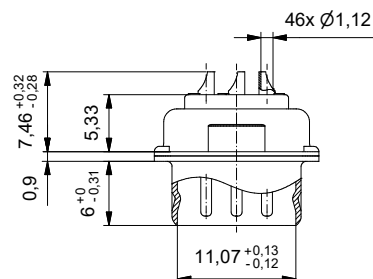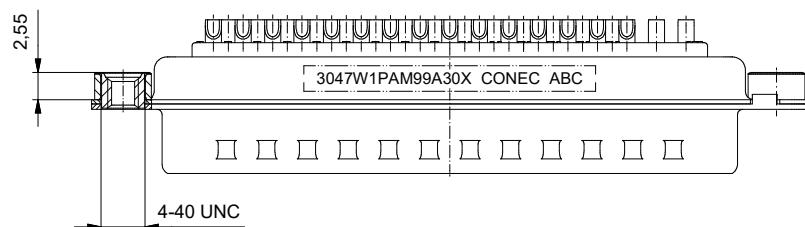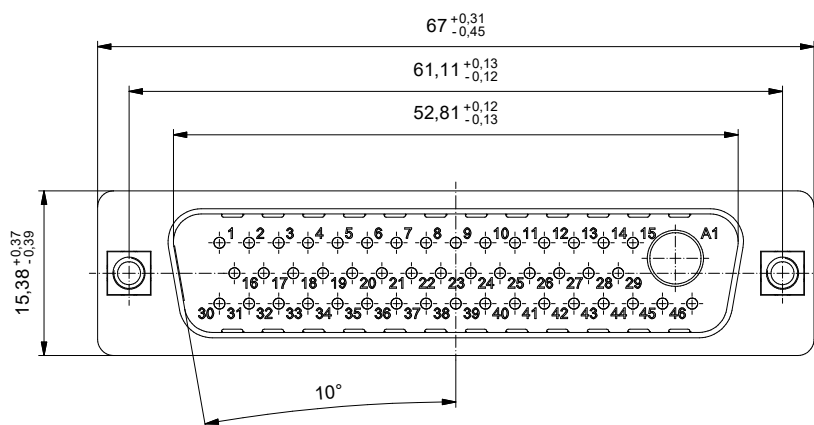

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:	
3047W1PAM99A30X		Signal contact Signalkontakt:	
		Gold flash over nickel Gold über Nickel	
		No contact on pos. A1 kein Kontakt an Pos. A1	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		dim. in mm	
Index: a Original		Date/Datum	Name
		28.11.2023	Bub
RoHS compliant, exemption 6c/ RoHS konform, Ausnahme 6c		appd./gepr.	Lehmenkühler
		29.11.2023	
Scale/ Maßstab:		D-SUB Combination Male 47W1P Solder cup with threaded insert D-SUB Combination Stiftleiste 47W1P Lötkehl mit Gewindeeinsatz	
2:1		dwg no / Z.-nr.: 13K1A6510	
		DIN-A3	
		1 / 1	

CONEC