


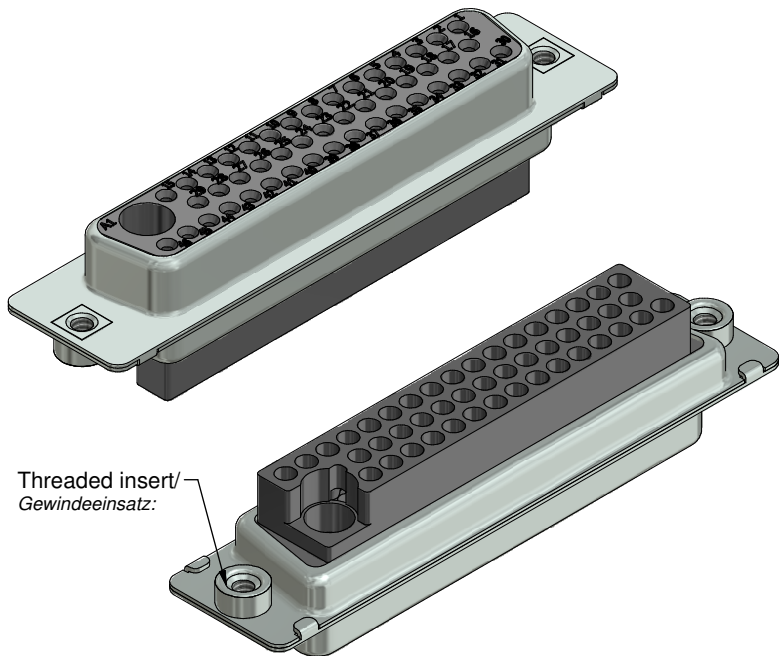

Technical specification:
Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich: -55 °C ... +125 °C

**Materials/
Werkstoffe:**

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz





Shell/
Gehäuse: Steel, Sn over Ni

Threaded insert/
Gewindeeinsatz: Cu alloy, Sn over Ni

Collar/
Scheibe: Cu alloy, Sn over Ni

**Installation specification/
Montagedaten:**

Recommended torque max. 6 in.LB/
Value for thread/
empfohlenes Drehmoment max. 67 Ncm
für Gewinde:

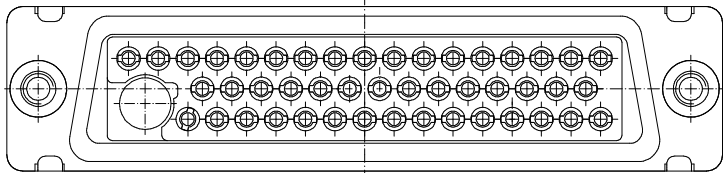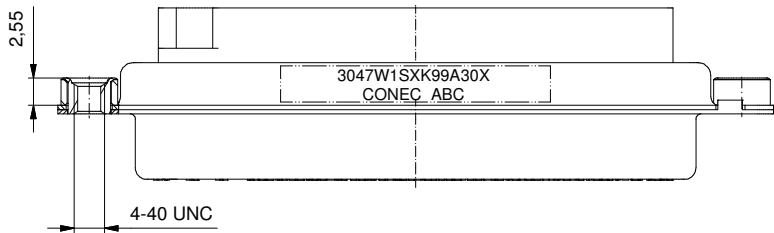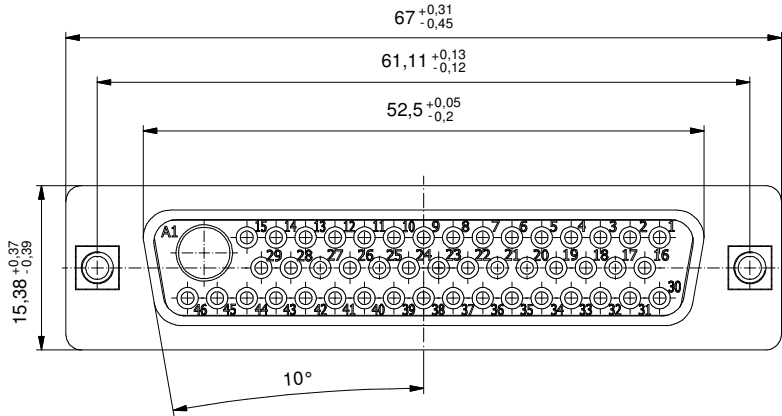

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating / Kontakt Veredelung:			
3047W1SXX99A30X	Signal Contacts Signalkontakte:	Connector will be supplied without signal contacts Steckverbinder wird ohne Signalkontakte geliefert		
	High Power Contact Hochstromkontakt:	Connector will be supplied without high power contact Steckverbinder wird ohne Hochstromkontakt geliefert		
		 dim. in mm	D-SUB Combination Female 47W1S Crimp Style with threaded insert	
		drawn/ gez.	Date/Datum	Name
		appd./ gepr.	04.11.16	Henneboel
			04.11.16	Lehmenkühler
Index: Original	scale/Maßstab:			
Status: InBearbeitung	2:1			
RoHS & REACH compliant/ konform		dwg no / Z.-nr.:	13K1A5310	DIN- A3
		1 / 1		