


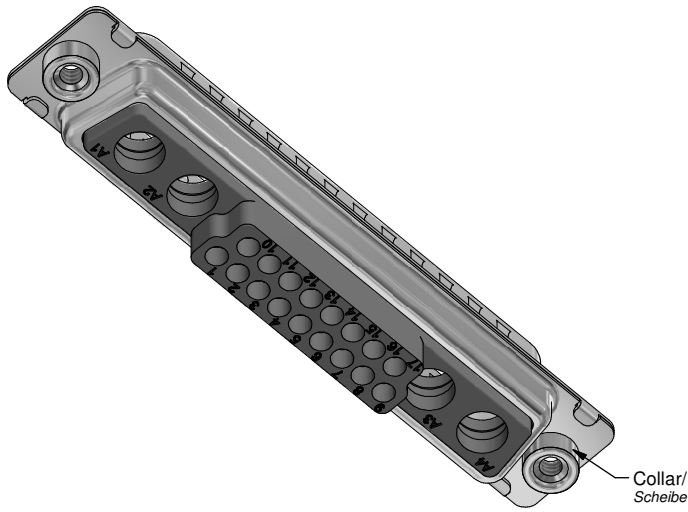
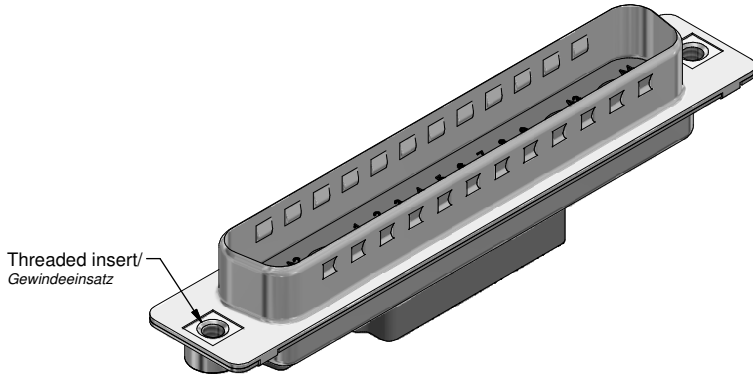




Collar/
Scheibe

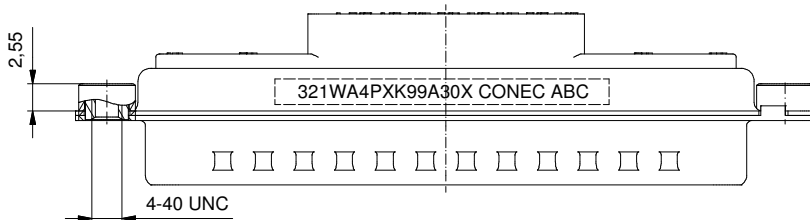

Threaded insert/
Gewindeeinsatz

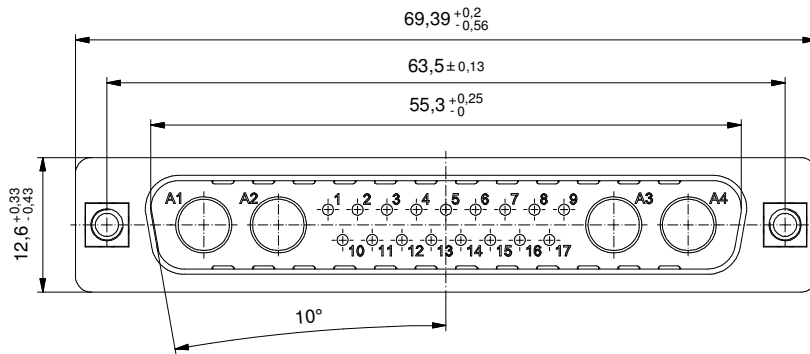

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/ $-55^\circ\text{C} \dots +125^\circ\text{C}$
Temperaturbereich:

Materials/

Werkstoffe:

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz

Shell/
Gehäuse: Steel, Sn over Ni

Threaded insert/
Gewindeeinsatz: Cu alloy, Sn over Ni

Collar/
Scheibe: Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque
value for thread/
empfohlenes Drehmoment
für Gewinde: max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm

Part no. / Art.-Nr.:	Contact plating / Kontakt Veredelung:		
321WA4PXK99A30X	Signal contact Signalkontakt:	Connector will be supplied without signal contacts Steckverbinder wird ohne Signalkontakte geliefert	
	High power contact Hochstromkontakt:	Connector will be supplied without high power contacts Steckverbinder wird ohne Hochstromkontakte geliefert	
		dim. in mm	D-SUB Combination Male 21WA4P Crimp Style with threaded insert D-SUB Combination Stifteleiste 21WA4P Crimp Style mit Gewindeeinsatz
		drawn/ gez. 30.04.2019 appd./ gepr. 02.05.2019	Name Henneboel Koch
Index: a Original	scale/Maßstab:	CONEC®	dwg no / Z.-nr.: 13K1A5790
Status: InBearbeitung	2:1		DIN-A3
RoHS compliant/konform			1 / 1