



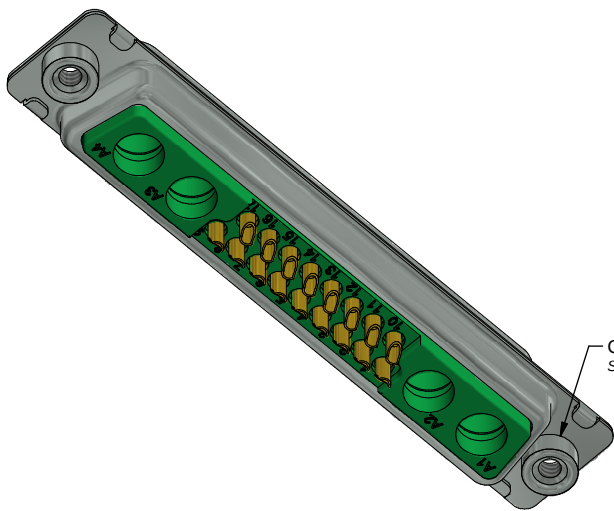

Collar/
Scheibe

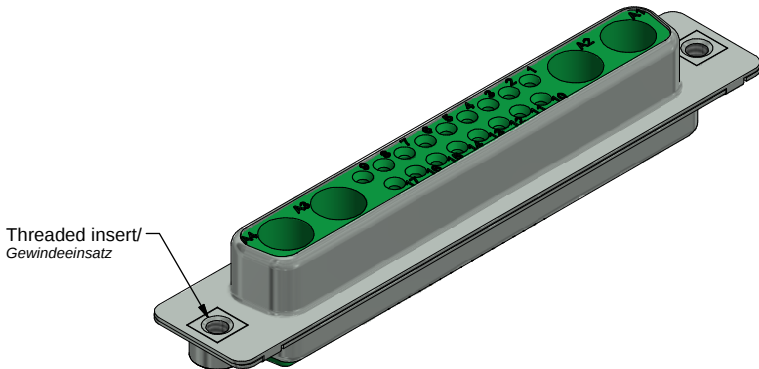

Threaded insert/
Gewindeinsatz

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ <i>Spannungsfestigkeit:</i>	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	7,5 A (UL), 5 A (CSA,VDE)
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	≥ 5 GΩ
Temperature range/ <i>Temperaturbereich:</i>	- 55 °C ... + 125 °C
Solder cup accepts cable/ <i>Lötkelch geeignet für Kabel:</i>	max. AWG 20
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i>	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/




Werkstoffe:

Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ <i>Isolierkörper:</i>	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ <i>Gehäuse:</i>	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ <i>Gewindeinsatz:</i>	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ <i>Scheibe:</i>	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ <i>Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:</i>	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
--	--------------------------

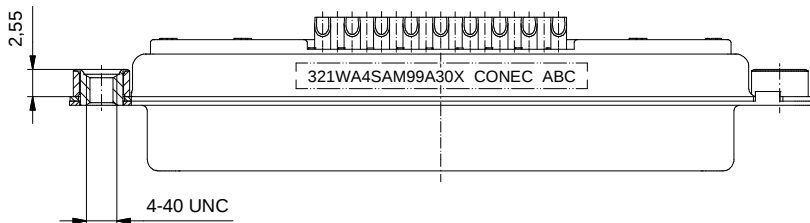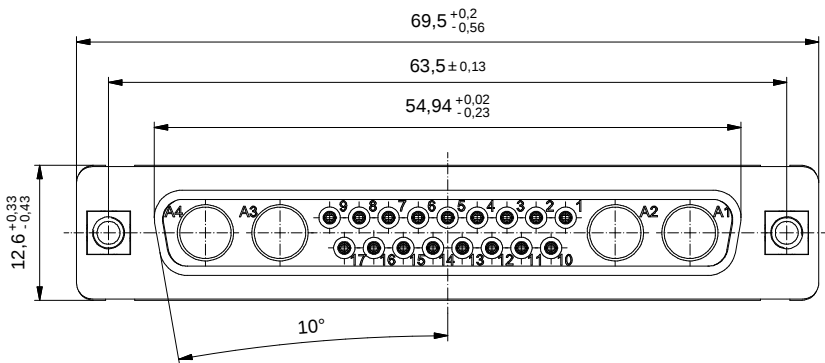

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
321WA4SAM99A30X	Signal contact Signalkontakt: Gold flash over nickel Gold über Nickel
	No contact on pos. A1 - A4 kein Kontakt an Pos. A1 - A4

Index: a Original	Scale/Maßstab: 2:1	dim. in mm	D-SUB Combination Female 21WA4S Solder cup with threaded insert	DIN-A3
Status: InBearbeitung		drawn/gez. 17.05.2018 Lehmenkühler	D-SUB Combination Buchsenleiste 21WA4S Lötkelch mit Gewindeinsatz	
RoHS compliant/konform		appd./gepr. 17.05.2018 Henneboel	dwg no / Z.-nr.: 13K1A5627	1 / 1

