



PCE

„Power Twist“ Gniazdo tablicowe proste 125A 3P+Z+N 400V IP67

Nr kat. **345-6**




- kontakt kłatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
 - aby zamówić styk sterujący należy dodać „5” np. 3455-6
 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „6” np. 3456-6

IP66/67 wodoszczelne

Connection
to the future

Wymiary:

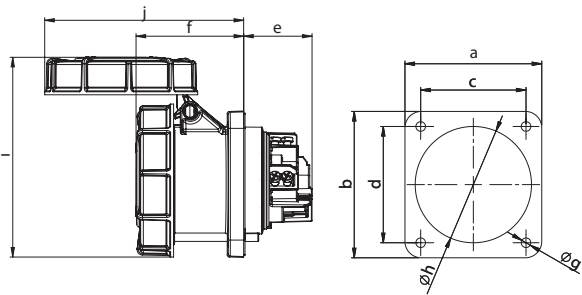

	125 Amp		
Bieguny	3	4	5
Kołnierz a x b	120	120	120
Rozstaw c x d	100	100	100
e	48	48	48
f	101	101	101
g	8	8	8
h	90	90	90
i	159	159	159
j	179	179	179
Typy połączeń:	Kontakt kłatkowy		
Przewód giętki [mm ²]	16-50		
Przewód sztywny [mm ²]	16-70		
Siła docisku [Ncm]	450 Ncm		
Waga [g]	752	890	986

PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl