
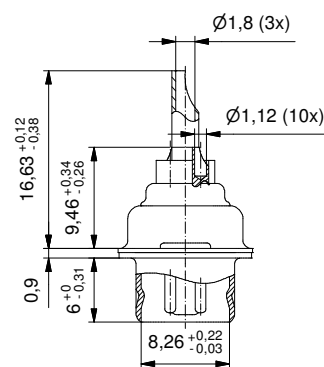


Lötanweisung:

-
- Sealing compound/
Verguss

Gummichtung ist auf Oberfläche des Stift-Isolierkörpers montiert

1.4 ± 0.2

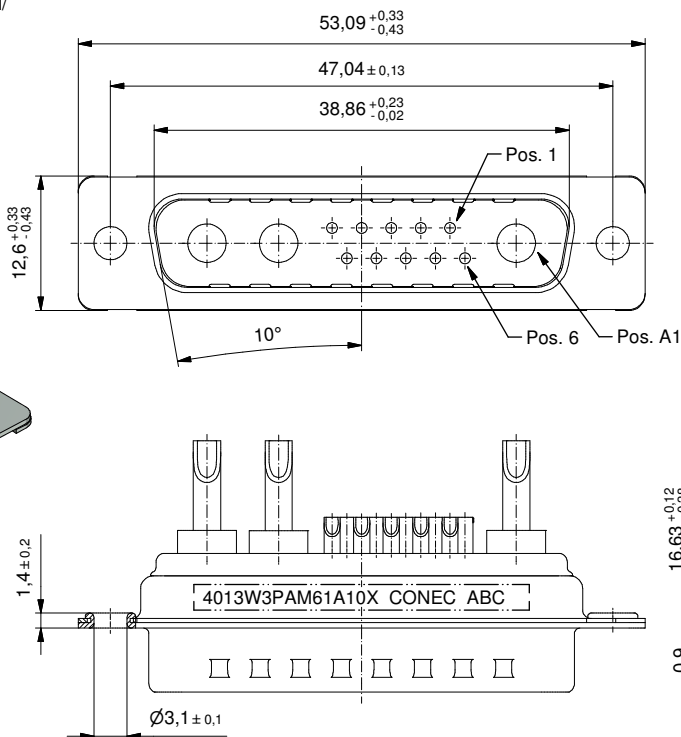

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ <i>Spannungsfestigkeit:</i>	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	Signal contact 7,5 A (UL), 5 A (CSA,VDE) <i>Signalkontakt</i> High power contact 10 A <i>Hochstromkontakt</i>
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	≥ 5 GΩ
Solder cup accepts cable/ <i>Lötkehl geeignet für Kabel:</i>	Signal contact AWG 20 <i>Signalkontakt</i> High power contact AWG 16-20 <i>Hochstromkontakt</i>
Temperature range/ <i>Temperaturbereich:</i>	- 25 °C ... + 105 °C
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i>	Quality class 3 = 50 <i>Gütestufe 3</i>
<u>Materials/</u> <u>Werkstoffe:</u>	
Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ <i>Isolierkörper:</i>	PBT GF UL 94 V-0, green/ <i>grün</i>
Shell/ <i>Gehäuse:</i>	Cu alloy, Sn over Ni
Sealing compound/ <i>Verguss:</i>	PUR
Rubber gasket/ <i>Gummidichtung:</i>	TPE

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Cu alloy, Sn over Ni
Sealing compound/ Verguss:	PUR
Rubber gasket/ Gummidichtung:	TPE