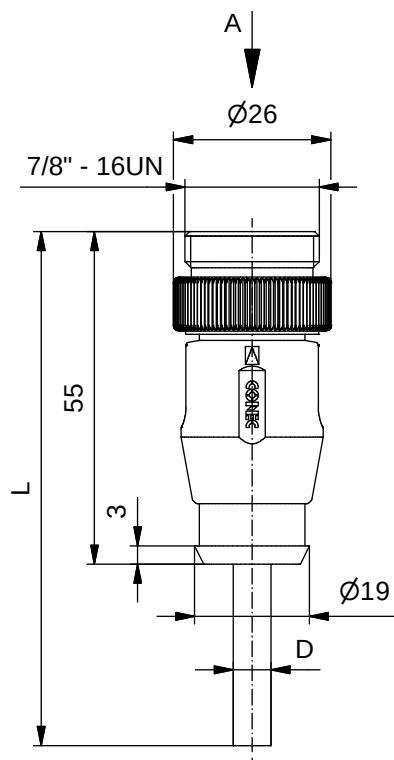


Kontaktbelegung:

- 1 ■ schwarz
- 2 ■ blau
- PE ■ grün-gelb
- 4 ■ braun
- 5 ■ weiß

Technische Daten:


Bemessungsspannung:	300 V
IEC 60664-1	
Überspannungskategorie:	2
IEC 60664-1	
Bemessungsstoßspannung:	2,7 kV
IEC 60664-1	
Strombelastbarkeit:	0,75mm ² 1,5mm ²
IEC 60512-3 bei 40°C	8 A 10 A
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 68, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	
Anschlussart:	gecrimpt

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU, UL 94
Überwurfschraube:	CuZn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01076	SAL - 7/8 - RS4PE - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,75mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K17500
41-01077	SAL - 7/8 - RS4PE - 3 / K1	3m	
41-01078	SAL - 7/8 - RS4PE - 5 / K1	5m	
41-01079	SAL - 7/8 - RS4PE - 10 / K1	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RS4PE - ... / K1	x	
41-01173	SAL - 7/8 - RS4PE - 2 / K1 / 150	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 5x1,50mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K18500
41-01174	SAL - 7/8 - RS4PE - 3 / K1 / 150	3m	
41-01175	SAL - 7/8 - RS4PE - 5 / K1 / 150	5m	
41-01176	SAL - 7/8 - RS4PE - 10 / K1 / 150	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RS4PE - ... / K1 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 01.09.10 KH Ä3736 technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu				dim. in mm		Benennung:	
			Datum		Name		Stecker 7/8" axial	
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		gez.		19.10.07		Mankopf	
			gepr.		19.10.07		Franz	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				Zeichnungsnr.:		41K1A324	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten						Artikelnr.: siehe Tabelle	