


The reproduction and/or divulgation of this drawing or its included informations is strictly prohibited unless authorized by the owning company DUCATI S.p.A.
E' vietata la riproduzione e/o la divulgazione di questo disegno unitamente alle informazioni in esso contenute senza l'autorizzazione della DUCATI S.p.A.

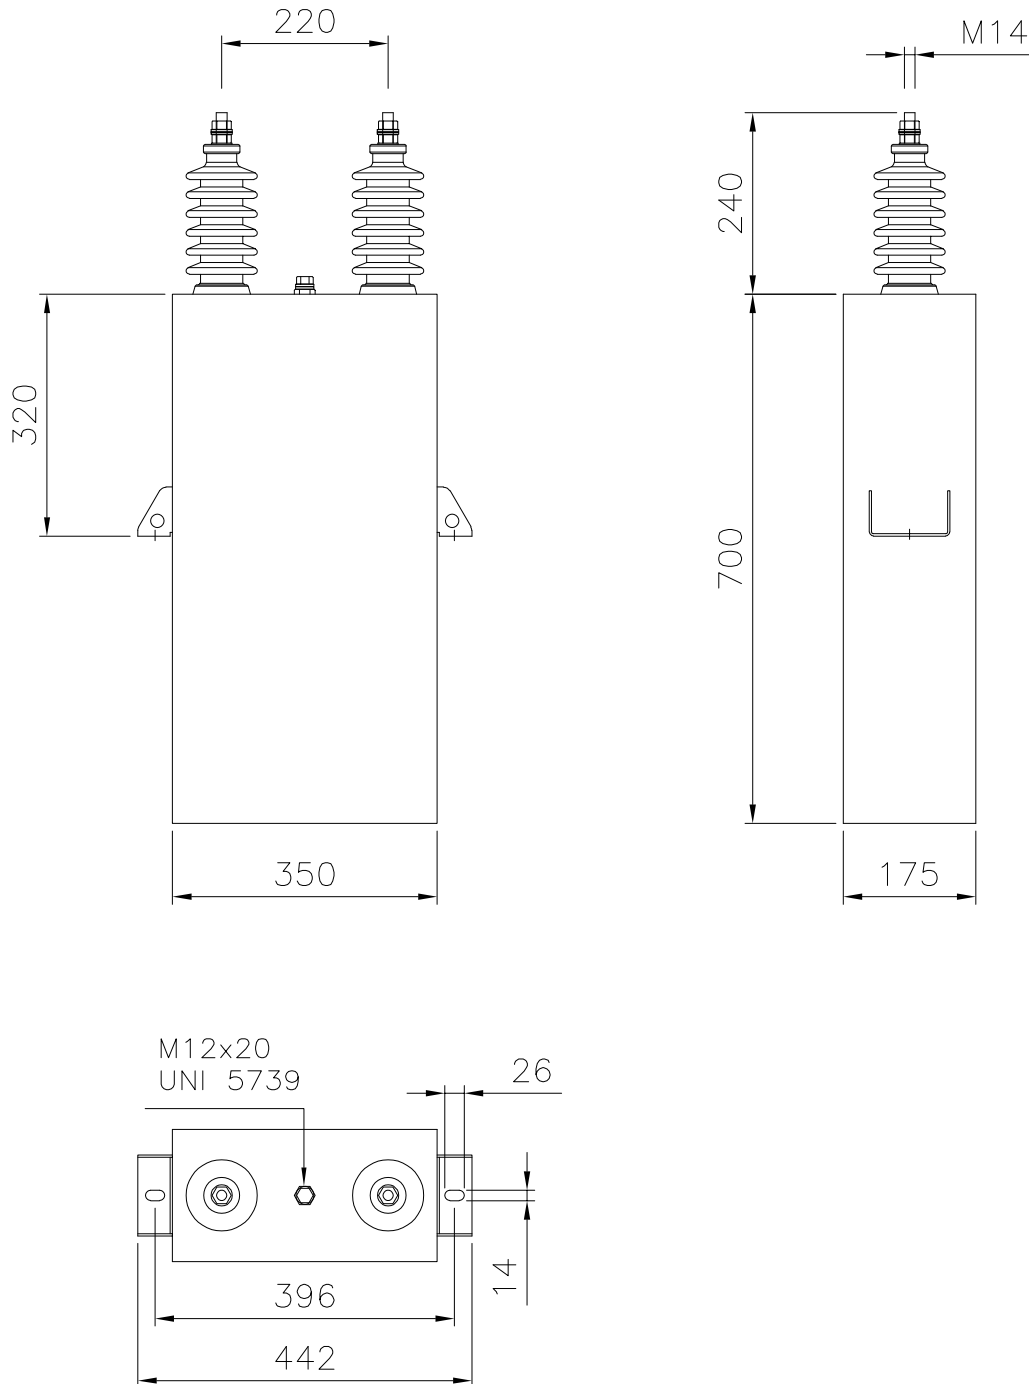

$Q_n = 400 \text{ kvar}$ $U_n = 4356 \text{ V}$ $F_n = 50 \text{ Hz}$

$C_n = 67.1 \mu\text{F}$ $-5+10\%$ $I_n = 92 \text{ A}$

INSULATION LEVEL / LIVELLO DI ISOLAMENTO: 28/75 kV

DISCHARGE DEVICE / RESISTENZE DI SCARICA: 50V/5 min.

DIELECTRIC / DIELETTRICO : ALL-FILM

BUSHING CREEPAGE / LINEA DI FUGA : 300mm

CASE MATERIAL / MATERIALE CUSTODIA : STAINLESS STEEL

TEMPERATURE CLASS / CLASSE DI TEMPERATURA : -25/55

INTERNAL FUSES / FUSIBILI INTERNI : YES

Ed.	Descrizione/Description							Data/Date Firma/Sign.	
MODIFICHE/REVISIONS									
DUCATI energia s.p.a.		TOLL. QUOTE LIBERE (TOLERANCE RATE) UNI-ISO 2768-m	TOLL. QUOTE LIBERE ANG. (ANG. TOLERANCE RATE)	SCALA/SCALE 1:10	DATA/DATE 23.04.12	FIRMA/DRAWN S. Fornacciari	VISTO/CHECKED		
		OGGETTO/PART NAME					CODICE/PART NR.		
		POWER CAPACITOR					415400300		
		CONDENSATORE DI RIFASAMENTO					EDIZ./EDIT.		