
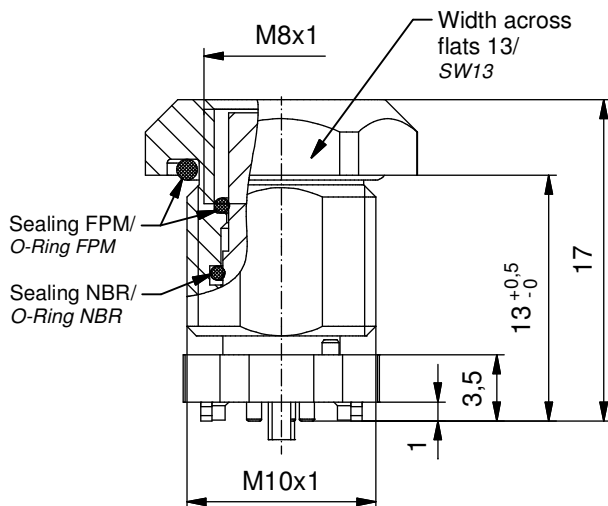
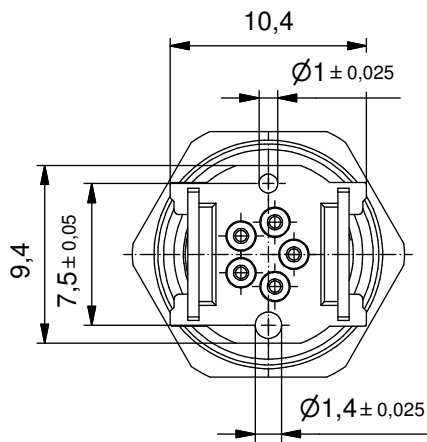


Layout proposal/
Layout Vorschlag

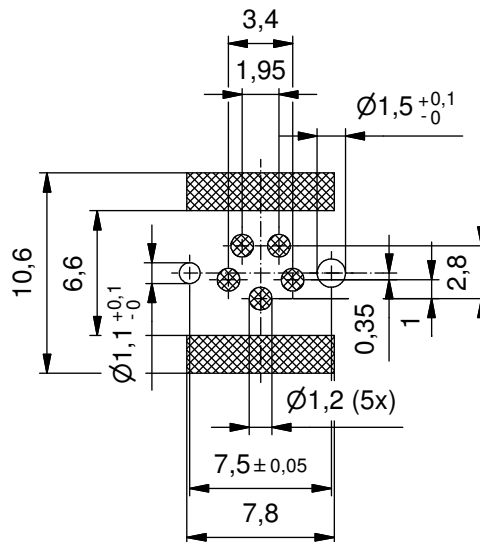

Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: 30 V AC / 30 V DC

IEC 61076-2-104

Current rating/ Strombelastbarkeit: 3 A bei 40°C

IEC 61076-2-104

Insulation resistance/ Isolationswiderstand: >=100 MΩ

IEC 60512

Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: 3/2

IEC 60664-1

Degree of protection/ Schutzart: IP 67, mated condition/ im verbauten Zustand

IEC 60529

Temperature range/ Umgebungstemperatur: -25°C ... +95°C

EN 60512-11-10 -40°C

EN 60512-11-4 -40°C ... +85°C

Mating cycles/ Steckzyklen: >=100

IEC 60512-9a

Materials/ Werkstoffe:

Contact/ Kontakt: CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.

Contact carrier/ Kontaktträger: LCP GF, UL 94 V-0

Soldering sheet/ Lötblech: CuZn, Ni / Sn

Sealing/ Dichtung: FPM / NBR

Socket housing/ Flanschgehäuse: CuZn, Ni

Suitable for reflow soldering

max. 60s / 250°C/

Geeignet für Reflow Lötprozess

max. 60s / 250°C

Coplanarity of all contacts and

soldering sheets max 0,1mm/

Koplanarität aller Kontakte und

Lötbleche max 0,1mm

Installation specification/ Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment: 1-1,2 Nm

Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:


Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:

Part no. packing unit tape & reel/ Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:			Part no. packing unit in bulk/ Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:		Description/ Bezeichnung:		Pos/ Pol.:				
42-01262TR			42-01262		SAL - 8 - FK5 - X13 / SMT		5				
 dim. in mm			Female socket M8x1, SMT, frontmounting Flanschkupplung M8x1, SMT, Frontmontage								
	Date/ Datum	Name									
drawn/ gez.	09.03.15	Gitinow									
appd./ gepr.	17.03.15	Schramm									
				dwg no / Z.-nr.:				42K1A788		DIN- A4	
										1 / 1	