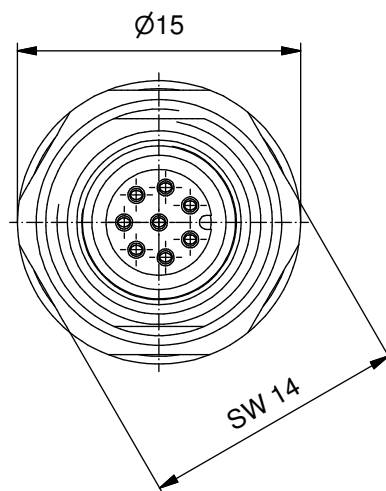
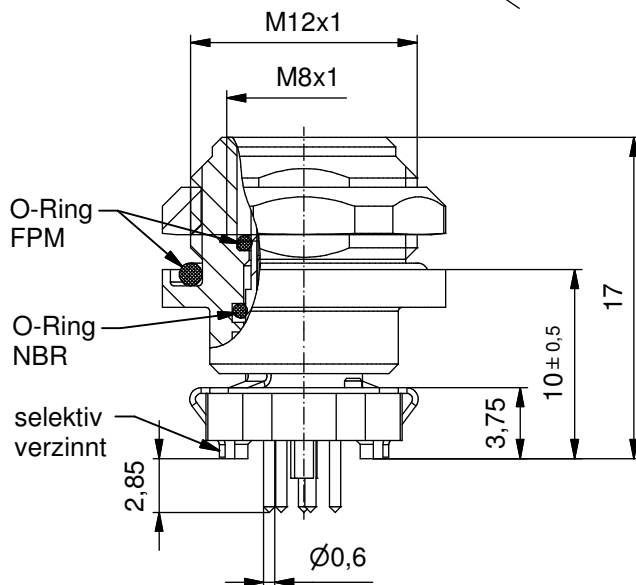
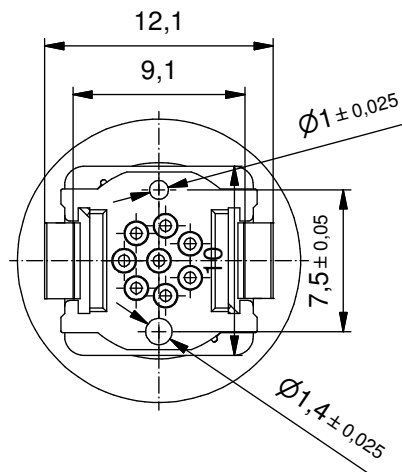


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V AC / 30 V DC
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	2 A bei 40 °C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +95 °C
EN 60512-11-10	
EN 60512-11-4	-40 °C ... +85 °C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:


Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Dichtung:	FPM, NBR
Kontermutter:	CuZn, Ni
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni

Geeignet für Reflow Lötprozeß
max. 60s / 250 °C


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec	Drehmomentschlüssel:
Montagewerkzeug:	36-000200
	Steckeinsatz SW 14:
	36-000370
Einbauöffnung:	siehe Abb.2 42K1A1119

Layout Vorschlag

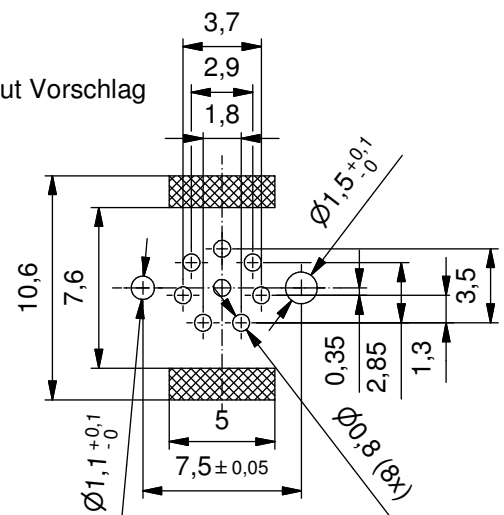

Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
42-01348TR	42-01348	SAL - 8S - FKH8 - X10 / THR	8

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index: a 11.04.16 KH Ä6018 Kontaktträgerwerkstoff: Angabe erweitert		 dim. in mm		Benennung: Flanschkupplung M8x1 THR, geschirmt, Hinterwandmontage	
				Datum Name			
				gez. 29.04.15 Gitinow			
				gepr. 29.04.15 Schramm		Zeichnungsnr.: 42K1A874	
		Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ± ± 5°				Artikelnr.: siehe Tabelle	
		Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Fälschungs- und Urheberrecht vorbehalten					