
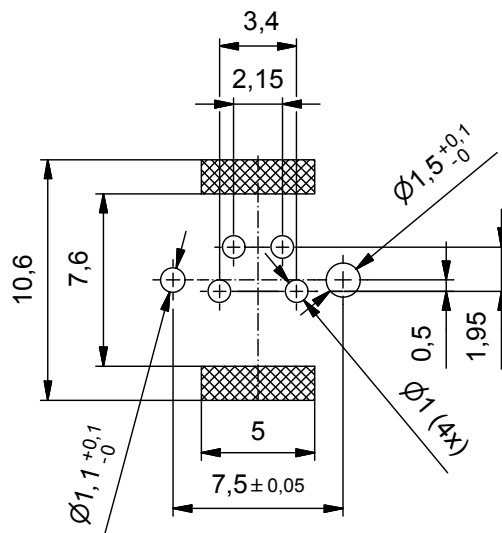
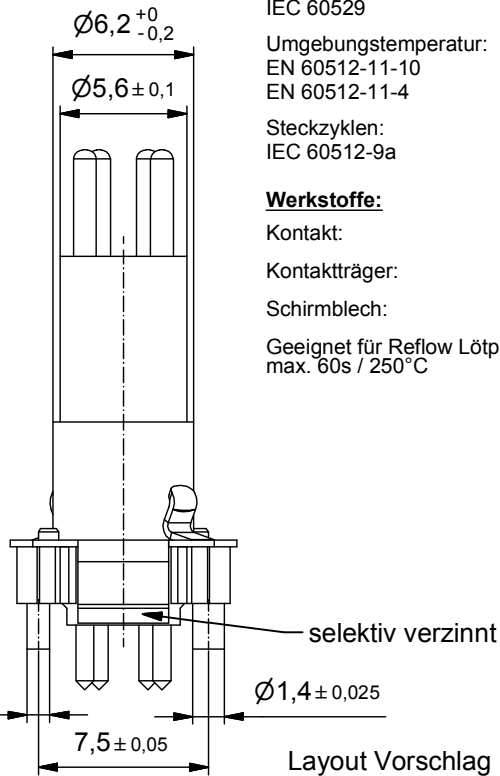
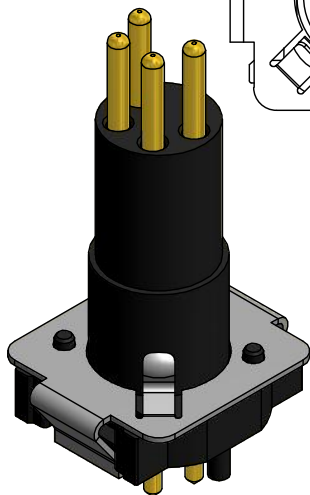



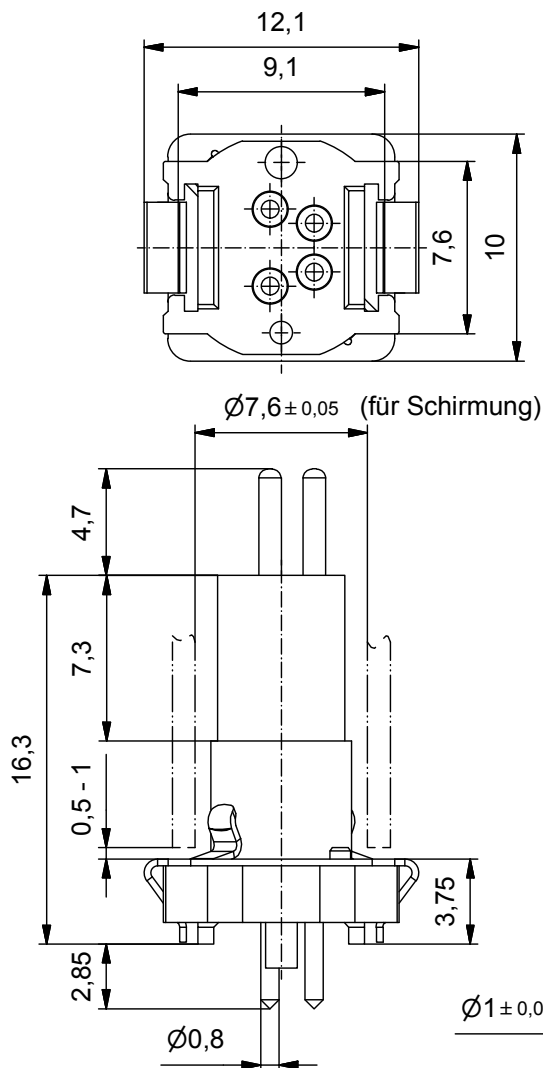


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	50 V AC / 60 V DC
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
EN 60512-11-10	
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Geeignet für Reflow Lötprozeß max. 60s / 250°C	

Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
42-01396TR	42-01396	SAL - 8S - IS4 / THR	4

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index: b 25.04.16 CS Ä6101 Änderung der Toleranz im Steckgesicht		 dim. in mm		Benennung: Isolierkörper Stecker M8x1 THR, geschirmt		
					Datum	Name		
				gez.	19.03.15	Gitinow		
				gepr.	19.03.15	Schramm	Zeichnungsnr.:	
		Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm x ± 5°				42K1A922		
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle						