
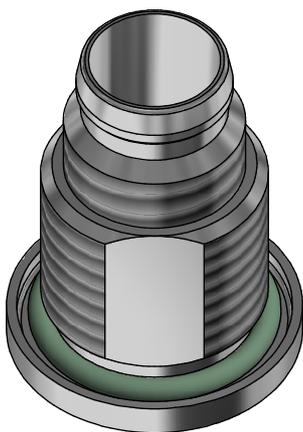
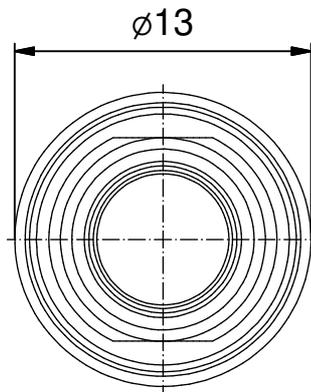


Werkstoffe:

Gehäuse: CuZn
Oberfläche Gehäuse: Ni gal.
Dichtung: FPM, NBR

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment: 1-1,2 Nm
Einbauöffnung: siehe Abb.1 42K1A1119

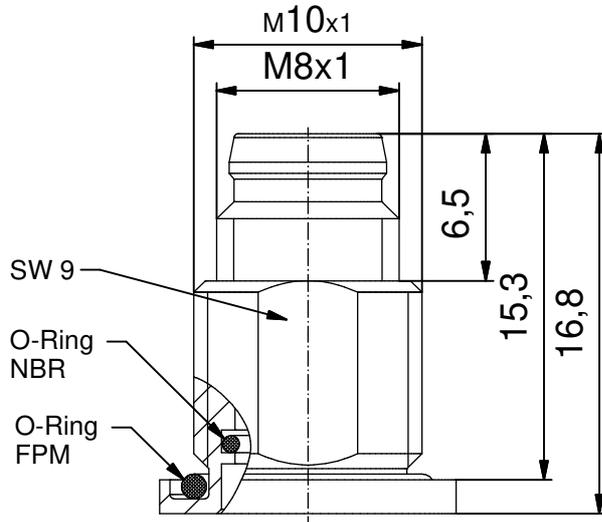

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Angabe zu Montagewerkzeug entfällt



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	01.02.17	Gitinow
gepr.	17.08.15	Schramm

Benennung:

Flanschgehäuse Kupplung M10x1 H9,

Zeichnungsnr.:

42K1A1084

Artikelnr.:

42-01487

Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm
* ± 5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®