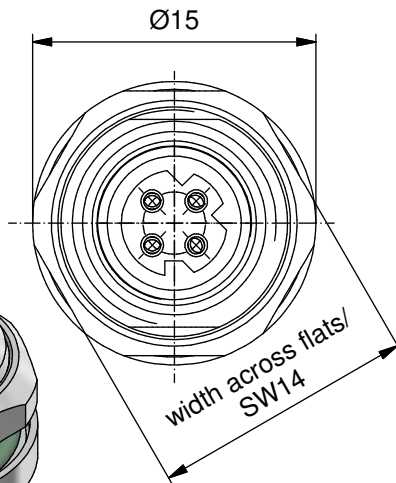
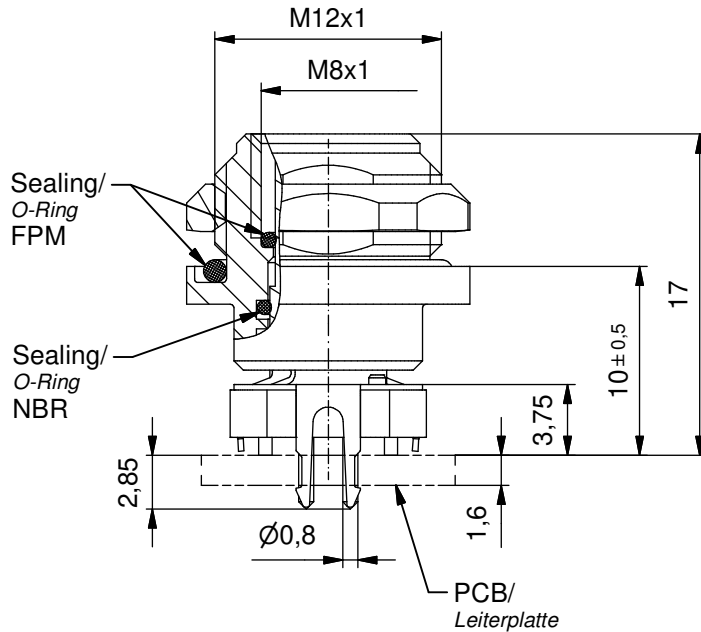
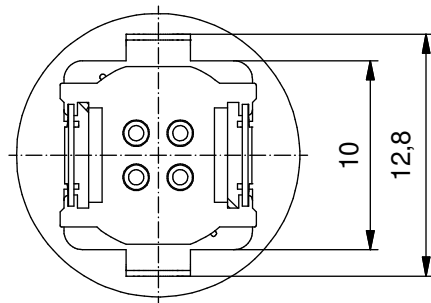


Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 61076-2-114	50V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-114	4 A / 40°C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4	-25°C ... +95°C -40°C -40°C ... +85°C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Transmission characteristics/ Übertragungs- eigenschaften:	ISO 11801 Cat 5e


Materials/

Werkstoffe:	
Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA6 GF, UL 94 V-0
Shroud/ Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Sealing/ Dichtung:	FPM, NBR
Counter nut/ Kontermutter:	CuZn, Ni
Socket housing/ Flanschgehäuse:	CuZn, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000200 Insert across flats14/ Steckeinsatz SW14: 36-000370
Installation hole/ Einbauöffnung:	See fig.2 42K1A1119 siehe Fig.2 42K1A1119

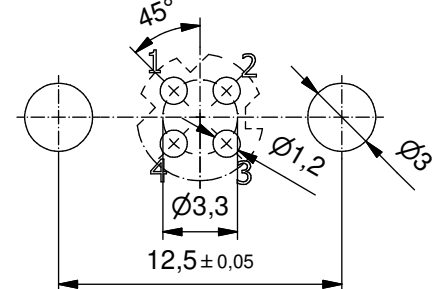

Item No. Package Reel: Art.-Nr. VPE Rolle:	Item No. Package loose: Art.-Nr. VPE lose:	Description/ Bezeichnung:	Height/ Höhe:
42-01692TR	42-01692	SAL - 8D - FKH4 - X10	10mm


general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0	± 0,50mm
0,0	± 0,25mm
0,00	± 0,10mm
*	± 1,5°

Index: a Original

Status: InBearbeitung

RoHS & REACH compliant/konform



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	06.07.16	Fromm
appd./ gepr.	06.07.16	Christen

CONEC®

Female socket M8x1, shielded,
Industrial Ethernet, backmounting
Flanschkupplung M8x1, geschirmt,
Hinterwandmontage, Industrial Ethernet

dwg no /
Z.-nr.:

42K1A1440

DIN-
A4

1 / 1