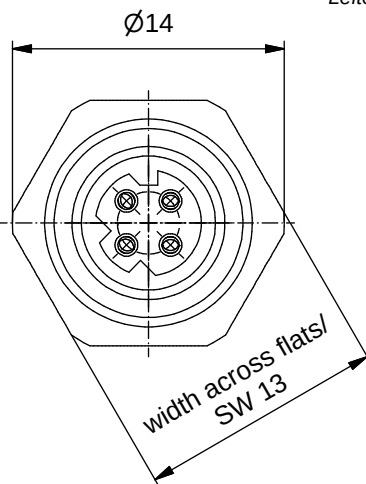
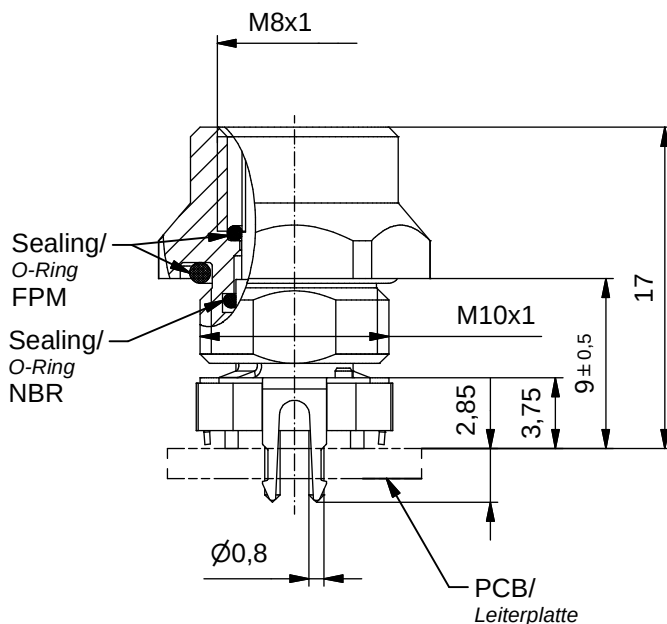
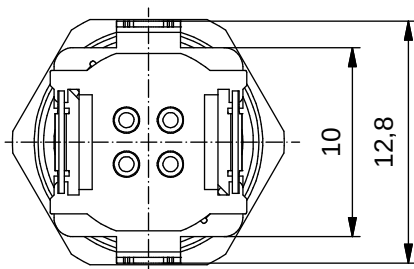


Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 61076-2-114	50V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-114	4 A / 40°C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4	-25°C ... +90°C -40°C -40°C ... +85°C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Transmission characteristics/ Übertragungs- eigenschaften:	ISO 11801 Cat 5e


Materials/

Werkstoffe:	
Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA6 GF, UL 94 V-0
Shroud/ Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Sealing/ Dichtung:	FPM, NBR
Socket housing/ Flanschgehäuse:	CuZn, Ni


Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug:	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200 Insert across flats13/ Steckeinsatz SW13: 36-500030
Installation hole/ Einbauöffnung:	See fig.2 42K1A1119 siehe Fig.2 42K1A1119

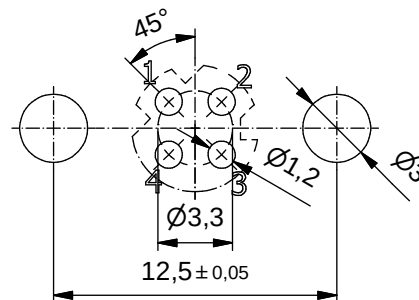

Item No. Package Reel: Art.-Nr. VPE Rolle:	Item No. Package loose: Art.-Nr. VPE lose:	Description/ Bezeichnung:	Height/ Höhe:
42-01695TR	42-01695	SAL - 8D - FK4 - X9	9mm



dim. in mm

general tolerance/ Allgmeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm * ± 1,5°
---	---

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	06.07.16	Fromm
appd./ gepr.	06.07.16	Christen

Index: a Original	Scale/Maßstab:
Status: InBearbeitung	
RoHS & REACH compliant/konform	

CONEC®

Female socket M8x1,shielded,
 frontmounting, Industrial Ethernet
 Flanschkupplung M8x1, geschirmt,
 Frontmontage, Industrial Ethernet

dwg no / Z.-nr.:	42K1A1443	DIN- A4
		1 / 1