


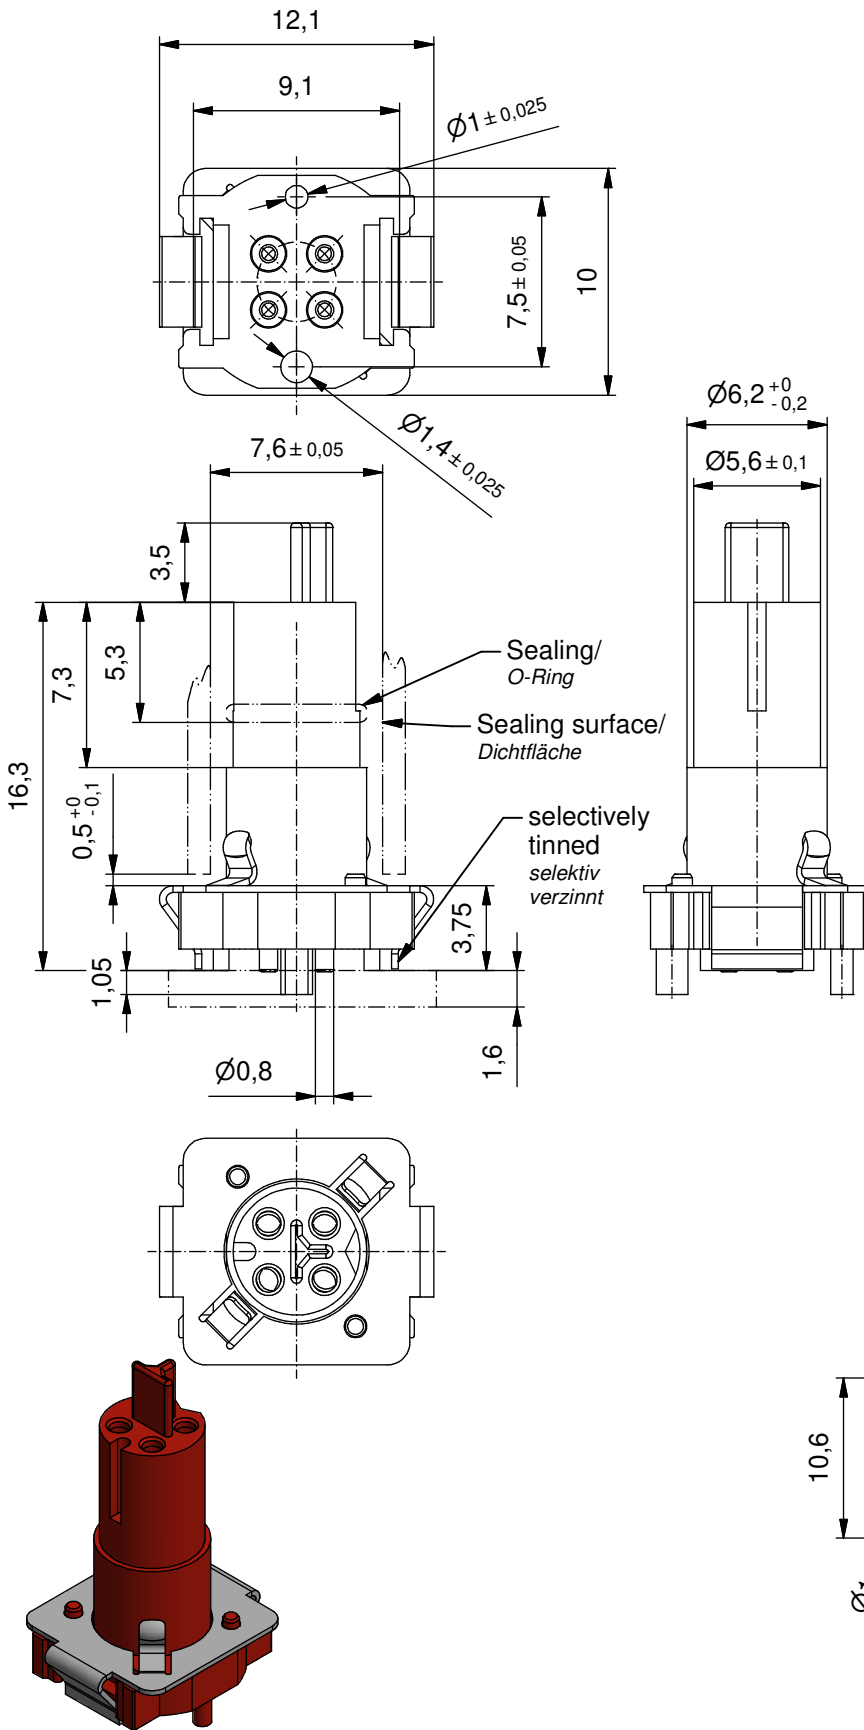

Technical specification:


Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	50 V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	4 A / 40°C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Transmission characteristics/ Übertragungseigenschaften:	IEC 11801 "Class D"
Materials/ Werkstoffe:	
Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA4.6 GF, UL 94 V-0
Shroud/ Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Sealing/ Dichtung:	FPM, NBR
Counter nut/ Kontermutter:	CuZn, Ni
Socket housing/ Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Suitable for reflow soldering max. 60s / 250°C Geeignet für Reflow Lötprozeß max. 60s / 250°C	


Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug:	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200 Insert across flats14/ Steckeinsatz SW14: 36-000370
Installation hole/ Einbauöffnung:	See fig.2 42K1A1119 siehe Fig.2 42K1A1119

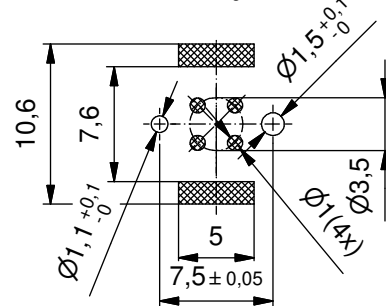

Item No.: Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:
42-01860	SAL - 8P - IK4 / SMT



dim. in mm

general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm * ± 1,5°
--	---

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	31.05.17	Fromm
appd./ gepr.	31.05.17	Christen

Index: b 26.07.2018 fro Ä7379

Status: InBearbeitung

RoHS & REACH compliant/konform

scale/Maßstab:

CONEC

dwg no /
Z.-nr.:

42K1A1662

DIN-
A4

1 / 1