



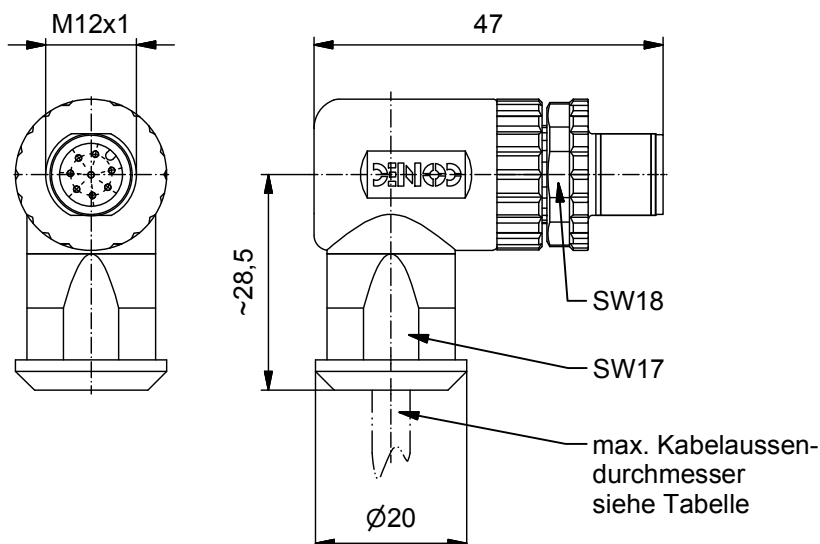

Gehäuse kann um 90°
versetzt montiert werden

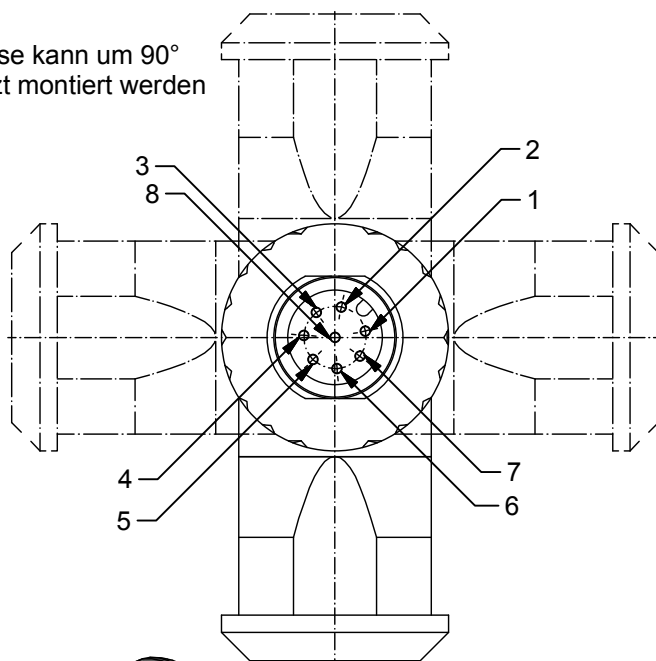

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	2 A bei 40°C, mit 0,5mm ²
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 M
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im
IEC 60529	verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	
Anschlussquerschnitt:	max. AWG20 (0,50 mm ²)
	(incl. Aderendhülse)

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA6, UL 94 V-0
Kabdichtung:	Elastomere
O-Ring:	FPM / NBR
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Gehäuse:	PA6 GF, UL 94 HB

Montagedaten:


empfohlenes	Kontakte:
Drehmoment:	0,3 Nm
	Überwurfschraube:
	0,6 Nm
Conec	Drehmomentschlüssel:
Montagewerkzeug:	36-000200
	Steckeinsatz SW18:
	36-000240

Art-Nr.:	Bezeichnung:	Kabel-Ø:
43-00133	SAL - 12 - RSWC8 - S	4 - 8 mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Index a: Ä5971 - 16.02.16 Willer -
Kodierungsrichtung korrigiert, Datenblatt u.
Schriftfeld aktualisiert



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	16.10.13	Mankopf
gepr.	16.10.13	Franz

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Stecker M12x1,
8-polig, konfektionierbar, gewinkelt,
mit Schraubanschluss

Zeichnungsnr.:

43K1A2195

Artikelnr.:

siehe Tabelle