

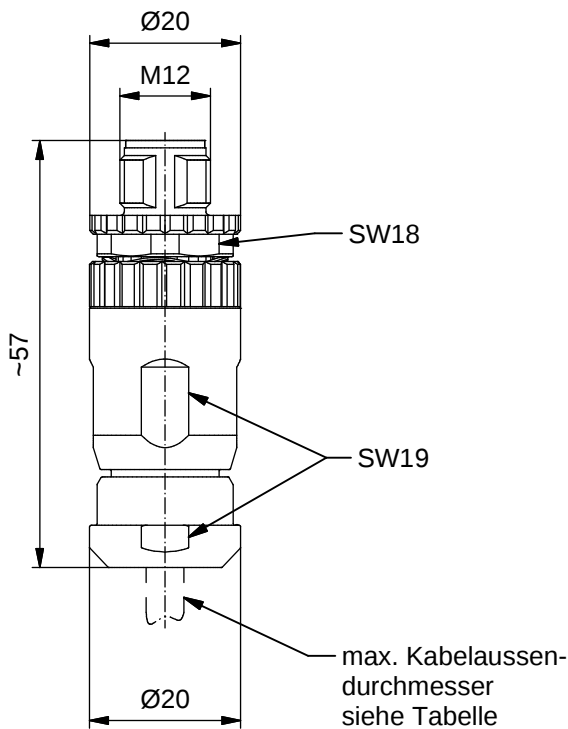


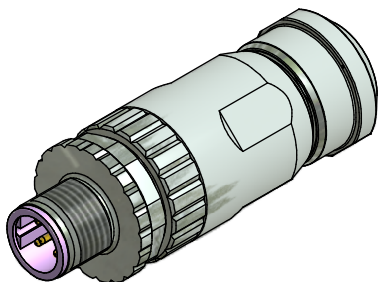

B-Kodierung

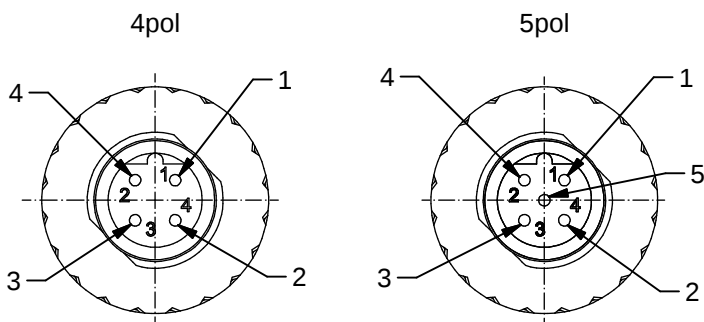

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	4pol 5pol
IEC 61076-2-101	250V 60V
Strombelastbarkeit:	7,5 A bei 40°C, mit 1,5 mm²
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	
Anschlussquerschnitt:	max. AWG 16 / max. 1,50 mm² (incl. Aderendhülse)

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn
Kontaktfläche:	Au über Ni
Kontaktträger:	PA6, UL 94 V-0
Kabdichtung:	Elastomere
O-Ring:	NBR
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni beschichtet
Gehäuse:	GD-Zn, Ni beschichtet

Montage:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW18: 36-000240
empfohlenes Drehmoment, Kontakt-Schraubanschluss:	0,3 Nm

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-Ø:
43-00294	SAL - 12B - RSC4 - S / 150	4	4 - 8 mm
43-00295	SAL - 12B - RSC5 - S / 150	5	4 - 8 mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant			 dim. in mm	Benennung: Stecker M12x1, konfektionierbar, geschirmt, axial, Schraubanschluss, Profibus DP	
	Kabeltoleranz:			Datum	Name
				gez.	02.01.2014 Strakerjahn
			gepr.	03.01.2014 Kühle	
	Kabeltoleranz:			Zeichnungsnr.: 43K1A2311	
	Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm			
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				
			Artikelnr.: siehe Tabelle		

CONEC®