

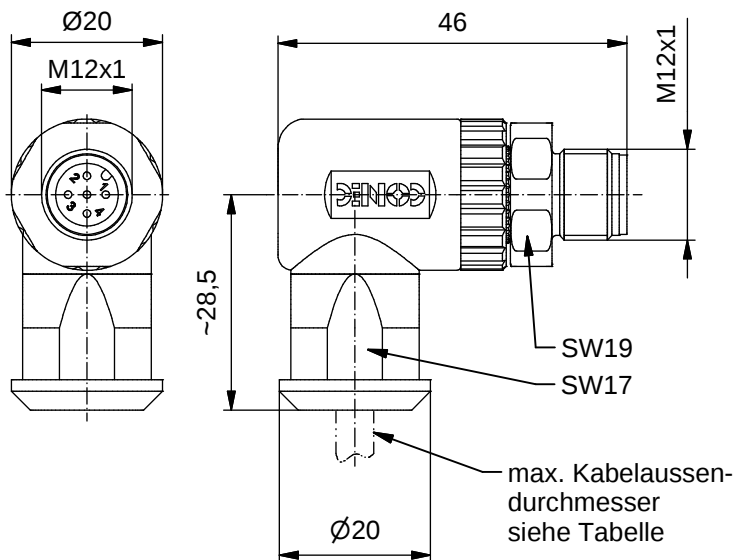


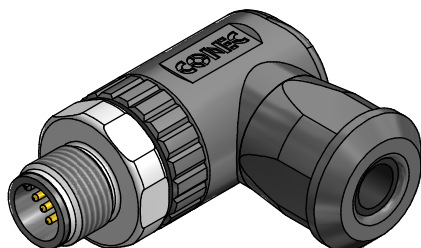

A-Kodierung

Gehäuse kann um 90°
versetzt montiert werden

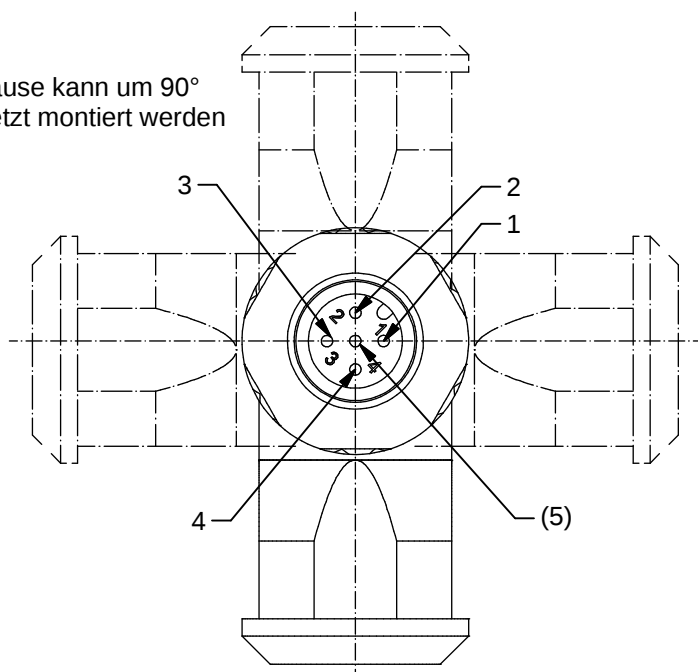

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	7,5 A bei 40°C, mit 1,5 mm ²	
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ	
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2	
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand	
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +85°C	
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100	
Anschlussquerschnitt:	max. AWG16 / max. 1,50 mm ² (incl. Aderendhülse)	


Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Au über Ni
Kontaktträger:	PA6, UL 94 V-0
Kabdichtung:	Elastomere
O-Ring:	NBR
Überwurfschraube:	Edelstahl
Gehäuse:	PA6 GF, UL 94 HB

Montage:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW19: 36-000250
empfohlenes Drehmoment, Kontakt- Schraubanschluss:	0,3 Nm

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-Ø:
43-00352	SAL - FB - 12 - RSWC4 - S / 150	4	4 - 8 mm
43-00353	SAL - 12 - FB - RSWC5 - S / 150	5	4 - 8 mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	 dim. in mm		Benennung: Stecker M12x1, FB, konfektionierbar, gewinkelt, Schraubanschluss	
	gez.	01.09.14	Brüntrup	Zeichnungsnr.: 43K1A2665
	gepr.	01.09.14	Mankopf	
	Allgmeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm			Artikelnr.: siehe Tabelle

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten