


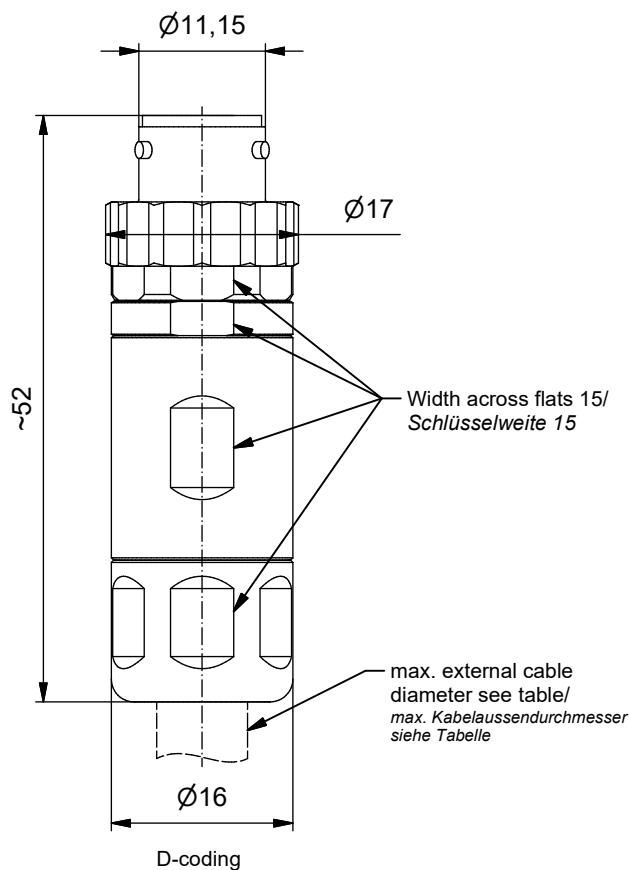

Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	250 V
IEC 61076-2-101	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	4 A @ 40 °C
IEC 61076-2-101	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ im gesteckten & verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-40 °C ... +85 °C
EN 60664-1	

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA6, UL 94 V-0
Cable Seal/ Kabeldichtung:	Elastomere
O-Ring/ O-Ring:	Elastomere
Cable Gland/ Kabelverschraubung:	Cu alloy, Ni
Housing/ Gehäuse:	Cu alloy, Ni

Installation specification/



Montagedaten:

Conec	Crimping tool/
Installation tool/	Crimpzange:
Montagewerkzeug:	360X10329X
Assembly	AI-5063
instruction/	
Montageanleitung:	

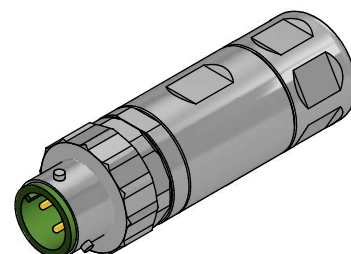


4 Contacts contained in set/
4 Kontakte im Set enthalten

Stripping dimension/
Abisoliermaß



Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Wire cross section/ Litzenquerschnitt:	Pos./ Pol.:	Cable-diameter/ Kabel-Durchmesser:	Crimping insert/ Crimpeinsatz:	Selector settings/ Selektoreinstellungen:
43-00564	SAL - B12D - RSC4 - C / 050	AWG 24 - AWG 20 0,22 mm ² - 0,5 mm ²	4	4,5 mm - 8,3 mm	360X20039X	7 for AWG 20/ 7 für AWG 20 6 for AWG 22/ 6 für AWG 22 5 for AWG 24/ 5 für AWG 24
43-00565	SAL - B12D - RSC4 - C / 100	AWG 22 - AWG 18 0,34 mm ² - 1,0 mm ²	4	4,5 mm - 8,3 mm	360X20069X	6 for AWG 18/ 6 für AWG 18 6 for AWG 20/ 6 für AWG 20 5 for AWG 22/ 5 für AWG 22



dim. in mm

Bayonet 12 male connector, field attachable,
shielded, axial, crimp termination
Bajonett 12 Stecker, konfektionierbar,
geschirmt, axial, Crimpanschluss

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm

drawn/
gez.
appd./
gepr.

Date/Datum

Name

21.02.22

21.02.22

Schmidt

Fischer

Index: a Original

scale/Maßstab:
1,5:1
(2:1)

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

43K1A5600

DIN-
A4

RoHS & REACH compliant/konform

1 / 1