
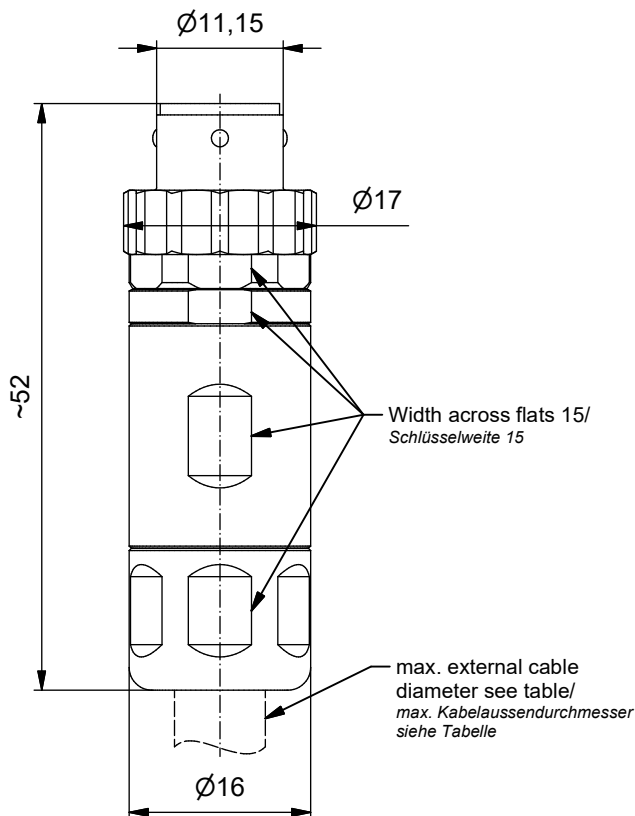



8 Contacts contained in set/
8 Kontakte im Set enthalten

Stripping dimension/
Abisolierrmaß

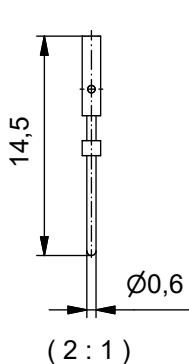

Technical specification/

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	48 V
IEC 61076-2-109	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	0,5 A @ 40 °C
IEC 61076-2-109	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ im gesteckten & verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-40 °C ... +85 °C
EN 60664-1	

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA6, UL 94 V-0
Cable Seal/ Kabeldichtung:	Elastomere
O-Ring/ O-Ring:	Elastomere
Cable Gland/ Kabelverschraubung:	Cu alloy, Ni
Housing/ Gehäuse:	Cu alloy, Ni


Installation specification/

Montagedaten:

Conec	Crimping tool/ Crimpzange:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000500
	Crimping insert/ Crimpeinsatz:
	36-000510
Selector settings/ Selektoreinstellungen:	5 for AWG 22/ 5 für AWG 22
	4 for AWG 24/ 4 für AWG 24
	4 for AWG 26/ 4 für AWG 26
	3 for AWG 28/ 3 für AWG 28
Assembly instruction/ Montageanleitung:	AI-5062

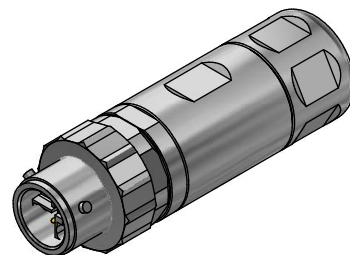

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Wire cross section/ Litzenquerschnitt:	Pos./ Pol.:	Cable-diameter/ Kabel-Durchmesser:
43-00566	SAL - B12X - RSC8 - C / 034	AWG 28 - AWG 22 0,08 mm² - 0,34 mm²	8	4,5 mm - 8,3 mm



dim. in mm

Bayonet 12 male connector, field attachable,
shielded, axial, crimp termination
Bajonett 12 Stecker, konfektionierbar,
geschirmt, axial, Crimpanschluss

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0	± 0,50mm
0,0	± 0,25mm
0,00	± 0,10mm

drawn/
gez.

Date/Datum

Name

appd./
gepr.

23.02.22

Schmidt

23.02.22

Fischer

Index: a Original

scale/Maßstab:
1,5:1
(2:1)

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

43K1A5601

DIN-
A4

RoHS & REACH compliant/konform

1 / 1