


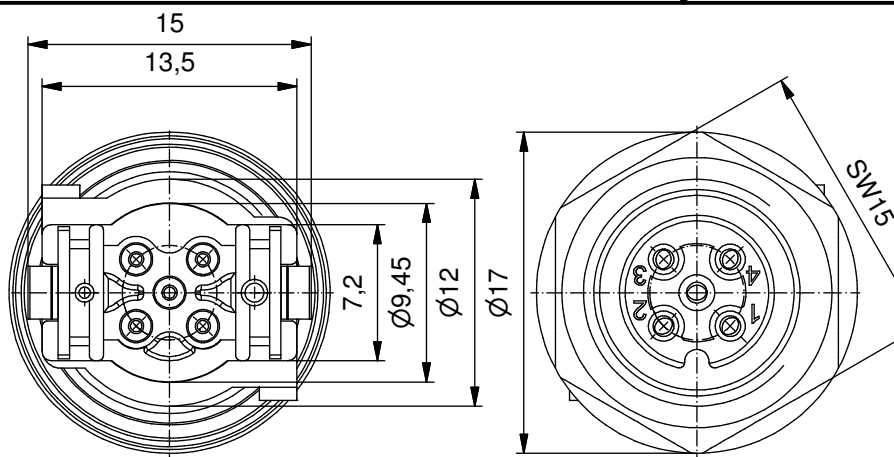

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	4pol 5pol
IEC 61076-2-101	250 V 60V
Strombelastbarkeit:	4/5pol
IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Gesamtfederkräfte
Schirmfeder: 8-9N
6,00mm

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Lötblech:	CuZn, Ni / Sn
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Dichtung:	FPM / NBR




Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment: 0,8-1 Nm


Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200
Montagewerkzeug: Steckinsatz SW 15: 36-000320

Baugruppe Isolierkörper geeignet für Reflow Lötprozeß max. 60s / 250°C

Koplanarität aller Kontakte, Lötbleche und Schirmblech max 0,1mm

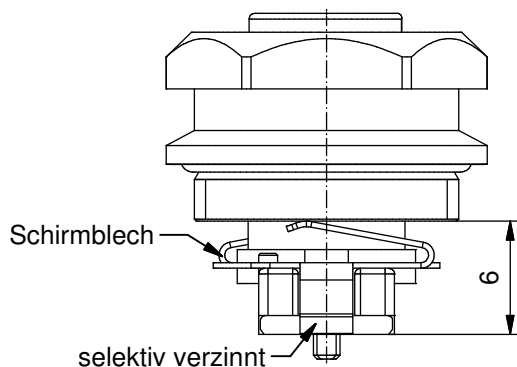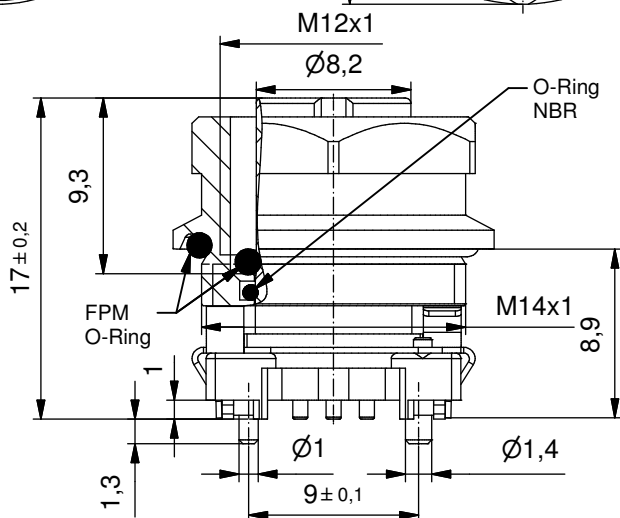

Layout Vorschlag

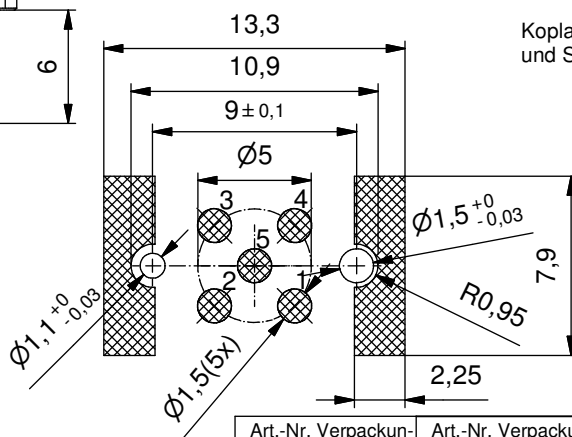


Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
43-01854TR	43-01854	SAL - 12S - FK4 - X9 / 14 / SMT	4
43-01855TR	43-01855	SAL - 12S - FK5 - X9 / 14 / SMT	5

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Index d 30.03.16 brü Ä6042
technische Daten & Tolerierung optimiert



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	12.10.11	Kniesburgess
gepr.	13.10.11	W.Schmidt

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm
	± 1,5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Flanschkupplung M12x1 SMT,
geschirmt

Zeichnungsnr.:

43K1A1481

Artikelnr.:

siehe Tabelle

