
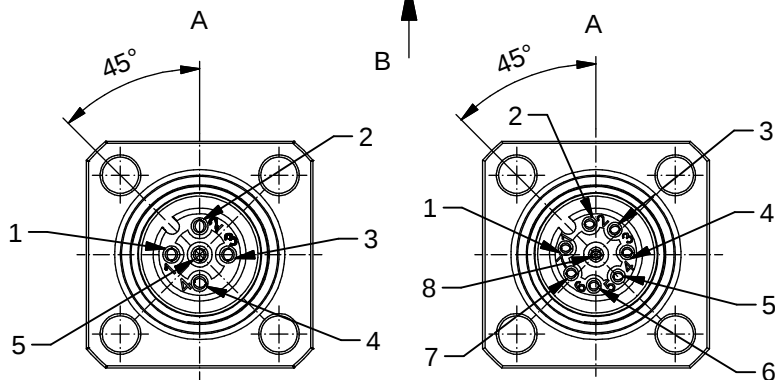


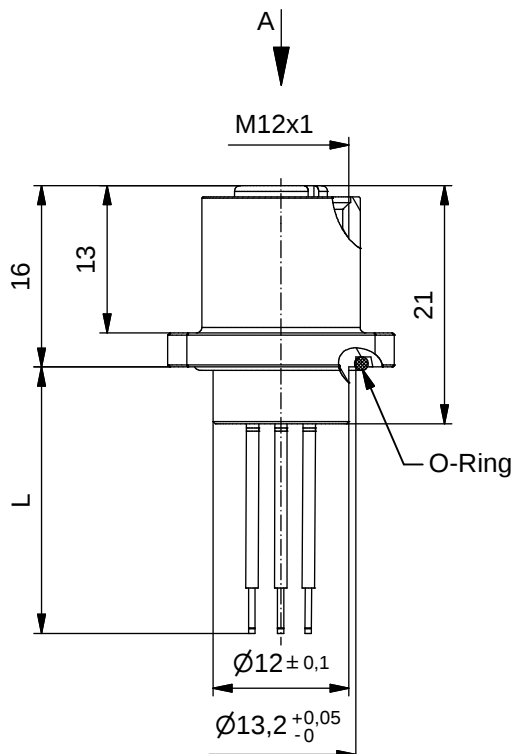


Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 2) weiß
- 3) blau
- 4) schwarz
- 5) grün-gelb

Kontaktbelegung:

- 1) weiß
- 2) braun
- 3) grün
- 4) gelb
- 5) grau
- 6) rosa
- 7) blau
- 8) rot




Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V	5pol 60 V	8pol 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4/5pol 4 A bei 40°C	8pol 2 A bei 40°C	
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ		
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2		
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand		
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C		
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100		

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

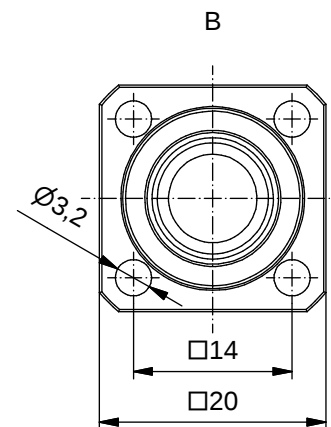


Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-02084	SAL-12-FKVO4-0,5-20	4	0,5m	AWG 24 PVC, UL
43-02085	SAL-12-FKVO5-0,5-20	5	0,5m	
43-02086	SAL-12-FKVO8-0,5-20	8	0,5m	
43-xxxxx	SAL-12-FKV ... - ... -20	x	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

Index: a 04.07.13 fro Ä4728
O-Ring Sitz verändert



dim. in mm

Litzentoleranz: L ≤ 0,5m: L + 20mm
L > 0,5m: L + 4%

Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

	Datum	Name
gez.	07.11.12	Gitinow
gepr.	09.11.12	Fromm

CONEC®

Benennung:

**Flanschkupplung M12x1 mit Litze,
mit 4kt und O-Ring**

Zeichnungsnr.:

43K1A1805

Artikelnr.:

siehe Tabelle