
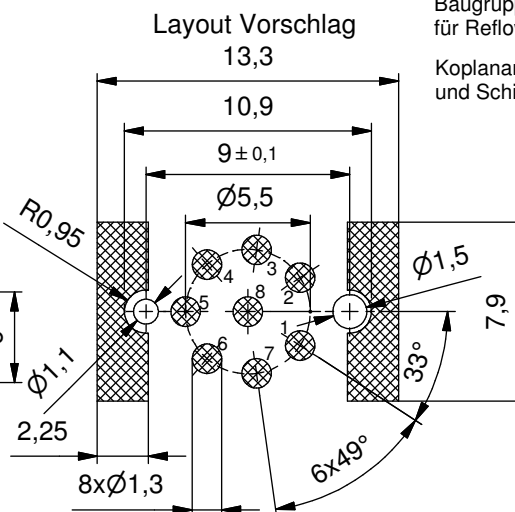
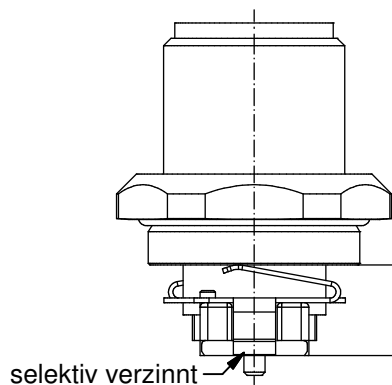
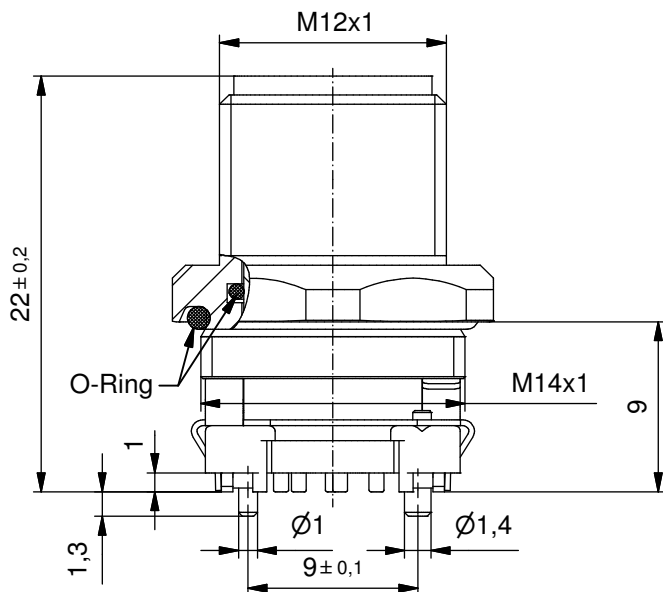


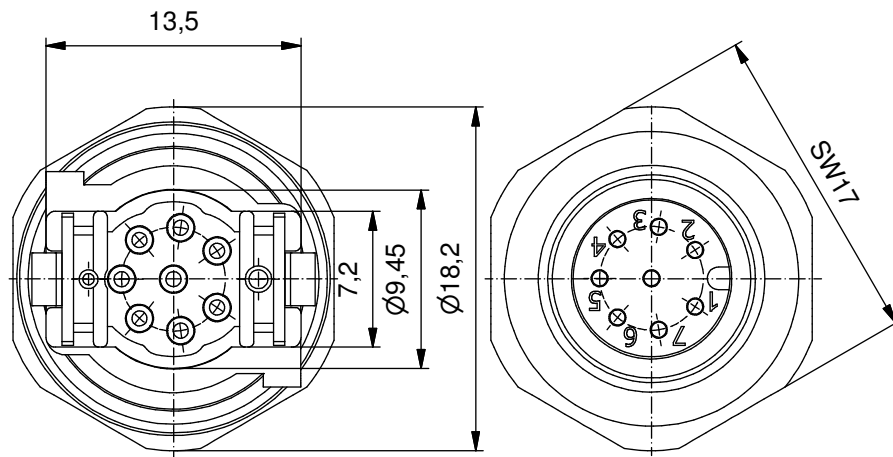

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	8pol
IEC 61076-2-101	30 V
Strombelastbarkeit:	8pol
IEC 61076-2-101	2 A bei 40°C
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Gesamtfederkräfte
Schirmfeder:
6,00mm

8-9N

Werkstoffe:


Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF
Dichtung:	FPM
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Lötblech:	CuZn, Ni / Sn

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 17: 36-000230
Montagesituation:	siehe Abb. 4 43K1A1791

Baugruppe Kontaktträger geeignet
für Reflow Lötprozeß max. 60s / 250°C

Koplanarität aller Kontakte, Lötbleche
und Schirmblech max 0,1mm

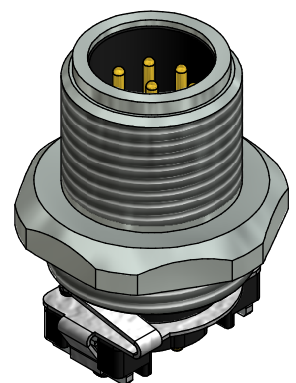


Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
43-02114TR	43-02114	SAL - 12S - FS8 - X9 / 14 / SMT	8

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Index c 30.03.16 brü Ä6042
technische Daten & Tolerierung optimiert



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	15.01.13	Gitinow
gepr.	15.01.13	Kniesburg

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm
	± ± 1,5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Flansch Stecker M12x1 SMT,
geschirmt

Zeichnungsnr.:

43K1A1822

Artikelnr.:

siehe Tabelle