


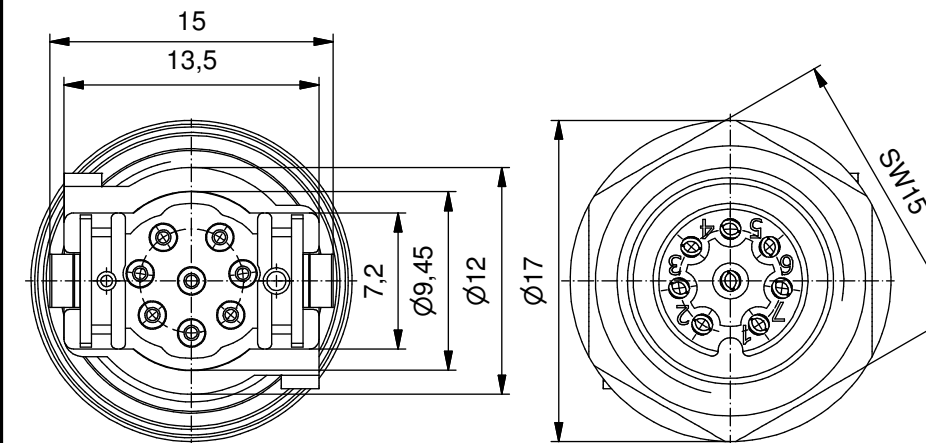

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	8pol
IEC 61076-2-101	30 V
Strombelastbarkeit:	8pol
IEC 61076-2-101	2 A bei 40°C
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:



Gesamtfederkräfte	8-9N
Schirmfeder:	
6,00mm	
Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Lötblech:	CuZn, Ni / Sn
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Dichtung:	FPM / NBR

Montagedaten:



empfohlenes Drehmoment:	0,8-1 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 15: 36-000320
Montagesituation:	siehe Abb. 4 43K1A1791

Baugruppe Isolierkörper geeignet für Reflow Lötprozeß max. 60s / 250°C


Koplanarität aller Kontakte, Lötbleche und Schirmblech max 0,1mm

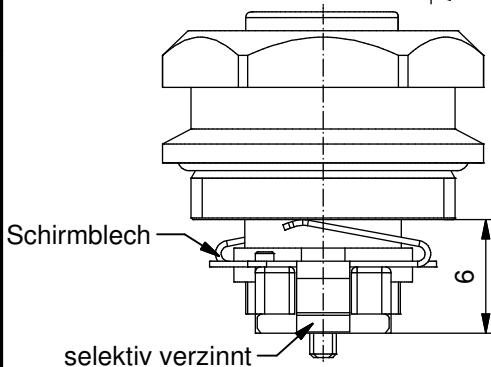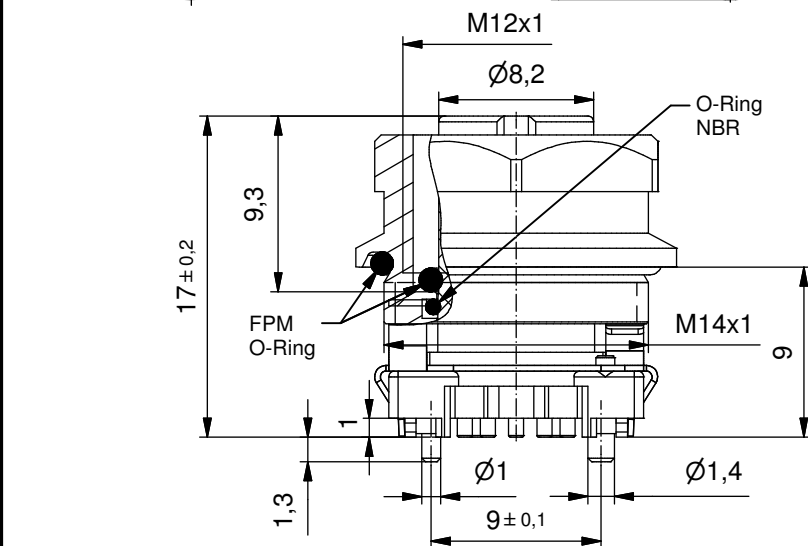

Layout Vorschlag

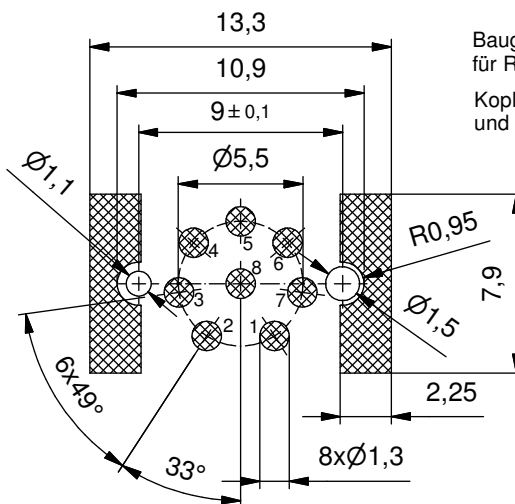

Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
43-02117TR	43-02117	SAL - 12S - FK8 - X9 / 14 / SMT	8

CAD-Unterlage nicht manuell ändern RoHS & REACH konform	Index b 30.03.16 brü Ä6042 technische Daten & Tolerierung optimiert		 dim. in mm		Benennung: Flanschkupplung M12x1 SMT, geschirmt	
			Datum	Name		
			gez.	03.01.2013	Kniesburgs	Zeichnungsnr.: 43K1A1851
			gepr.	03.01.2013	Franz	
	Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ± 1,5°			Artikelnr.: siehe Tabelle
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten					

