
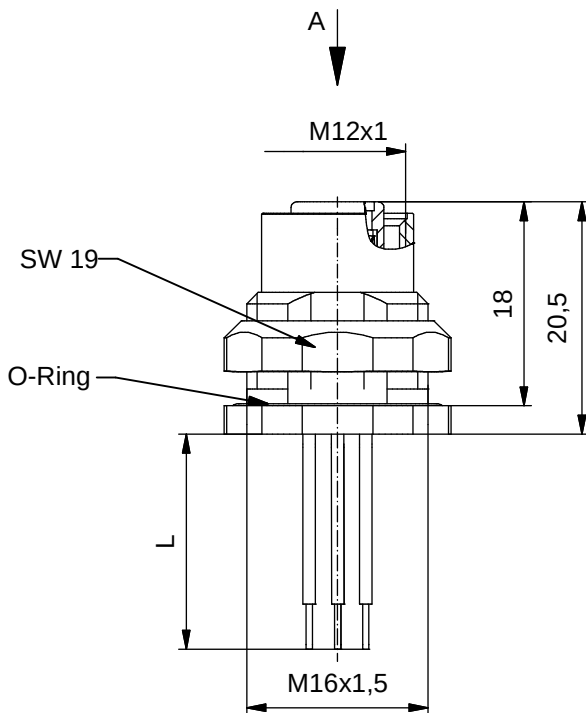


Kontaktbelegung:

- 1) grau (Schirm)
- 2) rot (+)
- 3) schwarz (-)
- 4) weiß (CAN H)
- 5) blau (CAN L)



Technische Daten:


Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung Steckgesicht:	FPM
Gehäuse:	NBR
Kontermutter:	CuZn, Ni
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 19: 36-000250



Minimale Wandstärke
1,5mm, alternativ
Frontplattenausschnitt d=16,1

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-02246	SAL - DN - 12 - FKH5.3 - 0,5	5	0,5m	AWG 24 PVC, UL
43-xxxxx	SAL - DN - 12 - FKH5.3 - ...	5	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	Kabeltoleranz: L ≤ 0,5m: L + 20mm L > 0,5m: L + 4%	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		Benennung: Flanschkupplung M12x1 mit Litze, Hinterwandmontage, DeviceNet	
				Zeichnungsnr.: 43K1A2052	
				Artikelnr.: siehe Tabelle	