



Flachdichtung
einseitig selbstklebend

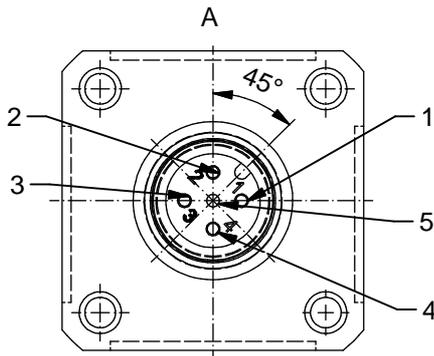

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 4pol 5pol
IEC 61076-2-101 250 V 60 V

Strombelastbarkeit: 4 A bei 40°C
IEC 61076-2-101

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten
IEC 60529 Zustand

Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Werkstoffe:

Kontaktmaterial: CuZn


Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: PBT GF, UL 94

Dichtung: NBR

Flanschgehäuse: CuZn, Ni

Verguß: Polyurethan-Harz, UL 94

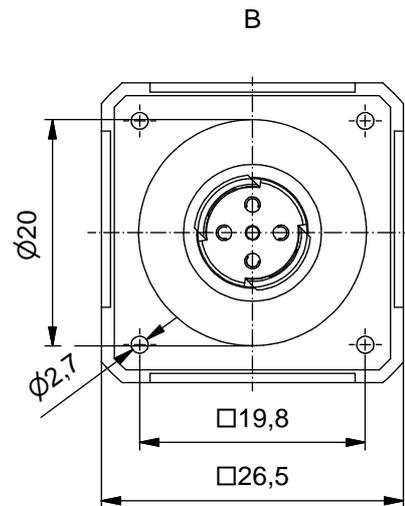

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol
43-02303	SAL - 12 - FSV4 - L - 26	4
43-02304	SAL - 12 - FSV5.1 - L - 26	5

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Directive 2011/65/EU RoHS compliant

dim. in mm

	Datum	Name
gez.	18.09.13	Fromm
gepr.	18.09.13	Mankopf

Allgemeintoleranz:	0	± 0,50mm
	0,0	± 0,25mm
	0,00	± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

**Flanschstecker M12x1 mit
Lötkontakt mit 4kt**

Zeichnungsnr.:

43K1A2131

Artikelnr.: