



Flachdichtung
einseitig selbstklebend

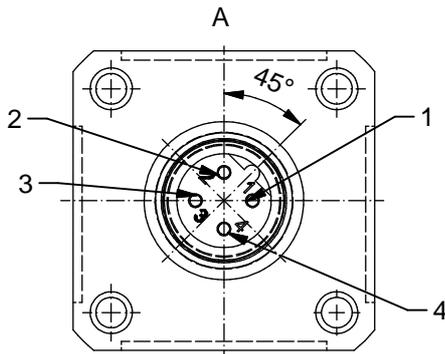


Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	≥100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥100


Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung:	NBR
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

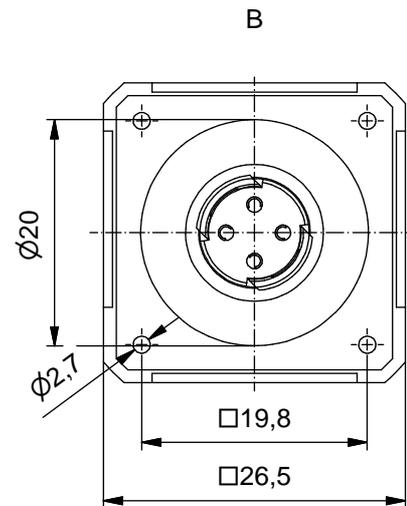

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol
43-02305	SAL - 12B - FSV4 - L - 26	4

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Directive 2011/65/EU RoHS compliant



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	18.09.13	Fromm
gepr.	18.09.13	Mankopf

Allgemeintoleranz:	0	± 0,50mm
	0,0	± 0,25mm
	0,00	± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten



Benennung:

**Flanschstecker M12x1 mit
Lötkontakt mit 4kt, Profibus**

Zeichnungsnr.:

43K1A2132

Artikelnr.: