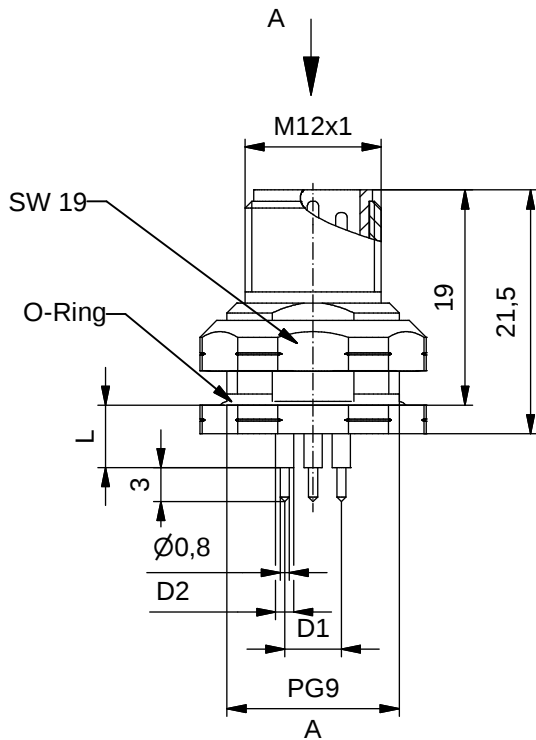


Minimale Wandstärke
1,5mm, alternativ
Frontplattenausschnitt d=15,3

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 4pol 5pol
IEC 61076-2-101 250 V 60 V

Strombelastbarkeit: 4/5pol
IEC 61076-2-101 4 A bei 40°C

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: +100°C - 30.000h
+125°C - 8.000h
+150°C - 2.000h

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Werkstoffe:

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: PBT GF, UL 94

Dichtung Gehäuse: FPM

Kontermutter: CuZn, Ni

Flanschgehäuse: CuZn, Ni

Verguß: Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment: 1-1,2 Nm

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200
Montagewerkzeug: Steckinsatz SW19: 36-000250

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	D1	D2
43-02318	SAL - HT - 12 - FSH4 - P5,5 - 9	4	5,5mm	Ø5,0	Ø1,6
43-02319	SAL - HT - 12 - FSH5 - P5,5 - 9	5			
43-02322	SAL - HT - 12 - FSH4 - P12 - 9	4	12mm	Ø5,0	Ø1,6
43-02323	SAL - HT - 12 - FSH5 - P12 - 9	5			

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Directive 2002/95/EC RoHS compliant



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	04.09.13	Brüntrup
gepr.	09.09.13	Fromm

CONEC®

Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

Benennung:

Flanschstecker M12x1,
Hinterwandmontage, PG9, HT

Zeichnungsnr.:

43K1A2147

Artikelnr.:

siehe Tabelle