


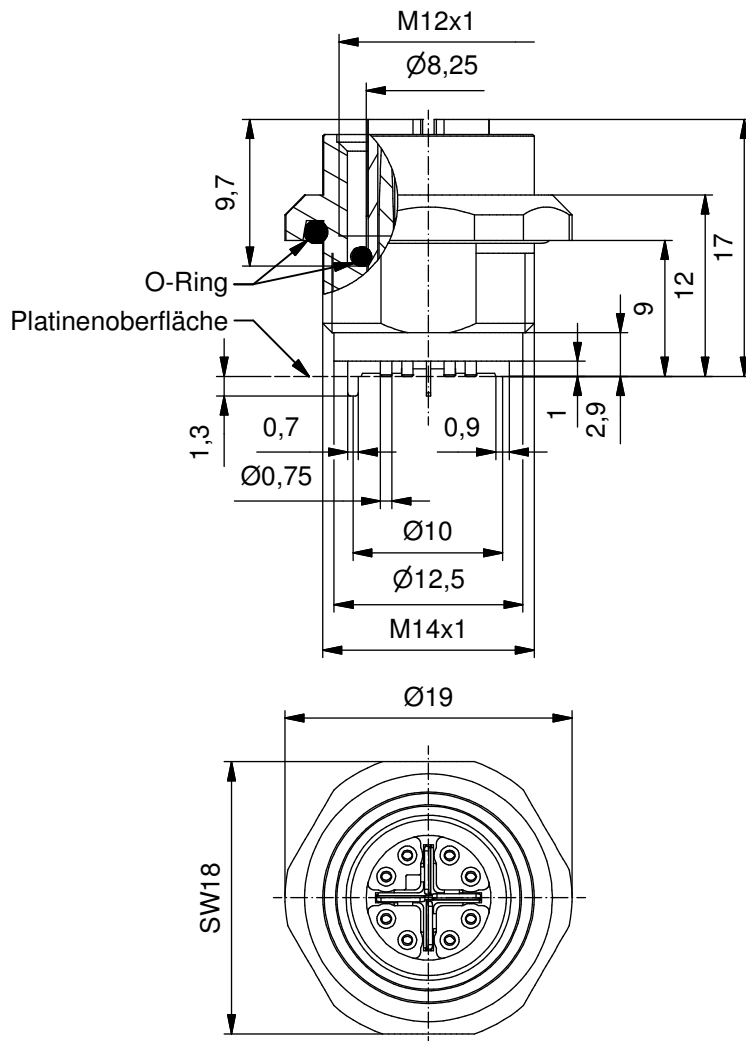

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	8pol
IEC 61076-2-109	48 V
Strombelastbarkeit:	8pol
IEC 61076-2-109	0,5 A bei 40°C
Übertragungseigenschaften:	CAT 6A / 10 GBit/s
IEC 61076-2-109	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	
Gesamtfederkraft:	max. 10N


Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Schirmkreuz:	CuSn, Ni / sel. Sn
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Dichtung:	FPM


Koplanarität aller Kontakte max. 0,1mm

Baugruppe Isolierkörper geeignet für Reflow Lötprozess max. 60s / 250°C

Layout Leiterplatte

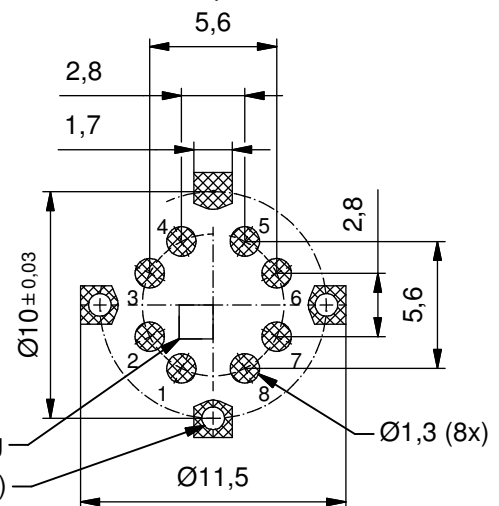


Frontplattenausschnitt



Minimale Wandstärke 1,5mm, alternativ Frontplattenausschnitt d=14,1


Tape & Reel - Artikel mit Klebepad Ø11mm

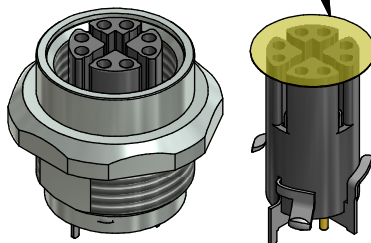

Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
43-02757TR	43-02757	SAL- 12X - FK8 - X9 / SMT	8

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	17.03.16	Brüntrup
gepr.	17.03.16	Willer

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm
	± 1,5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Flanschkupplung M12x1 SMT, X-Cod., Frontmontage X9

Zeichnungsnr.:

43K1A2866

Artikelnr.:

siehe Tabelle