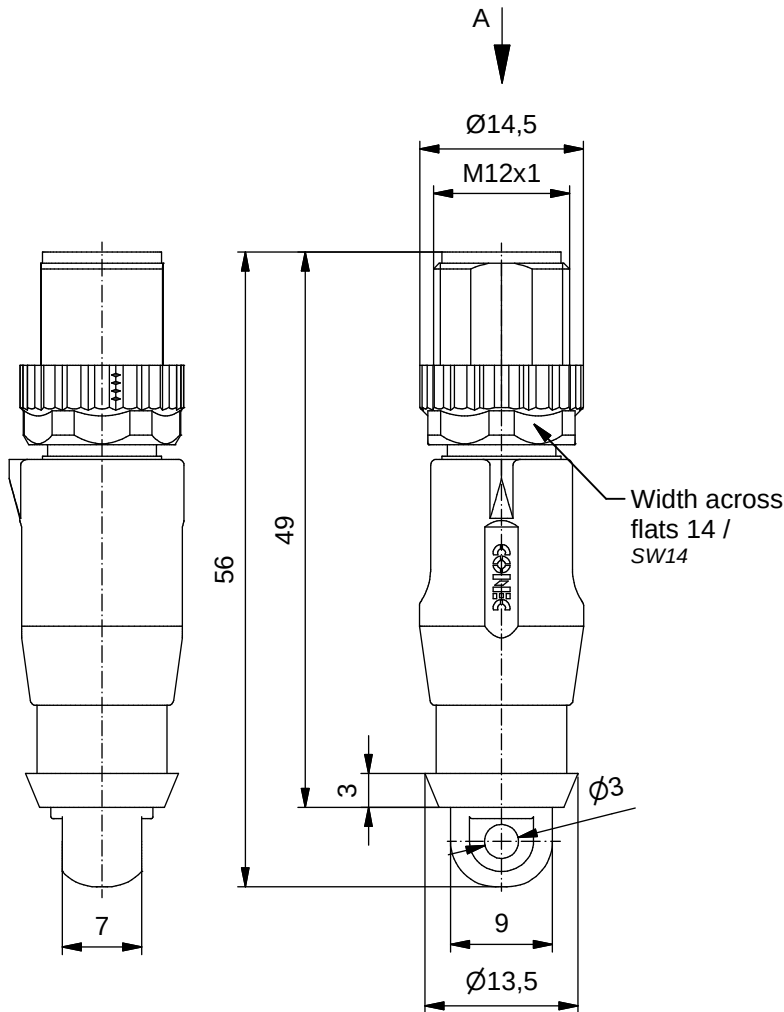


Technical specification/

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	30 V AC / 30 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	2 A at/ bei 40°C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Coupling screw/ Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grey/ grau

Installation specification/

Montagedaten:



Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000200 Insert across flats 14/ Steckinsatz SW 14: 36-000370

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

1	■ n.c./ Blindkontakt
2	■ n.c./ Blindkontakt
3	■ n.c./ Blindkontakt
4	■ n.c./ Blindkontakt
5	■ n.c./ Blindkontakt
6	■ n.c./ Blindkontakt
7	■ n.c./ Blindkontakt
8	■ n.c./ Blindkontakt

Conec part no/ Conec Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:
43-23949	SAL - 12 - RSA8 / A1029

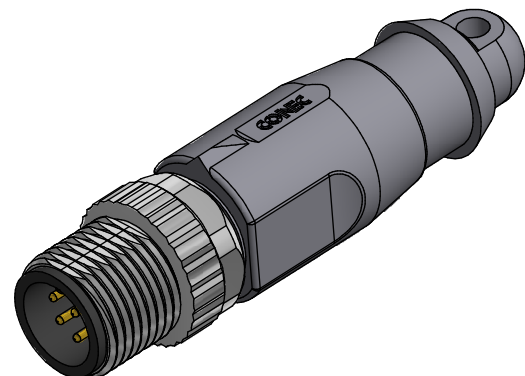

dim. in mm

general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50 mm 0,0 ± 0,25 mm 0,00 ± 0,10 mm * ± 5 °
--	---

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	19.01.21	Böckeler
appd./ gepr.	21.01.21	Pfeiffer

Index: a Original

Scale/Maßstab:

CONEC®

dwg no /
 Z.-nr.:

43K1A5089

DIN-
 A4

RoHS compliant/konform

1 / 1