


POWER TWIST Gniazdo tablicowe skośne 125A 2P+Z 230V IP67

Nr kat. **443-6**



Zdjęcie poglądowe

Wymiary:

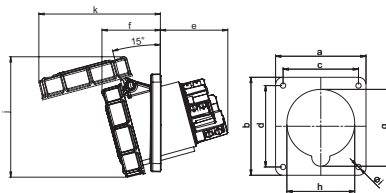

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
 - aby zamówić styk sterujący należy dodać „5” np. 4435-6
 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „6” np. 4436-6

IP66/67 wodoszczelne

Connection
to the future

	125 Amp		
Bieguny	3	4	5
Kołnierz a [mm]	120	120	120
Kołnierz b [mm]	130	130	130
Rozstaw c [mm]	100	100	100
Rozstaw d [mm]	108	108	108
e [mm]	92	92	92
f [mm]	77	77	77
g [mm]	102	102	102
h [mm]	90	90	90
i [mm]	7	7	7
j [mm]	160	160	160
k [mm]	162	162	162
Przewód giętki [mm ²]	16-50		
Przewód sztywny [mm ²]	16-70		
Siła docisku [Ncm]	450		
Waga [g]	804	896	995

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8a
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl