



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu


Informacje ogólne		Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Trzonek	G24Q-3 [G24q-3]	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)		0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (Nom)		0,9
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Napięcie (Nom)		20-50 V
Cykl załączania	50000X			
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura		
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Temperatura otoczenia (Max)		35 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	Temperatura otoczenia (Min)		-20 °C
Strumień świetlny (Nom)	950 lm	Temperatura przechowywania (Max)		65 °C
Oznaczenie koloru	biała (WH)	Temperatura przechowywania (Min)		-40 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		76 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W	Sterowanie i ściemnianie		
Jednorodność barw	<6	Ściemnialna		brak
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83			
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Mechanika i korpus		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Długość produktu		200 mm
Częstotliwość wejściowa	30000-80000 Hz	Kształt bańki		Rurka, jednotrzonkowa
Power (Rated) (Nom)	9 W	Zatwierdzenie i Aplikacja		
Prąd lampy (Max)	400 mA	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)		A+
Prąd lampy (Min)	250 mA	Energooszczędny produkt		tak

CorePro LED PLC 4P

Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869654115900
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC - Produkt	8718696541159

Kod zamówienia	54115900
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001200802
SAP Net Weight (Piece)	0,088 kg


Rysunki techniczne



LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Dane fotometryczne





General Illumination 14 Photo Lighting E.V. Page 107

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

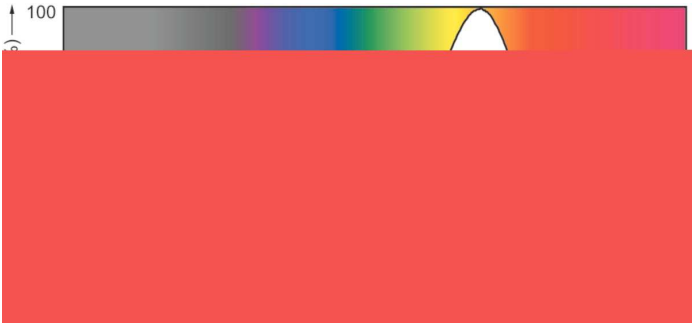



Okres eksploatacji

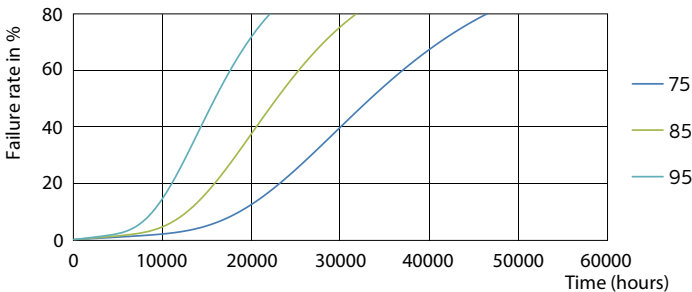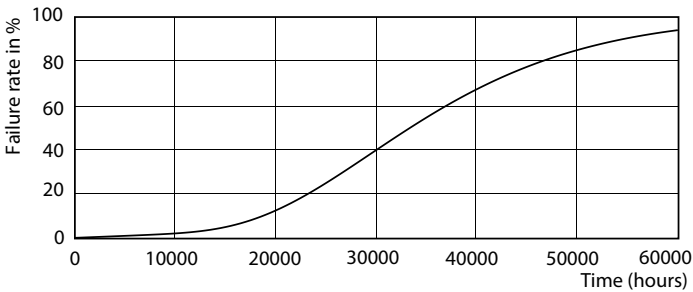


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

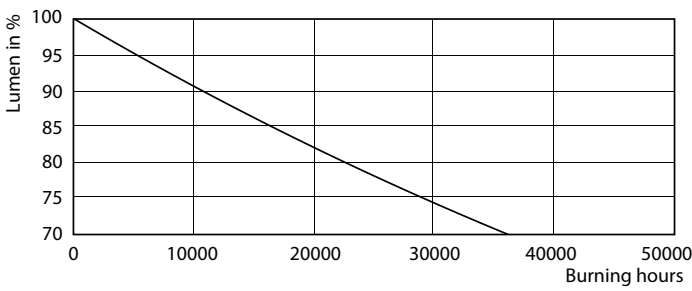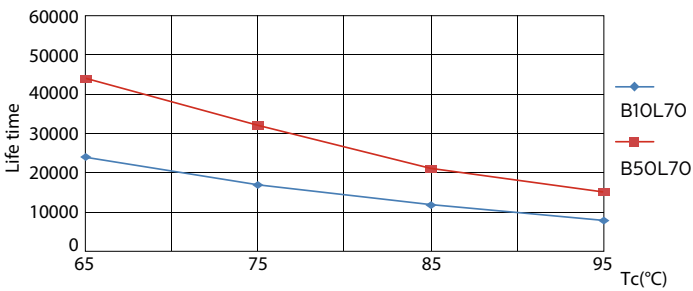

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

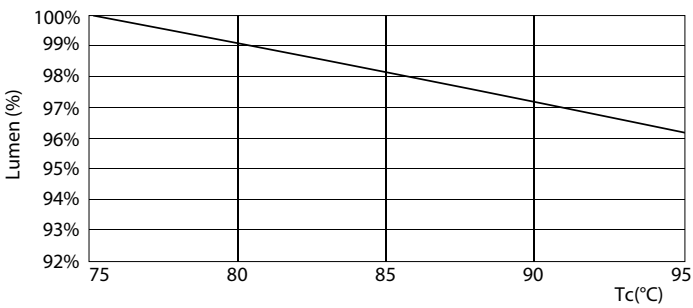

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

