



# CorePro LED PLC 4P

## CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

### Dane produktu


|                                              |                       |                                                  |  |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |                       | <b>Czas uruchomienia (Nom)</b>                   |  | 0,5 s                 |
| Trzonek                                      | G24Q-3 [ G24q-3]      | <b>Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)</b>      |  | 0.5 s                 |
| Zgodność z normą UE RoHS                     | Tak                   | <b>Współczynnik mocy (Nom)</b>                   |  | 0.9                   |
| Trwałość nominalna (Nom)                     | 30000 h               | <b>Napięcie (Nom)</b>                            |  | 20-50 V               |
| Cykl załączania                              | 50000X                |                                                  |  |                       |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                       | <b>Temperatura</b>                               |  |                       |
| Kod barwy                                    | 840 [ Tb 4000K (841)] | <b>Temperatura otoczenia (Max)</b>               |  | 35 °C                 |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)                    | 120 °                 | <b>Temperatura otoczenia (Min)</b>               |  | -20 °C                |
| Strumień świetlny (Nom)                      | 1000 lm               | <b>Temperatura przechowywania (Max)</b>          |  | 65 °C                 |
| Oznaczenie koloru                            | chłodnobiała (CW)     | <b>Temperatura przechowywania (Min)</b>          |  | -40 °C                |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)        | 4000 K                | <b>Maksymalna temperatura obudowy (Nom)</b>      |  | 76 °C                 |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 100,00 lm/W           | <b>Sterowanie i ściemnianie</b>                  |  |                       |
| Jednorodność barw                            | <6                    | <b>Ściemnialna</b>                               |  | brak                  |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)                | 83                    |                                                  |  |                       |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                  | <b>Mechanika i korpus</b>                        |  |                       |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                       | <b>Długość produktu</b>                          |  | 200 mm                |
| Częstotliwość wejściowa                      | 30000-80000 Hz        | <b>Kształt bańki</b>                             |  | Rurka, jednotrzonkowa |
| Power (Rated) (Nom)                          | 9 W                   | <b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>                 |  |                       |
| Prąd lampy (Max)                             | 400 mA                | <b>Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)</b> |  | A+                    |
| Prąd lampy (Min)                             | 250 mA                | <b>Energooszczędny produkt</b>                   |  | tak                   |

## CorePro LED PLC 4P

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Znaki zatwierdzenia                       | TUV Oznaczenie CE RoHS compliance<br>Certyfikat KEMA Keur |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 9 kWh                                                     |
| <b>Dane produktu</b>                      |                                                           |
| Pełny kod produktu                        | 871869654117300                                           |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3                          |
| EAN/UPC - Produkt                         | 8718696541173                                             |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Kod zamówienia                  | 54117300     |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1            |
| Numerator - Packs per outer box | 10           |
| Material Nr. (12NC)             | 929001200902 |
| SAP Net Weight (Piece)          | 0,088 kg     |



## Rysunki techniczne



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P


| Product                          | D1      | D2      | A1       | A2     | A3       |
|----------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 163,6 mm |

## Dane fotometryczne





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





Okres eksploatacji

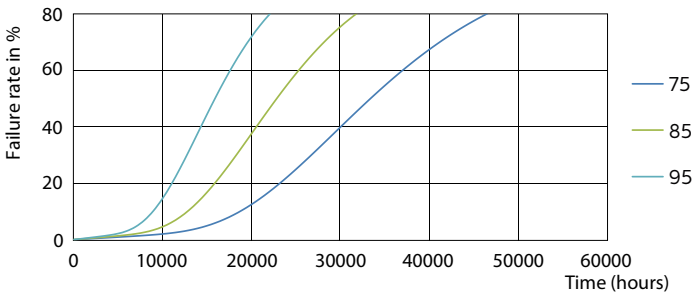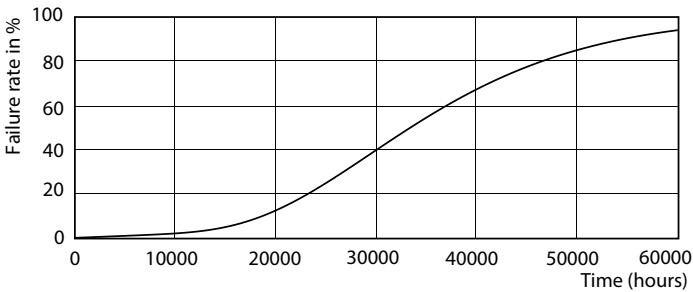


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

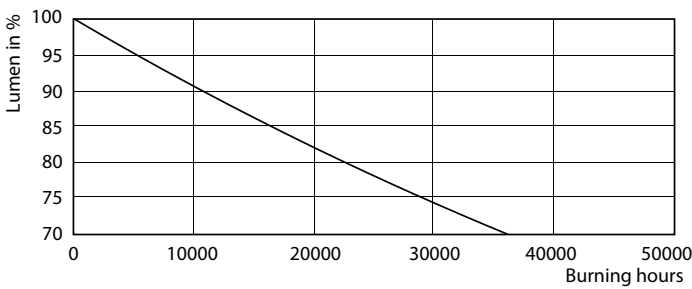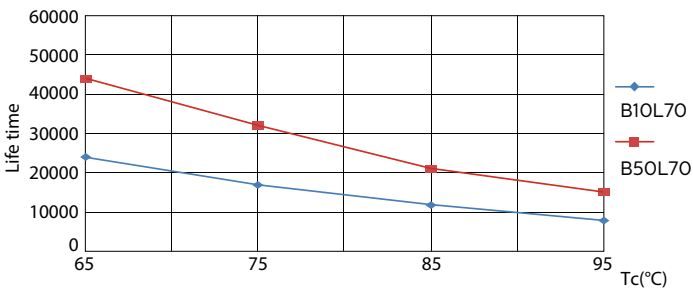

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

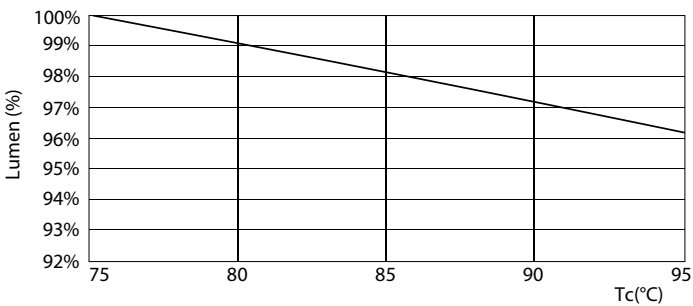

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

## CorePro LED PLC 4P

