



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu


Informacje ogólne		Prąd lampy (Max)		300 mA
Trzonek	G24Q-2 [G24q-2]	Prąd lampy (Min)		150 mA
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)		0,5 s
Cykl załączania	50000X	Współczynnik mocy (Nom)		0,9
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)		20-50 V
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Temperatura		
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	Temperatura otoczenia (Max)		35 °C
Strumień świetlny (Nom)	700 lm	Temperatura otoczenia (Min)		-20 °C
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Temperatura przechowywania (Max)		65 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Temperatura przechowywania (Min)		-40 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,31 lm/W	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		66 °C
Spójność kolorów	<6	Sterowanie i ściemnianie		
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83	Ściemnialna		brak
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %	Mechanika i korpus		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Długość produktu		100 mm
Częstotliwość wejściowa	30000-80000 Hz	Zatwierdzenie i Aplikacja		
Power (Rated) (Nom)	6,5 W	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)		A+

CorePro LED PLC 4P

Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869654121000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

EAN/UPC-produkt	8718696541210
Kod zamówienia	54121000
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001201102
Waga netto (szt.) SAP	0,078 kg


Rysunki techniczne



LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Dane fotometryczne





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





Okres eksploatacji

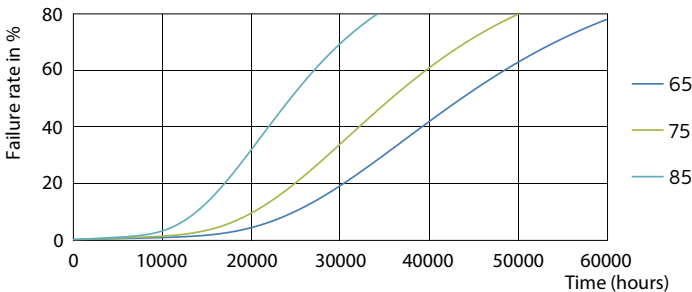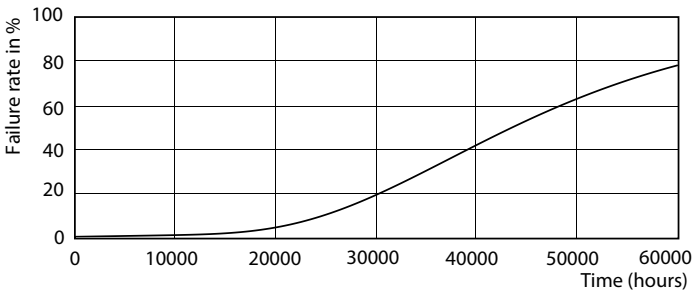

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

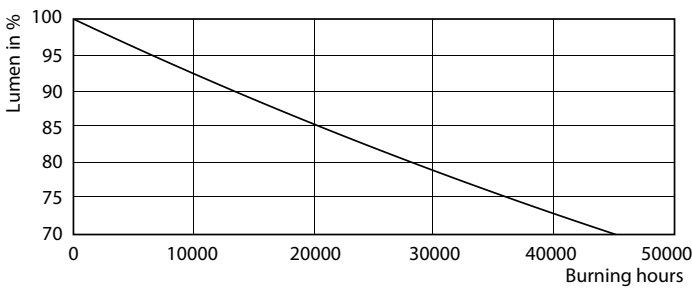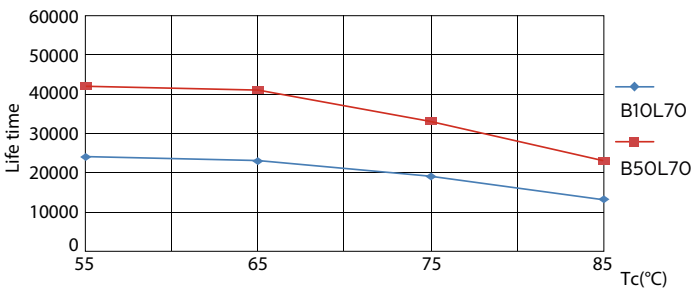

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC 4P

