



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Lampa CorePro LED PLC 2P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu


Informacje ogólne		Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Trzonek	G24D-3 [G24d-3]	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)		0.5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (Nom)		0.9
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Napięcie (Nom)		220-240 V
Cykl załączania	50000X	Temperatura		
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura otoczenia (Max)		35 °C
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Temperatura otoczenia (Min)		-20 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	Temperatura przechowywania (Max)		65 °C
Strumień świetlny (Nom)	950 lm	Temperatura przechowywania (Min)		-40 °C
Oznaczenie koloru	biała (WH)	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		75 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Sterowanie i ściemnianie		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	105,88 lm/W	Ściemnialna		brak
Jednorodność barw	<6	Mechanika i korpus		
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83	Długość produktu		200 mm
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Kształt bańki		Rurka, jednotrzonkowa
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zatwierdzenie i Aplikacja		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)		A+
Power (Rated) (Nom)	8,5 W	Energooszczędny produkt		tak
Prąd lampy (Max)	43 mA			
Prąd lampy (Min)	33 mA			

CorePro LED PLC 2P

Znaki zatwierdzenia	TUV Znak CE Zgodność RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869654123400
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC - Produkt	8718696541234

Kod zamówienia	54123400
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001201202
SAP Net Weight (Piece)	0,090 kg



Rysunki techniczne




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm



Dane fotometryczne



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

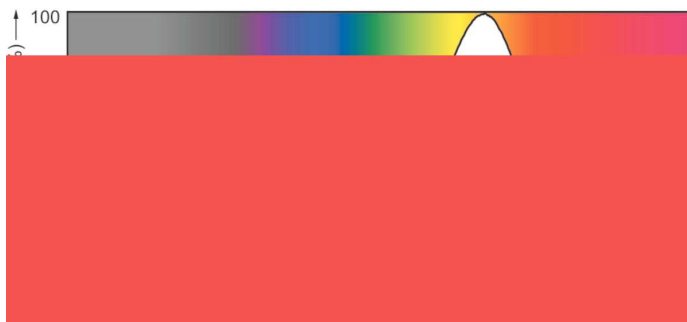


Okres eksploatacji

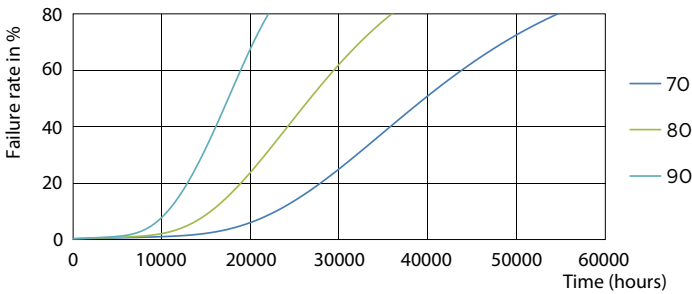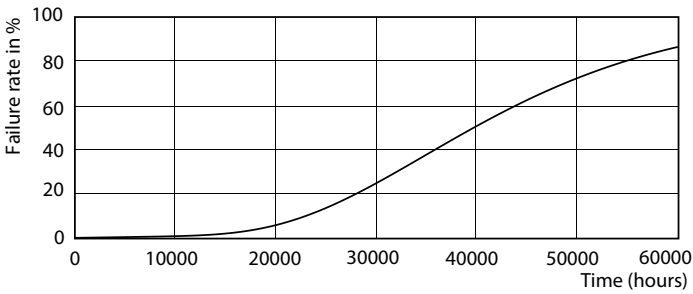


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

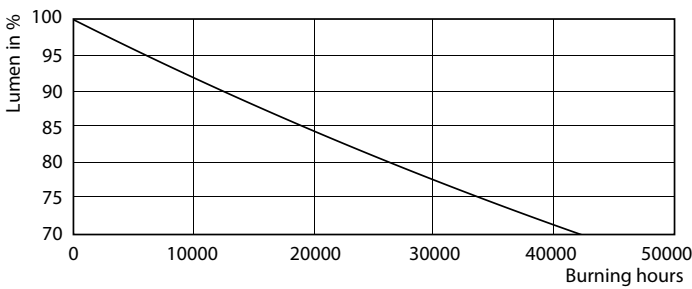

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

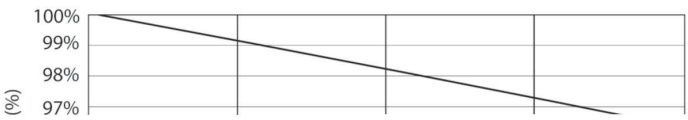

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

