


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.


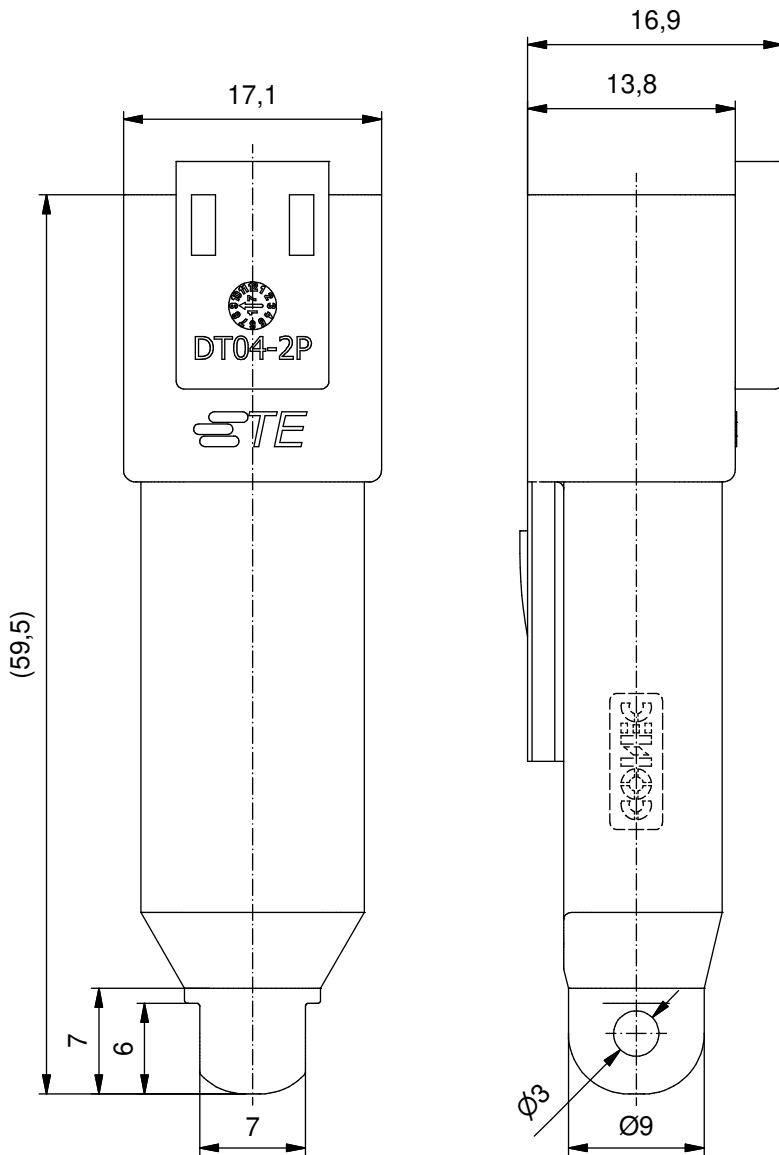


Technical specification/ Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Stecker:	
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Housing/ Gehäuse:	Deutsch DT04-4P-E004, black / schwarz

Materials/ Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	---
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	---
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplast
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black / schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

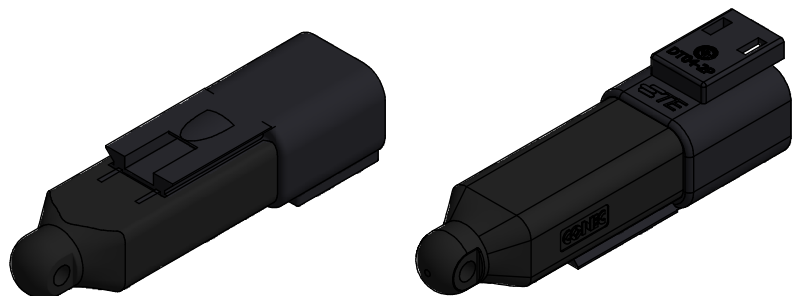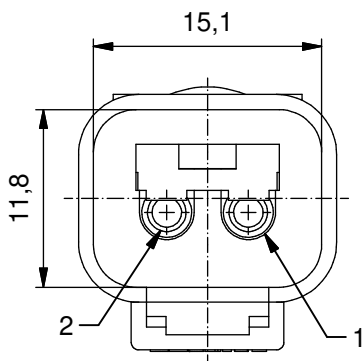


Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-01297	DT04-2P-A/AS

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0	± 0,50 mm
0,0	± 0,25 mm
0,00	± 0,10 mm
*	± 5 °



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	17.09.2018	Strakerjahn
appd./ gepr.	17.09.2018	Koch

Index: a Original

scale/Maßstab:
2 : 1
(1 : 1)

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A570

Customer Specific Product

DIN-
A4

1 / 1

DT04 - 2pos Plug
DT-Connector termination cap
DT04 - 2pol
DT-Steckverbinder Abschlusskappe