


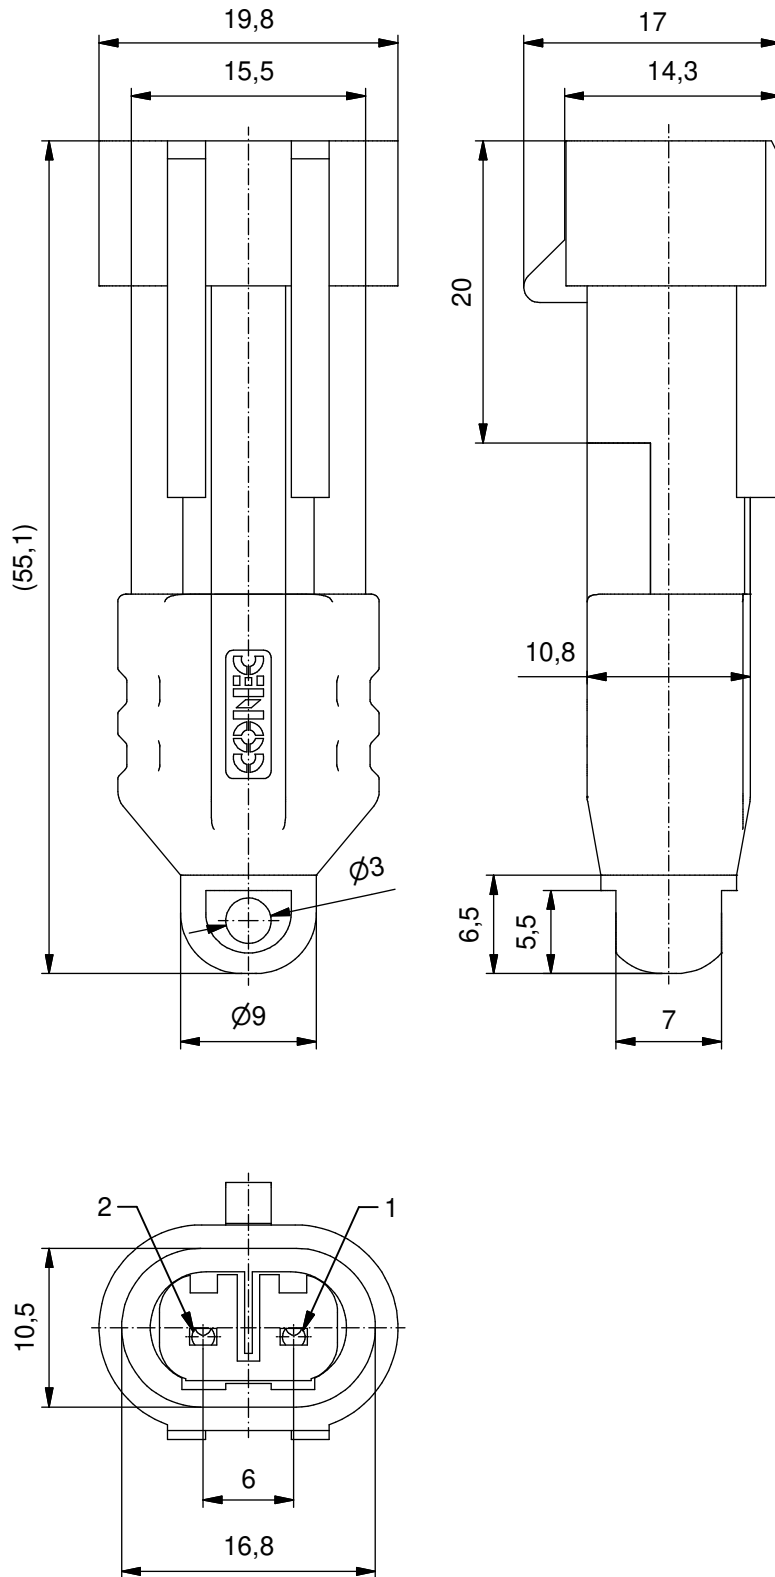

Technical specification:

Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Stecker:	
Housing/ Gehäuse:	Superseal 1.5 Cap, 282104-1 black / schwarz

Materials/


Werkstoffe:

Contact carrier/ Kontaktträger:	PA 6.6 GF, UL 94, black/schwarz
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

no contact / keinKontakt	1
no contact / keinKontakt	2

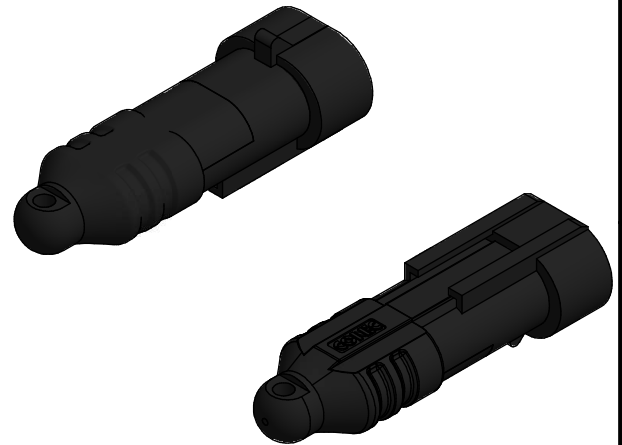


APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-01299	VSS1.5-2P-A/AS

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0	± 0,50mm
0,0	± 0,25mm
0,00	± 0,10mm
*	± 5°



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	18.09.2018	Henneboel
appd./ gepr.	18.09.2018	Strakerjahn

Index: a Original

Status: InBearbeitung

RoHS compliant/konform

scale/Maßstab:

2 : 1
(1 : 1)

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A572

DIN-
A4

Customer Specific Product

1 / 1

VSS1.5 - 2pos Cap
VSS1.5-Connector termination cap
VSS1.5 - 2pol
VSS1.5-Steckverbinder Abschlusskappe