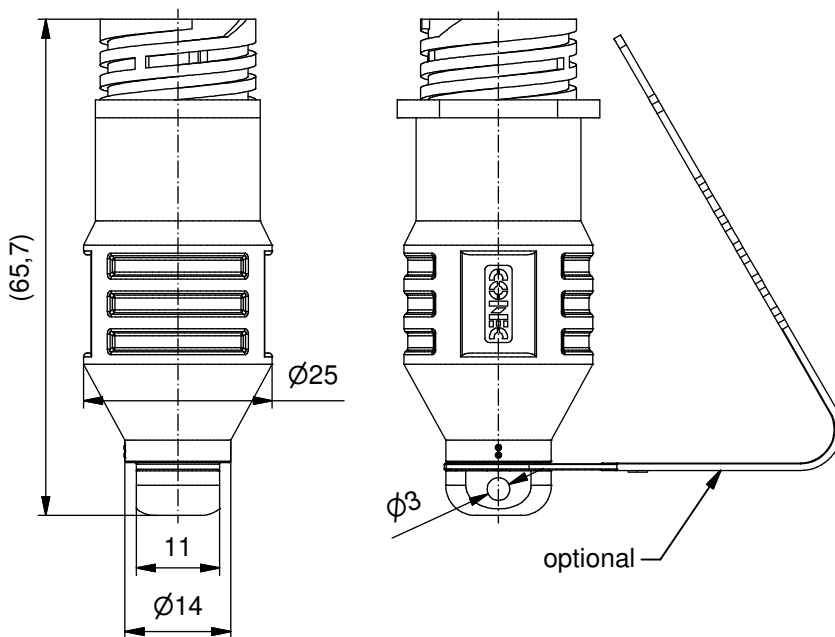


Technical specification/

Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67 in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +105 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Housing/ Gehäuse:	CPC Size 13-9 206705-4 black/ schwarz

Materials/

Werkstoffe:

Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon
Loop/ Schlaufe:	TPU-V

Installation specification/


Montagedaten:

Max. torque (for locking and unlocking bajonet)/ Max. Drehmoment (für Ver- und Entriegeln des Bajonetts):	1,13 Nm
---	---------

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0	± 0,50 mm
0,0	± 0,25 mm
0,00	± 0,10 mm
*	± 5°



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	16.09.2019	Henneboel
appd./ gepr.	29.09.2019	Strakerjahn

Index: a Original

scale/Maßstab:
1 : 1
(Div.)

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A854

DIN-
A4

RoHS compliant/konform

1 / 1

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-40023	CPC13-9P-A/AS

CPC 13-9P
CPC-Connector termination plug
CPC-Steckverbinder Abschlusstecker