


Plik PDF

Numer produktu: 57.504.1755.0

Złącze przelotowe WK 4 SI-D/U 5 X20/V0

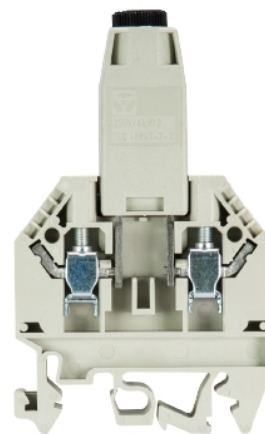

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Kolor	Szary
Liczba poziomów	1
Szerokość	12 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Sposób montażu	Szyna DIN / typ G
Złącza szynowe dla instalacji elektrycznych	Nie
Komora bezpiecznika	Bezpiecznik 5x20 mm

Dane techniczne

Prąd znamionowy	6,3 A
Napięcie znamionowe	800 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Tak
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	48 mm

Dane techniczne UL/CSA

Przekrój CSA	20-10 AWG
napięcie CSA	250 V
Prąd CSA	10 A

dane dodatkowe

Uwaga do napięcia znamionowego	Element opisowy dla bezpiecznika
--------------------------------	----------------------------------

Uwaga do prądu znamionowego	Element opisowy dla bezpiecznika
-----------------------------	----------------------------------

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141116
ETIM 9.0	EC000899
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodny
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1