


Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder mit einer wasserdichten Conecap Kappe oder Haube geschützt werden.



Technische Daten:

Materials/

Werkstoffe:


Installation specification/

Montagedaten:





Solder parameter for wavesoldering/ Lötparameter im Wellenlötverfahren:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	120 °C for 120 sec. max./ 120 °C für 120 sek. max.
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	240 °C for 5 sec. max./ 240 °C für 5 sek. max.
Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/ 35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB hole drillings/ recommended panel cut-out/ Leiterplattenbohrbild/ empfohlener Montageausschnitt:	see sheet 2/siehe Seite 2
Rear panel thickness/ Rückwand Dicke:	1,0 mm ... max. 1,6 mm

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:			
6027W2PAU59R20X	Signal contact/ Signalkontakt:	Gold flash over nickel Gold über Nickel		
	High power contact 15 A/ Hochstromkontakt 15 A:	Plating, mating area: Veredelung, Steckbereich:	gold flash over nickel Gold über Nickel	
		Plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite:	tin over nickel Zinn über Nickel	
			D-SUB Combination Male 27W2P Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw	
			D-SUB Combination Stift 27W2P Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde und Sechskantbolzen	
Index: a Original	Scale/Maßstab: 2:1		dwg no / Z.-nr.:	15K1A2092
Status: InBearbeitung				
RoHS compliant/ konform				
				DIN-A3
				1 / 2

PCB hole drillings (PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild (Leiterplatten Oberseite)

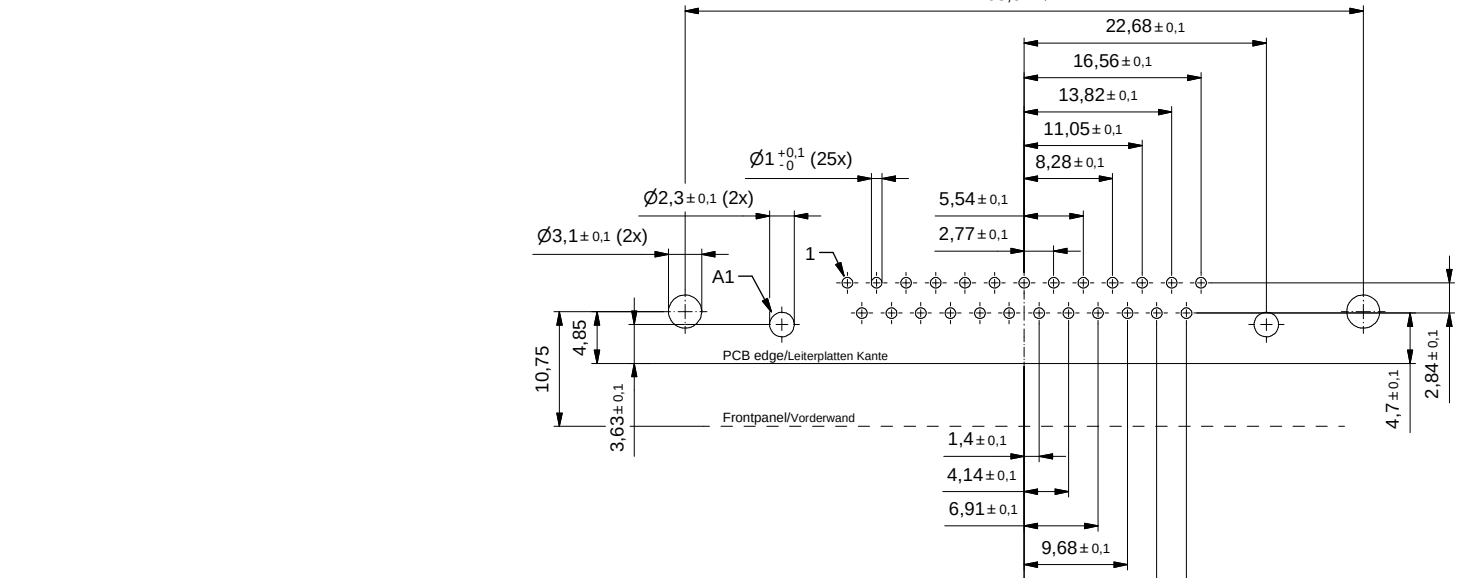

Recommended panel cut-out/
empfohlener Montageausschnitt:

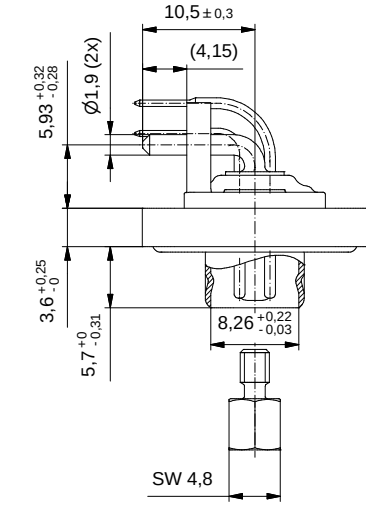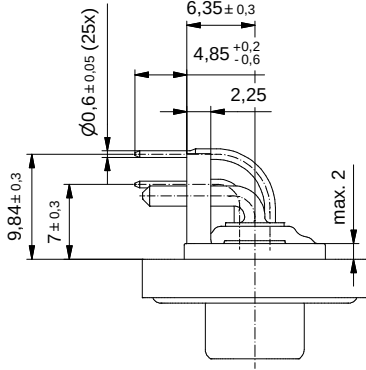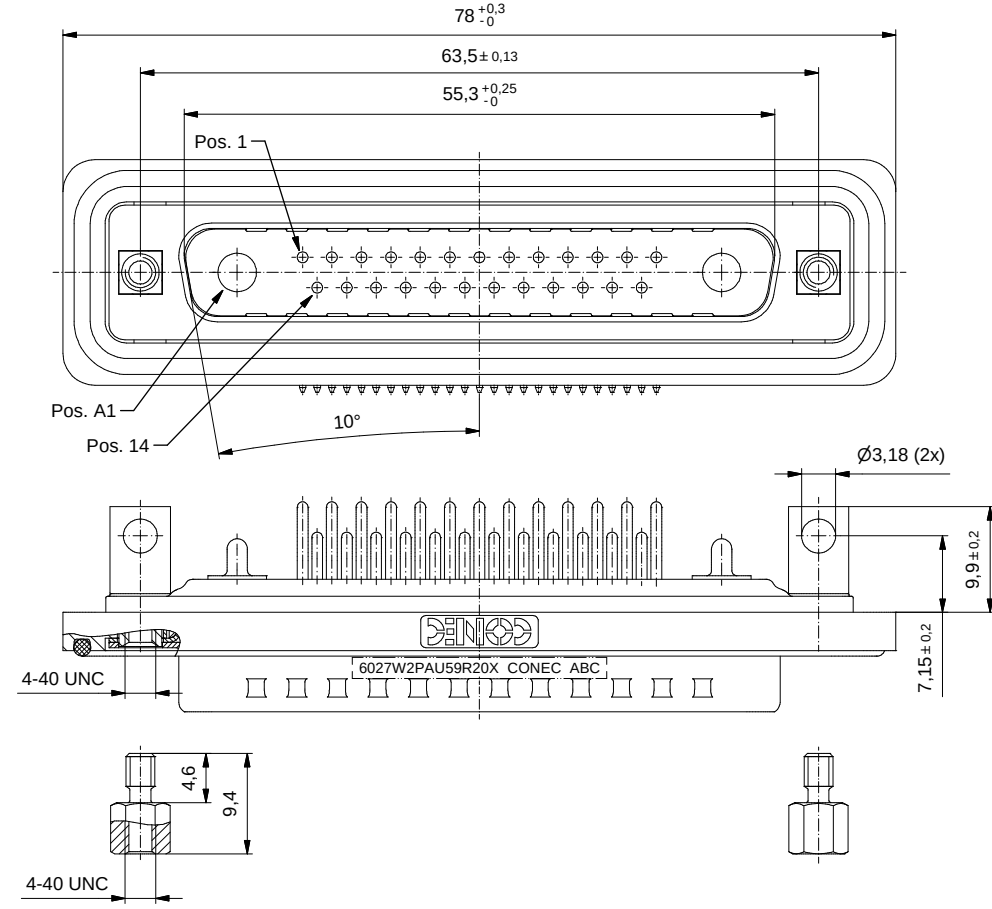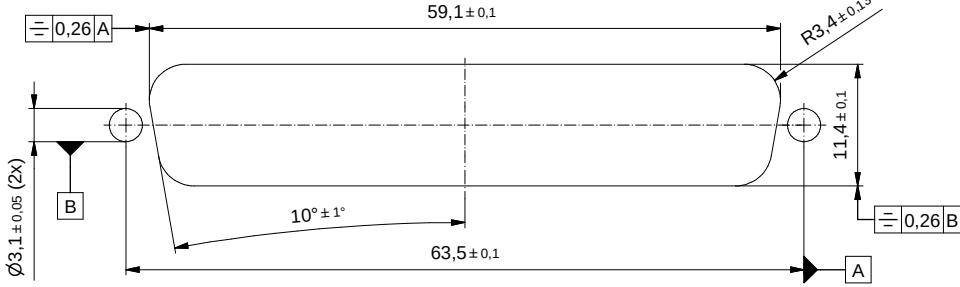

				dim. in mm	D-SUB Combination Male 27W2P Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert and hexlocking screw			
			Date/Datum	Name	D-SUB Combination Stift 27W2P Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde und Sechskantbolzen			
		drawn/gez.	04.12.2017	Lehmenkühler				
		appd./gepr.	04.12.2017	Schmidt				
Index: a Original	scale/maßstab:				dwg no / Z.-nr.:	15K1A2092	DIN-A3	
Status: InBearbeitung	2 : 1							
RoHS compliant/ konform								2 / 2

This reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its content to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. For further information on copyright law please contact the copyright holder. All rights reserved. Die Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der CONEC AG. Alle Rechte vorbehalten.