


Wtyczka tablicowa prosta 32A 3P+Z 400V IP44

Nr kat. **624-6**



Wymiary:

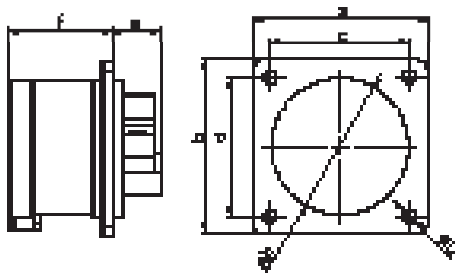

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
- - aby zamówić styki pokryte niklem
- należy dodać „v” np. 624-6v
- Zgodne z EN 60309:
- do poprawnego użytkowania należy stosować
- wpust do klapki gniazda przenośnego

IP44 bryzgoszczelna

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
Kołnierz			
a x b	70	70	70
Rozstaw			
c x d	56	56	56
e	21	21	21
f	51	51	51
g	5,5	5,5	5,5
h	55	55	55
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm ²]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	125	145	165

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl