

Wtyczka tablicowa prosta 32A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. **625-6f7**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 625-6f7v
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować wpust do klapki gniazda przenośnego

Connection
to the future

IP44 bryzgoszczelna

Wymiary:

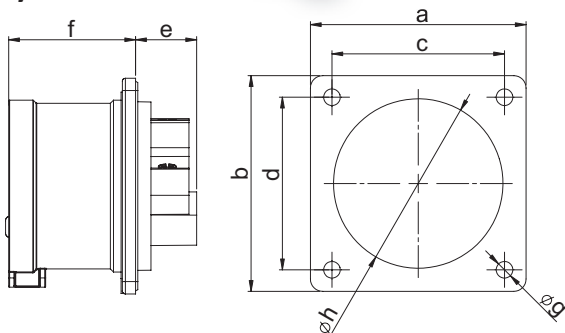

	32 Amp
Bieguny	5
Kołnierz	
a x b	75
Rozstaw	
c x d	60
e	21
f	51
g	5,5
h	55
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm ²]	2,5-6
Przewód sztywny [mm ²]	2,5-10
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm
Waga [g]	170

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl