

„Shark” Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 32A 3P+Z+N 400V IP67

Nr kat. 70252-6




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP67 wodoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

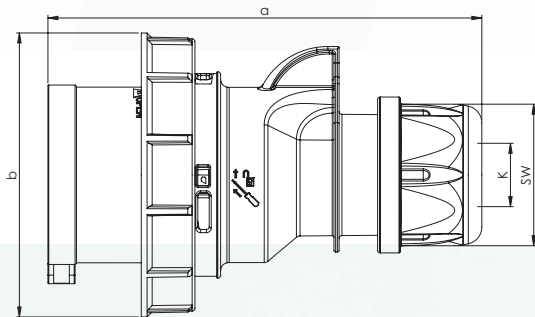

	32 Amp	
Bieguny	4	5
a	150	155
b	93	100
c		
K przewodu Ø [mm]	11,5-20	11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm ²]	2,5-6	
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm	
SW	50	50
Waga [g]	245	280

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl