

GRIP Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 32A 3P+Z+N 400V IP44/54

Nr kat. 70253-6




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: 2K (PA6 / TPE)
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

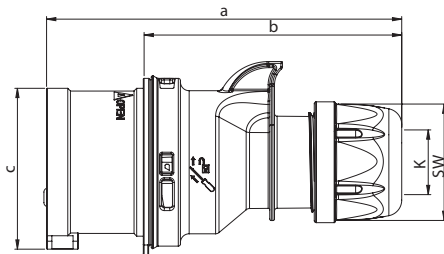

	32 Amp	
Bieguny		5
a		155
b		100
c		
d		
K przewodu Ø [mm]		11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki		
klasa 5 lub 6 [mm ²]		2,5-6
Siła docisku [Ncm]		110 Ncm
SW		50
Waga [g]		279

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl