



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Dane techniczne	8.5-75W

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	1055 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Lamp Current (Nom)	70 mA

Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,52
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh


Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869670555100
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
EAN/UPC - Produkt	8718696705551
Kod zamówienia	70555100
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002025731
SAP Net Weight (Piece)	0,040 kg


Rysunki techniczne




Bulb A60 75W 1055lm 2700K E27 ND Frosted

Product	D	C
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm


Dane fotometryczne



LEDbulb 8,5W E27 A60 827 FR

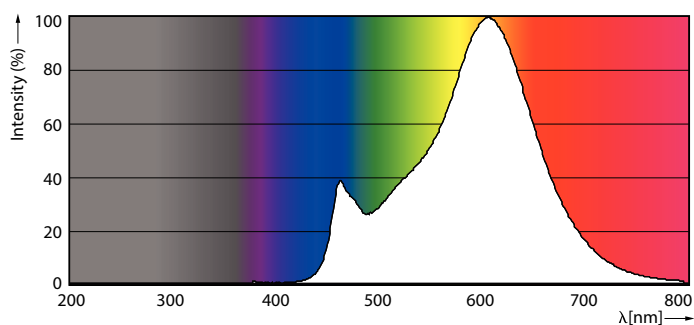



LEDbulb 8,5W E27 A60 827 FR



LEDbulb 8,5W E27 A60 FR

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji

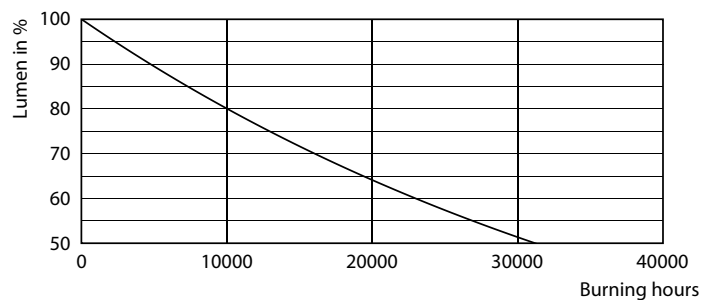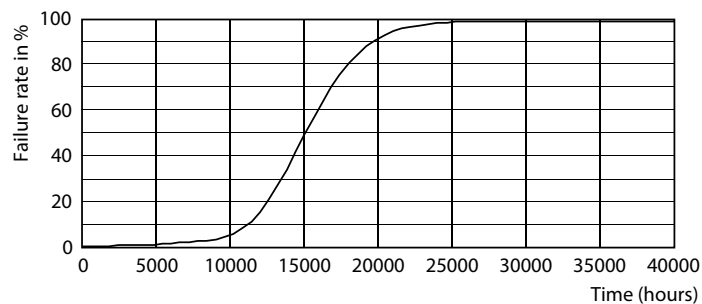

15K LED

15K LMP

