



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu


Informacje ogólne		Temperatura	
Trzonek	R7S [R7s]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Cykl załączania	50000X	Napięcie (Nom)	220-240 V
Dane techniczne	7,5-60W	Sterowanie i Ściemnianie	
Dane techniczne oświetlenia		Ściemnialna	brak
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Mechanika i korpus	
Strumień świetlny (Nom)	950 lm	Kształt bańki	Inne
Oznaczenie koloru	biała (WH)	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	126,67 lm/W	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Jednorodność barw	<6	Dane produktu	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Pełny kod produktu	871869671394500
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S
Eksploatacja i połączenie elektryczne			78mm830
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	7,5 W		
Lamp Current (Nom)	70 mA		
Równoważna moc w watach	60 W		

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC - Produkt	8718696713945
Kod zamówienia	71394500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10

Material Nr. (12NC)	929001339002
SAP Net Weight (Piece)	0,045 kg


Rysunki techniczne

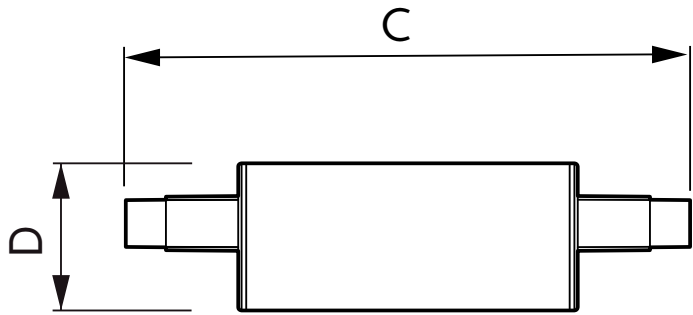


Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm


Dane fotometryczne

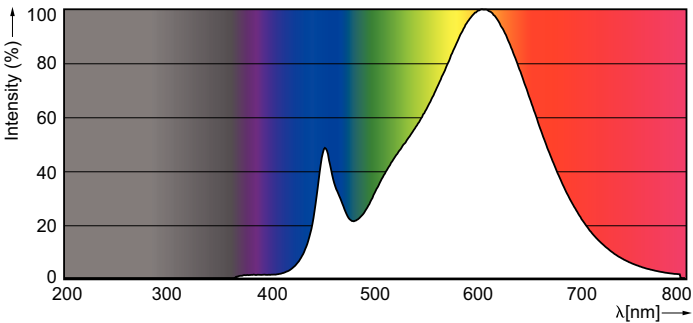

LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K





CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Okres eksploatacji

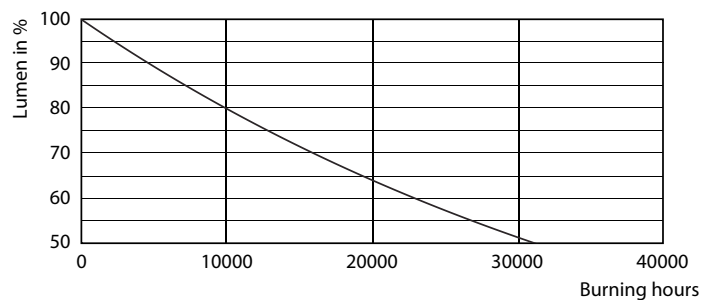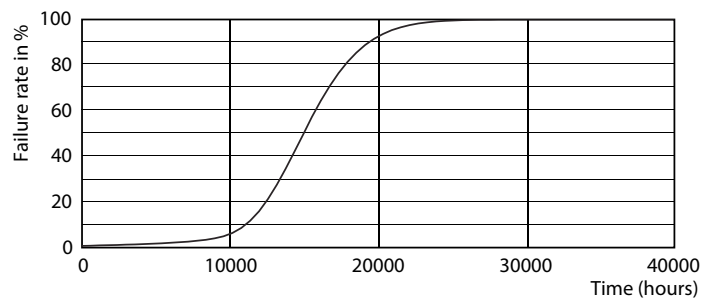

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

