



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	R7S [R7s]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	14-120W

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142,86 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lamp Current (Nom)	75 mA
Równoważna moc w watach	120 W

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C
--------------------------------------	--------

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Podłużne
---------------	----------

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869671406500
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC - Produkt	8718696714065

CorePro LEDlinear MV

Kod zamówienia	71406500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001353702

SAP Net Weight (Piece)	0,095 kg
------------------------	----------



Rysunki techniczne

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D

Dane fotometryczne

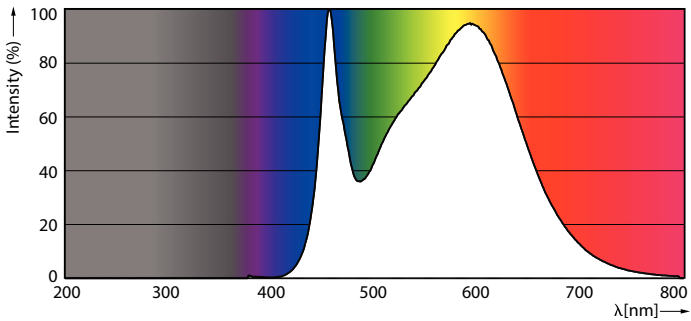



NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Okres eksploatacji

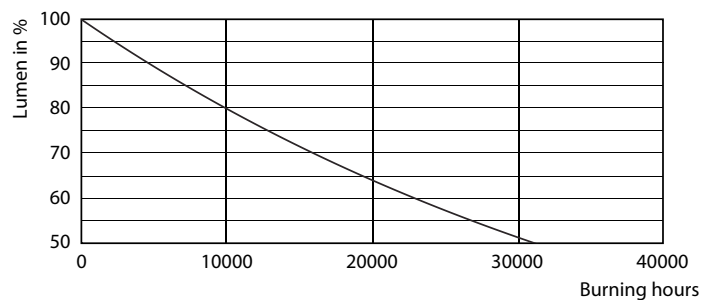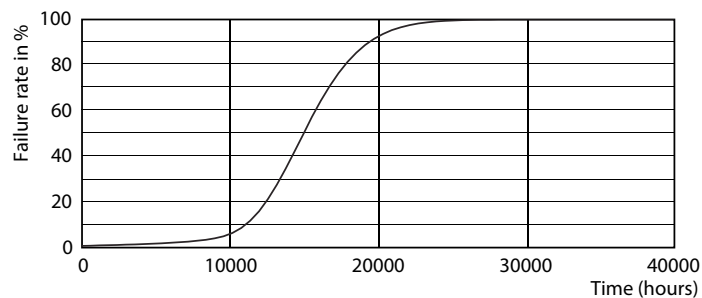

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

