



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Lampa Philips CorePro LED PLL to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight i opraw oświetleniowych w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetłówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Dane produktu


Informacje ogólne		Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Trzonek	2G11 [2G11]	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)		0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (Nom)		0,9
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Napięcie (Nom)		53-77 V
Cykl załączania	50000X			
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura		
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Temperatura otoczenia (Max)		45 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °	Temperatura otoczenia (Min)		-20 °C
Strumień świetlny (Nom)	2000 lm	Temperatura przechowywania (Max)		60 °C
Oznaczenie koloru	biała (WH)	Temperatura przechowywania (Min)		-40 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		70 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	121,00 lm/W	Sterowanie i ściemnianie		
Jednorodność barw	<6	Ściemnialna		brak
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83			
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Mechanika i korpus		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Długość produktu		400 mm
Częstotliwość wejściowa	39000-71000 Hz	Kształt bańki		Rurka, jednotrzonkowa
Power (Rated) (Nom)	16,5 W	Zatwierdzenie i Aplikacja		
Prąd lampy (Max)	420 mA	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)		A+
Prąd lampy (Min)	290 mA	Energooszczędny produkt		tak

CorePro LED PLL

Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	17 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869673966200
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC - Produkt	8718696739662

Kod zamówienia	73966200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001381502
SAP Net Weight (Piece)	0,160 kg


Rysunki techniczne

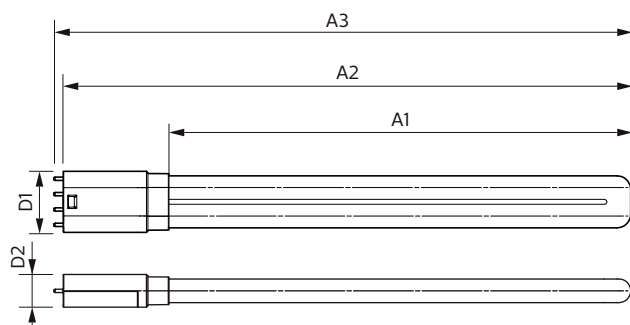


PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm


Dane fotometryczne



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


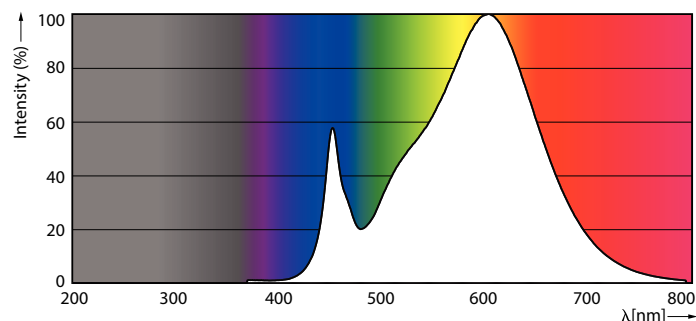


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Okres eksploatacji

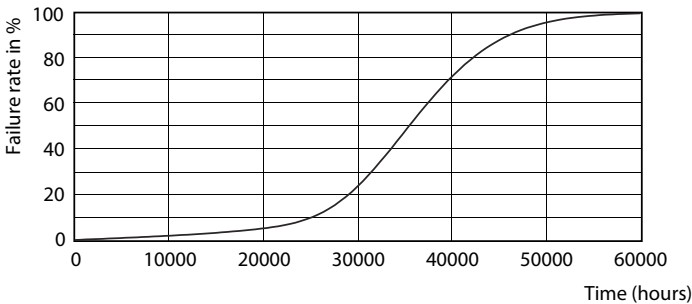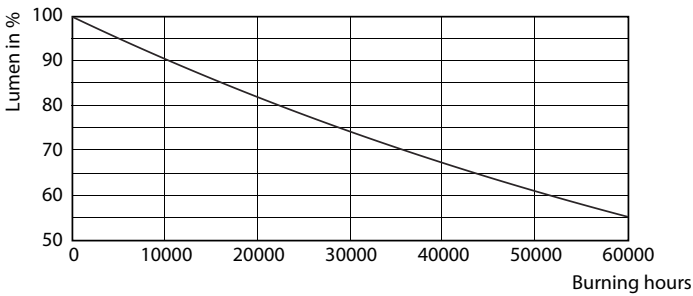


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

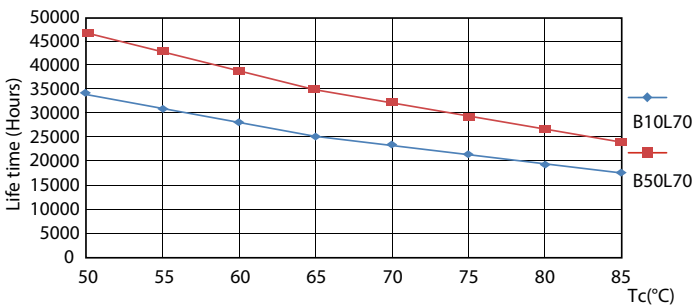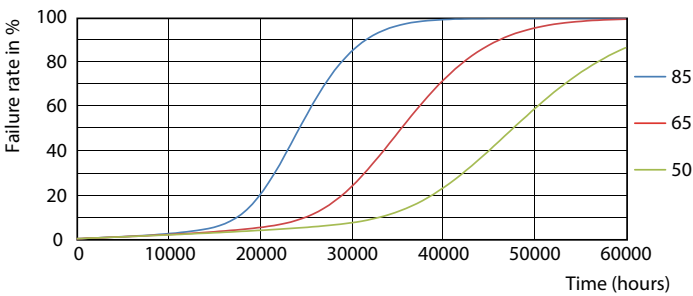

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

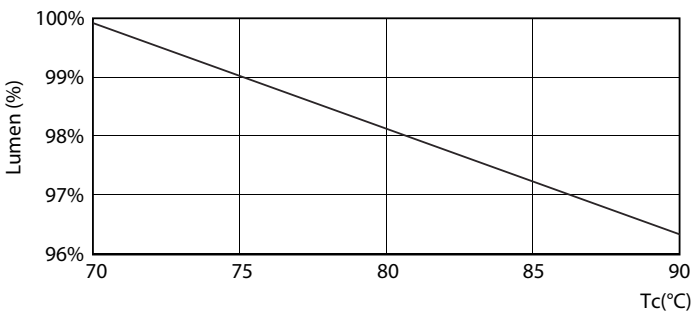

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

