



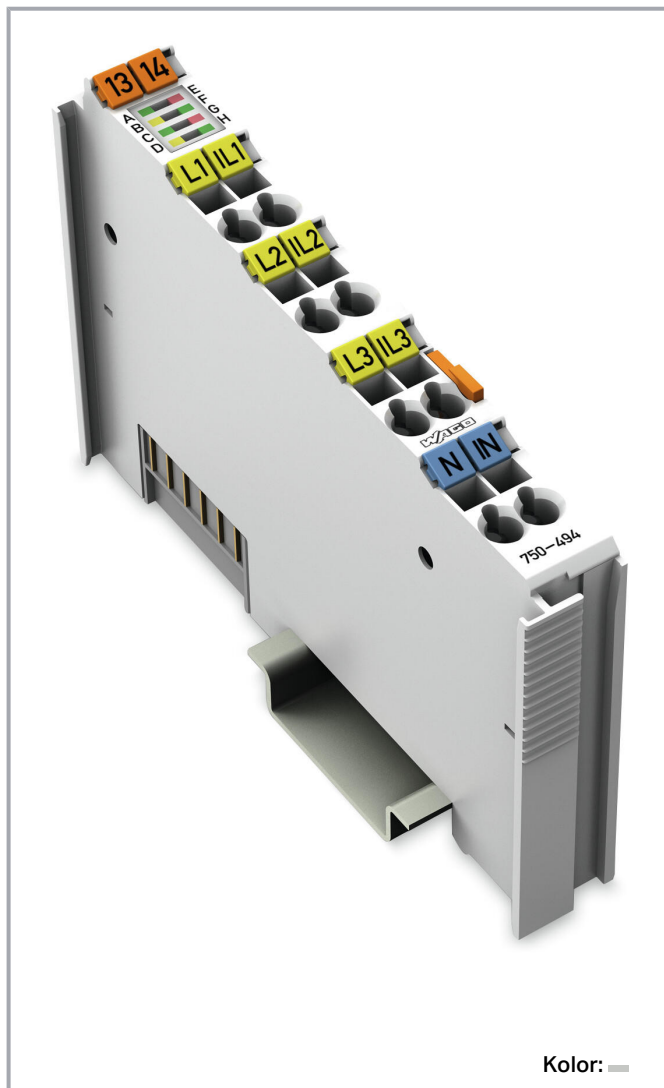



Kolor: —

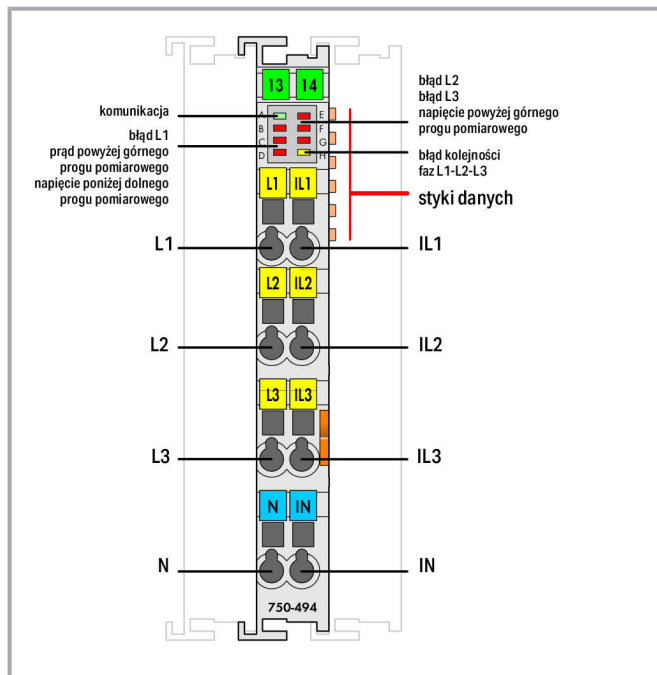

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

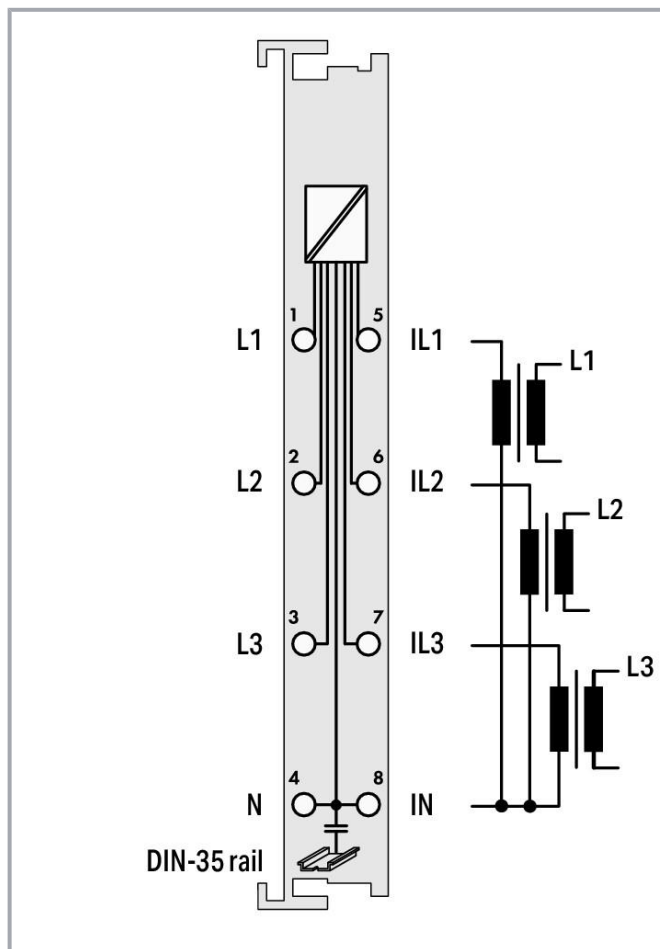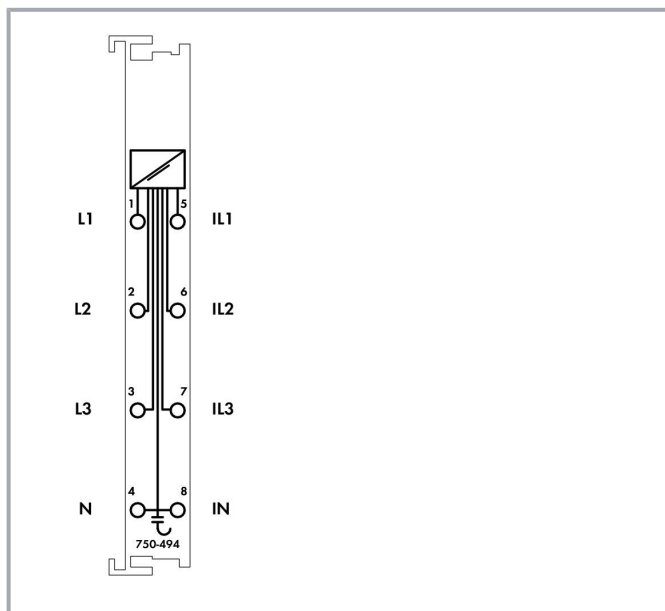

Opis artykułu

3-fazowy moduł pomiaru mocy 750-494 umożliwia pomiar parametrów elektrycznych trójfazowej sieci zasilającej.

Napięcie sieci mierzone jest na zaciskach L1, L2, L3 i N.

Prąd poszczególnych faz jest mierzony poprzez przekładniki prądowe na zaciskach IL1, IL2, IL3 i IN.

Na podstawie pomiarów moduł pomiaru mocy udostępnia w obrazie procesu wszystkie wartości pomiarowe, takie jak moc bierna/pozorna/czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie/spadek poniżej wartości napięcia i prądu względem wartości znamionowych, bez angażowania dużej mocy obliczeniowej systemu sterowania. Te liczne wielkości pomiarowe oraz analiza wyższych harmonicznych do 41. harmonicznej pozwalają na przeprowadzenie kompleksowej analizy zasilania poprzez sieć obiektową. Na podstawie dostarczonych wielkości pomiarowych personel obsługujący może wyregulować pracę silnika lub maszyny oraz zapobiec awarii urządzeń. Analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obciążenia (indukcyjne, pojemnościowe) oraz czy chodzi o odbiornik, czy o generator energii.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Data

Dane techniczne

Liczba wejść pomiarowych	6 (3 wejścia pomiarowe napięcia, 3 wejścia pomiarowe prądu)
Rodzaj sygnału	Moduł pomiaru mocy
Kształt sygnału	Dowolne sygnały okresowe (z uwzględnieniem częstotliwości granicznych)
Rozdzielczość [bit]	24 bits
Reprezentacja w obrazie procesu	2 x 128 b: dane; 2 x 64 b: sterowanie/status
Typ. rezystancja wejściowa Obwód napięciowy	1072 kΩ
Typ. rezystancja wejściowa Obwód prądowy	22 mΩ
Odniesienie dla błędu pomiaru	Prąd/napięcie AC
Błąd pomiaru; temperatura odniesienia	25 °C
Błąd pomiaru; odchyłka od mask. wartości końcowej zakresu pomiarowego	0,5 %
Maks. prąd pomiarowy	1 A
Czas cyklu pomiarowego	Możliwość ustawienia średniej arytmetycznej, wartości minimalnej i maksymalnej
Zakres częstotliwości Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Zakres częstotliwości Analiza wyższych harmoniczných	0 ... 3300 Hz
Częstotliwość graniczna	15,9 kHz
Napięcie znamionowe	$U_{LN} = 277 \text{ V AC/DC}$; $U_{LL} = 480 \text{ V AC}$
Wyliczane wielkości	Napięcie międzyfazowe, energie, współczynniki mocy, częstotliwość sieci, analiza wyższych harmoniczných (do 41. harmoniczných), THD
Składowe pomiaru	Analiza
Metoda pomiaru	True RMS
Napięcie zasilania	5 VDC; poprzez styki mocy magistrali systemowej
Pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)	100 mA
Izolacja	4 kV system/obiekt
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Parametry zacisków

Technika podłączania przewodu Wejścia/wyjścia	8 x CAGE CLAMP®
Typ zacisku 1	Wejścia/wyjścia
Przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



Wymiary

Szerokość	12 mm / 0.472 inch
Wysokość	100 mm / 3.937 inch
Głębokość	67,8 mm / 2.669 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	60,6 mm / 2.386 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
----------------	-----------------------

Dane materiałowe

Kolor	jasnoszary
Materiał obudowy	Poliwęglan, poliamid 6.6
Obciążenie ogniowe	0,88 MJ
Masa	49,6 g
Znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 85 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia (5)	2
Praca w zależności od wysokości n.p.m.	0 2000 m
Położenie montażowe	pozioma (pozycja stojąca/leżąca); pionowe
Wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
Odporność na wibracje	4g zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15g zgodnie z IEC 60068-2-27
EMC Odporność na zakłócenia	zgodnie z EN 61000-6-2
EMC Emisja zakłóceń	zgodnie z EN 61000-6-3
Narażenie na wpływ substancji szkodliwych	zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43
Dop. stężenie substancji szkodliwych H ₂ przy wilgotności względnej 75%	10 ppm
Dop. stężenie substancji szkodliwych SO ₂ przy wilgotności względnej 75%	25 ppm

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Dane handlowe

Grupa produktów	15 (Remote I/O)
Szt./opak. (opak. jedn.)	1 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821548232
Numer taryfy celnej	85389099990

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Ex

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
 Ex nA IIC T4 Gc	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000215 (Ex nA IIC T4 Gc)
	EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19 (2Ex nA IIC T4 Gc X)
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 09.0001 X
	INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	BR-Ex_TÜV 12.1297 X
	TUEV Nord TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV 07 ATEX 554086 X en.

Pozostałe aprobaty

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236 /880590/19
	RINA RINA Germany GmbH	-	ELE066419XG

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

UL-Approvals

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.1

Akcesoria opcjonalne

Dystrybucja potencjału

Adapter pomiarowy prądu i napięcia

**Nr kat.: 855-951/250-000**

przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 95 mm²; znamionowy prąd pierwotny 250 A;
 znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; z zabezpieczeniem

www.wago.com/855-951/250-000

Szyny montażowe

Akcesoria montażowe

**Nr kat.: 210-197**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-197

**Nr kat.: 210-198**

miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715;
 miedziany

www.wago.com/210-198

**Nr kat.: 210-504**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową
 ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-504

**Nr kat.: 210-505**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową
 ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-505

**Nr kat.: 210-506**


stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową
 ciągłą; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-506

**Nr kat.: 210-508**


stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową
 ciągłą; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-508

**Nr kat.: 210-113**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-113

**Nr kat.: 210-118**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-118

Nr kat.: 210-112

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm; srebrny

www.wago.com/210-112



Nr kat.: 210-114

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny


www.wago.com/210-114



Nr kat.: 210-115

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm; srebrny

www.wago.com/210-115



Nr kat.: 210-196

alumiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-196

Oznakowanie akcesoriów

Podstawka oznaczniaka grupowego



Nr kat.: 750-107

podstawki oznaczniaka grupowego

www.wago.com/750-107

Podstawka oznaczniaka

Nr kat.: 750-103

podstawki oznaczniaka grupowego

www.wago.com/750-103

Tabliczka oznacznikowa



Nr kat.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/2009-145/000-006



Nr kat.: 2009-145

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/2009-145



Nr kat.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/2009-145/000-002



Nr kat.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/2009-145/000-007



Nr kat.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/2009-145/000-005



Nr kat.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/2009-145/000-012

Nr kat.: 2009-145/000-023

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/2009-145/000-023
	Nr kat.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nr kat.: 248-501/000-006 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/248-501/000-006
	Nr kat.: 248-501/000-007 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/248-501/000-007
	Nr kat.: 248-501/000-002 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/248-501/000-002
	Nr kat.: 248-501/000-012 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/248-501/000-012
	Nr kat.: 248-501 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/248-501
	Nr kat.: 248-501/000-017 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony	www.wago.com/248-501/000-017
	Nr kat.: 248-501/000-005 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/248-501/000-005
	Nr kat.: 248-501/000-024 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/248-501/000-024
	Nr kat.: 248-501/000-023 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/248-501/000-023

Przekładniki prądowe

Przewlekany przekładnik prądowy

Nr kat.: 855-301/075-201

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 75 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/075-201



Nr kat.: 855-301/150-501

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/150-501



Nr kat.: 855-301/200-501

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/200-501



Nr kat.: 855-301/400-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/400-1001



Nr kat.: 855-301/050-103

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 50 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 3

www.wago.com/855-301/050-103



Nr kat.: 855-301/100-201

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/100-201



Nr kat.: 855-301/250-501

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/250-501

Nr kat.: 855-301/600-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/600-1001



Nr kat.: 855-801/2000-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-801/2000-1001



Nr kat.: 855-2701/035-001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 35 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-2701/035-001



Nr kat.: 855-1001/2500-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2500 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-1001/2500-1001



Nr kat.: 855-1700/032-000

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 32 A; znamionowy prąd wtórny 320 mA

www.wago.com/855-1700/032-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 855-301/060-101**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 60 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/060-101**Nr kat.: 855-2701/064-001**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 64 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-2701/064-001**Nr kat.: 855-501/1000-1001**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/1000-1001**Nr kat.: 855-601/1500-501**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1500 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-601/1500-501**Nr kat.: 855-401/600-501**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-401/600-501**Nr kat.: 855-401/400-501**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-401/400-501**Nr kat.: 855-501/800-1001**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 800 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/800-1001**Nr kat.: 855-501/400-1001**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/400-1001**Nr kat.: 855-501/600-1001**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/600-1001**Nr kat.: 855-401/250-501**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-401/250-501**Nr kat.: 855-801/1000-1001**

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-801/1000-1001

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem

**Nr kat.: 855-4101/200-001**

przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m

www.wago.com/855-4101/200-001

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	Nr kat.: 855-4101/250-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4101/250-001
	Nr kat.: 855-4101/400-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4101/400-001
	Nr kat.: 855-5001/1000-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/1000-000
	Nr kat.: 855-5001/250-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/250-001
	Nr kat.: 855-5001/400-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/400-000
	Nr kat.: 855-3001/200-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/200-001
	Nr kat.: 855-3001/250-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/250-001
	Nr kat.: 855-3001/060-003 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 60 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 3; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/060-003
	Nr kat.: 855-5001/600-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/600-000
	Nr kat.: 855-5101/1000-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5101/1000-000
	Nr kat.: 855-4001/100-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/100-001
	Nr kat.: 855-4001/150-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/150-001
	Nr kat.: 855-4001/200-001	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 3 m

www.wago.com/855-4001/200-001



Nr kat.: 855-3001/100-003

przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 3; długość przewodu 3 m

www.wago.com/855-3001/100-003

Zakończenie tarczy

Obejma zaciskowa do ekranów



Nr kat.: 790-116

Obejmy do ekranów; szer. 19 mm; średnica ekranu; 7 ... 16 mm

www.wago.com/790-116



Nr kat.: 790-124

Obejmy do ekranów; szer. 27 mm; średnica ekranu; 6 ... 24 mm

www.wago.com/790-124



Nr kat.: 790-108

Obejmy do ekranów; szer. 11 mm; średnica ekranu; 3 ... 8 mm

www.wago.com/790-108



Nr kat.: 790-140

Obejmy do ekranów; średnica ekranu

www.wago.com/790-140



Nr kat.: 790-216

Obejmy do ekranów; szer. 21,8 mm; 6 ... 16 mm

www.wago.com/790-216



Nr kat.: 790-220

Obejmy do ekranów; szer. 30 mm; 6 ... 20 mm

www.wago.com/790-220




Nr kat.: 790-208

Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm

www.wago.com/790-208

Obudowa systemu


Obudowa systemowa



Nr kat.: 850-814/002-000

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (200x120x200 mm); bez płyty przepustowej

www.wago.com/850-814/002-000



Nr kat.: 850-815/002-000

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (300x120x200 mm); bez płyty przepustowej

www.wago.com/850-815/002-000



Nr kat.: 850-816/002-000

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty przepustowej

www.wago.com/850-816/002-000



Nr kat.: 850-817/002-000

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (600x120x200 mm); bez płyty przepustowej

www.wago.com/850-817/002-000



Nr kat.: 850-825

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

www.wago.com/850-825

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 850-826**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

www.wago.com/850-826**Nr kat.: 850-827**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

www.wago.com/850-827**Nr kat.: 850-828**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

www.wago.com/850-828**Nr kat.: 850-834**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

www.wago.com/850-834**Nr kat.: 850-835**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (244x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

www.wago.com/850-835**Nr kat.: 850-836**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (324x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

www.wago.com/850-836

Do pobrania

Dokumentacja

Manual

System Manual WAGO I/O System 750 / 753 Decentralized Automation Technology	V 3.0.2 27 kwi 2021	pdf 6,6 MB	Do pobrania
3-Phase Power Measurement Module 480 V	V 1.2.0	pdf 4,8 MB	Do pobrania
System Manual Series 750/753 Online HTML		URL	Do pobrania

Bid Text

750-494 X81 - Datei	19 lut 2019	xml 6,2 kB	Do pobrania
750-494 doc - Datei	20 paź 2017	doc 31,2 kB	Do pobrania

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania
--	---------	-----------------	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



System Description

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 223,5 kB	Do pobrania
750/753 Series I/O-System – General Product Information		Do pobrania

Application Notes

Application note SIEMENS

WagoS7_PowerMeasurement_494 (a500610) This application note shows how to access the Wago 3-Phase Power measurement module in Step 7 V5.5.	V2.1.1 22 lis 2017	zip 3,1 MB	Do pobrania
WagoTIA_PowerMeasurement_494 (a500611) This application note shows how to access the Wago 3-Phase Power measurement module in TIA. The example project contains two PLC devices, one for a S7-300 and one for a S7-1500. The S7-1500 PLC supports optimized block access.	V1.0.1 22 lis 2017	zip 6,6 MB	Do pobrania

Application Note CoDeSys 2.3

Application Note for the 750-494 3-Phase Power Measurement Module The application note for the 3-Phase Power Measurement Module 750-494 shows how the measured values of the power measurement module can be read. It is also shown how the power module can be configured using the WAGO-I/O-PRO- V2.3 visualization tool.	24.01.2014 11 lis 2014	zip 1,7 MB	Do pobrania
--	---------------------------	---------------	-------------

Application Note e!COCKPIT

e!COCKPIT Anwendungshinweis WagoAppRTU_Slaves Die Bibliothek WagoAppRTU_Slaves bietet einfache Bausteine zur Verwendung mit bestimmten Stromnetz-Betreibern. Mit ihrer Hilfe können kleine Kundenanlagen der Energieversorgung richtlinienkonform über IEC 60870-5-101 oder IEC 60870-5-104 mit dem übergeordneten Netzbetreiber-Anlagen kommunizieren.	1.0.0 21 cze 2021	pdf 719,1 kB	Do pobrania
--	----------------------	-----------------	-------------

Libraries

e!COCKPIT libraries

e!COCKPIT Library Description WagoAppPowerMeasurement	1.7.4.0 25 maj 2021	pdf 1,4 MB	Do pobrania
---	------------------------	---------------	-------------

Library

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



Bausteinbeschreibung für die PowerMeasurement_494_02.lib	4.1.2	zip	Do pobrania
Bausteinbeschreibungen für die 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494	23 cze 2020	1,9 MB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 750-494	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 750-494	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 750-494	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 750-494	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-494 moduł pomiaru mocy 3-fazowej; 480 V 1 A AC	URL	Do pobrania
--	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Rodzina produktów

WAGO I/O System 750/753

[Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny](#)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.