


Karta katalogowa | Numer produktu: 750-495
moduł pomiaru mocy 3-fazowej; 690 V 1 A AC

www.wago.com/750-495





Kolor: ■

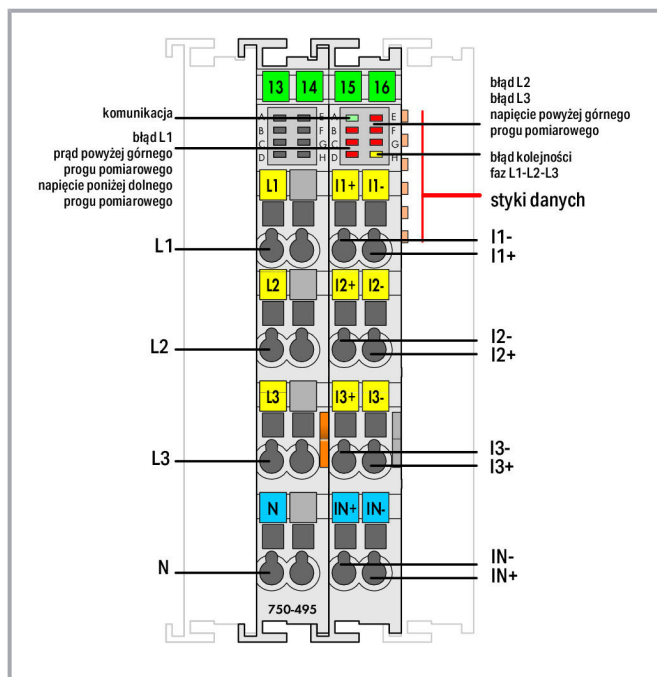

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

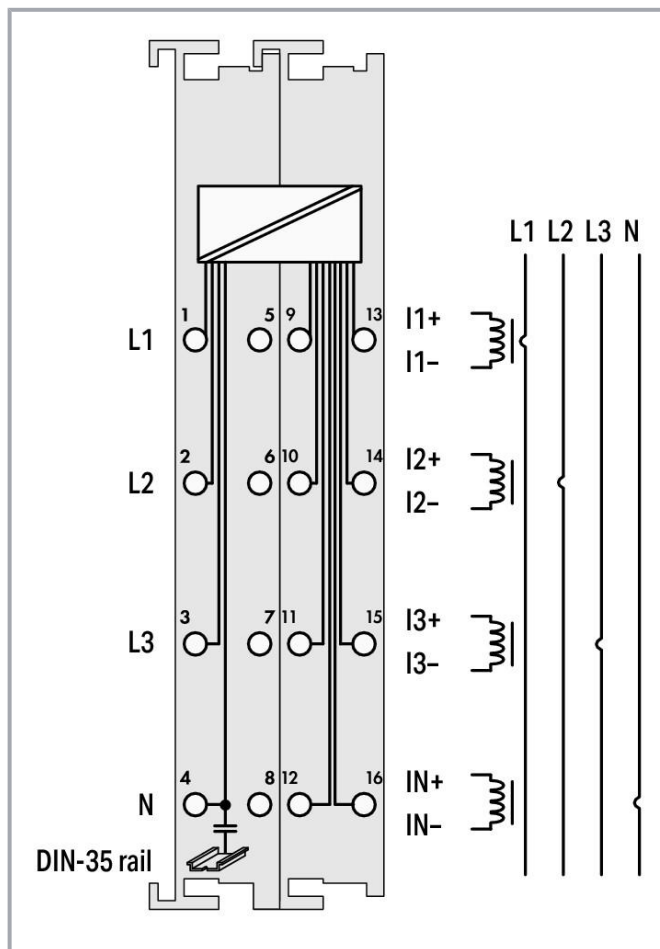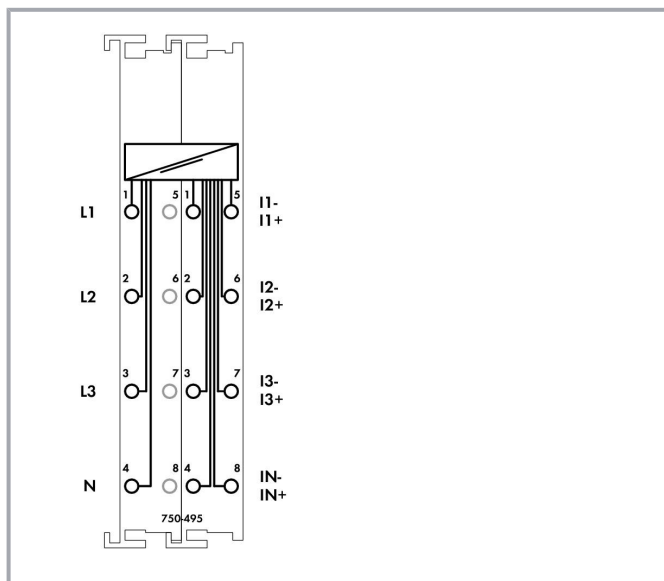

Opis artykułu

3-fazowy moduł pomiaru mocy 750-495 umożliwia pomiar parametrów elektrycznych trójfazowej sieci zasilającej.

Napięcie sieci mierzone jest na zaciskach L1, L2, L3 i N.

Prąd poszczególnych faz jest doprowadzany do zacisków IL1, IL2, IL3 i IN (po dwa zaciski +; -) poprzez przekładniki prądowe, a w przypadku 750-495 /000-002 poprzez cewki Rogowskiego.

Na podstawie pomiarów moduł pomiaru mocy udostępnia w obrazie procesu wszystkie wartości pomiarowe, takie jak moc bierna/pozorna/czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie/spadek poniżej wartości napięcia i prądu względem wartości znamionowych, bez angażowania dużej mocy obliczeniowej systemu sterowania. Te liczne wielkości pomiarowe oraz analiza wyższych harmonicznych do 41. harmonicznej pozwalają na przeprowadzenie kompleksowej analizy zasilania poprzez sieć obiektową. Na podstawie dostarczonych wielkości pomiarowych personel obsługujący może wyregulować pracę silnika lub maszyny oraz zapobiec awarii urządzeń. Dodatkowy pomiar prądu w przewodzie neutralnym może pomóc w wykryciu lub uniknięciu uszkodzeń izolacji. Analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obciążenia (indukcyjne, pojemnościowe) oraz czy chodzi o odbiornik, czy o generator energii.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Dane techniczne

Liczba wejść pomiarowych	7 (3 wejścia pomiarowe napięcia; 4 różnicowe wejścia pomiarowe prądu)
Rodzaj sygnału	Moduł pomiaru mocy
Kształt sygnału	Dowolne sygnały okresowe (z uwzględnieniem częstotliwości granicznych)
Rozdzielczość [bit]	24 bits
Reprezentacja w obrazie procesu	2 x 128 b: dane; 2 x 64 b: sterowanie/status
Typ. rezystancja wejściowa Obwód napięciowy	1429 kΩ
Typ. rezystancja wejściowa Obwód prądowy	22 mΩ
Odniesienie dla błędu pomiaru	Prąd/napięcie AC
Błąd pomiaru; temperatura odniesienia	25 °C
Błąd pomiaru; odchyłka od mask. wartości końcowej zakresu pomiarowego	0,5 %
Maks. prąd pomiarowy	1 A
Czas cyklu pomiarowego	Możliwość ustawienia średniej arytmetycznej, wartości minimalnej i maksymalnej
Zakres częstotliwości Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Zakres częstotliwości Analiza wyższych harmonicznych	0 ... 3300 Hz
Częstotliwość graniczna	15,9 kHz
Napięcie znamionowe	$U_{LN} = 400 \text{ V AC}$; $U_{LL} = 690 \text{ V AC}$
Wyliczane wielkości	Napięcie międzyfazowe, energie, współczynniki mocy, częstotliwość sieci, analiza wyższych harmonicznych (do 41. harmonicznej), THD
Składowe pomiaru	Analiza
Metoda pomiaru	True RMS
Napięcie zasilania	5 VDC; poprzez styki mocy magistrali systemowej
Pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)	100 mA
Izolacja	6 kV system/obiekt
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

Parametry zacisków

Technika podłączania przewodu Wejścia/wyjścia	16 x CAGE CLAMP®
Typ zacisku 1	Wejścia/wyjścia
Przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Wymiary

Szerokość	24 mm / 0.945 inch
Wysokość	100 mm / 3.937 inch
Głębokość	67,8 mm / 2.669 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	60,6 mm / 2.386 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
----------------	-----------------------

Dane materiałowe

Kolor	jasnoszary
Materiał obudowy	Poliwęglan, poliamid 6.6
Obciążenie ogniowe	1,687 MJ
Masa	90,7 g
Znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 85 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia (5)	2
Praca w zależności od wysokości n.p.m.	0 2000 m
Położenie montażowe	pozioma (pozycja stojąca/leżąca); pionowe
Wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
Odporność na wibracje	4g zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15g zgodnie z IEC 60068-2-27
EMC Odporność na zakłócenia	zgodnie z EN 61000-6-2
EMC Emisja zakłóceń	zgodnie z EN 61000-6-3
Narażenie na wpływ substancji szkodliwych	zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43
Dop. stężenie substancji szkodliwych H ₂ przy wilgotności względnej 75%	10 ppm
Dop. stężenie substancji szkodliwych SO ₂ przy wilgotności względnej 75%	25 ppm

Dane handlowe

Grupa produktów	15 (Remote I/O)
-----------------	-----------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Szt./opak. (opak. jedn.)	1 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821548256
Numer taryfy celnej	85389099990

Aprobaty / certyfikaty

Certyfikaty krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP- REM- W43- AIM750

Pozostałe aprobaty

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236 /880590/19
	RINA RINA Germany GmbH	-	ELE066419XG

Akcesoria opcjonalne

Obudowa systemu

Obudowa systemowa			
	Nr kat.: 850-814/002-000 obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (200x120x200 mm); bez płyty przepustowej	www.wago.com/850-814/002-000	
	Nr kat.: 850-815/002-000 obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (300x120x200 mm); bez płyty przepustowej	www.wago.com/850-815/002-000	
	Nr kat.: 850-816/002-000 obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty przepustowej	www.wago.com/850-816/002-000	

Nr kat.: 850-817/002-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (600x120x200 mm); bez płyty przepustowej

www.wago.com/850-817/002-000



Nr kat.: 850-825

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

www.wago.com/850-825



Nr kat.: 850-826

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

www.wago.com/850-826



Nr kat.: 850-827

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

www.wago.com/850-827



Nr kat.: 850-828

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

www.wago.com/850-828



Nr kat.: 850-834

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

www.wago.com/850-834



Nr kat.: 850-835

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (244x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

www.wago.com/850-835



Nr kat.: 850-836

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (324x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

www.wago.com/850-836

Dystrybucja potencjału

Adapter pomiarowy prądu i napięcia



Nr kat.: 855-951/250-000

przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 95 mm²; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; z zabezpieczeniem

www.wago.com/855-951/250-000

Oznakowanie akcesoriów

Podstawka oznacznika grupowego



Nr kat.: 750-107

podstawki oznacznika grupowego

www.wago.com/750-107

Podstawka oznacznika

Nr kat.: 750-103

podstawki oznacznika grupowego

www.wago.com/750-103

Tabliczka oznacznikowa



Nr kat.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągane z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/2009-145/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a


50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	Nr kat.: 2009-145 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/2009-145
	Nr kat.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/2009-145/000-002
	Nr kat.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nr kat.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nr kat.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nr kat.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/2009-145/000-023
	Nr kat.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nr kat.: 248-501/000-006 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/248-501/000-006
	Nr kat.: 248-501/000-007 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/248-501/000-007
	Nr kat.: 248-501/000-002 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/248-501/000-002
	Nr kat.: 248-501/000-012 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/248-501/000-012
	Nr kat.: 248-501 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/248-501

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

**Nr kat.: 248-501/000-017**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/248-501

/000-017

**Nr kat.: 248-501/000-005**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/248-501

/000-005

**Nr kat.: 248-501/000-024**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/248-501

/000-024

**Nr kat.: 248-501/000-023**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/248-501

/000-023

Zakończenie tarczy

Obejma zaciskowa do ekranów

**Nr kat.: 790-116**

Obejmy do ekranów; szer. 19 mm; średnica ekranu; 7 ... 16 mm

www.wago.com/790-116**Nr kat.: 790-124**

Obejmy do ekranów; szer. 27 mm; średnica ekranu; 6 ... 24 mm

www.wago.com/790-124**Nr kat.: 790-108**

Obejmy do ekranów; szer. 11 mm; średnica ekranu; 3 ... 8 mm

www.wago.com/790-108**Nr kat.: 790-140**

Obejmy do ekranów; średnica ekranu

www.wago.com/790-140**Nr kat.: 790-216**

Obejmy do ekranów; szer. 21,8 mm; 6 ... 16 mm

www.wago.com/790-216**Nr kat.: 790-220**

Obejmy do ekranów; szer. 30 mm; 6 ... 20 mm

www.wago.com/790-220**Nr kat.: 790-208**

Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm

www.wago.com/790-208**Szyny montażowe**

Akcesoria montażowe

**Nr kat.: 210-197**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-197**Nr kat.: 210-198**

miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

www.wago.com/210-198**Nr kat.: 210-504**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-504

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a


50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	Nr kat.: 210-505 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-505
	Nr kat.: 210-506 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-506
	Nr kat.: 210-508 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-508
	Nr kat.: 210-113 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-113
	Nr kat.: 210-118 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-118
	Nr kat.: 210-112 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm; srebrny	www.wago.com/210-112
	Nr kat.: 210-114 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-114
	Nr kat.: 210-115 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm; srebrny	www.wago.com/210-115
	Nr kat.: 210-196 alumiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-196

Przekładniki prądowe

Przewlekany przekładnik prądowy

	Nr kat.: 855-301/075-201 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 75 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/075-201
	Nr kat.: 855-301/150-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/150-501
	Nr kat.: 855-301/200-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/200-501
	Nr kat.: 855-301/400-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/400-1001
	Nr kat.: 855-301/050-103	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 50 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 3

www.wago.com/855-301/050-103



Nr kat.: 855-301/100-201

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/100-201



Nr kat.: 855-301/250-501

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/250-501

Nr kat.: 855-301/600-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/600-1001



Nr kat.: 855-801/2000-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-801/2000-1001



Nr kat.: 855-2701/035-001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 35 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-2701/035-001



Nr kat.: 855-1001/2500-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2500 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-1001/2500-1001



Nr kat.: 855-1700/032-000

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 32 A; znamionowy prąd wtórny 320 mA

www.wago.com/855-1700/032-000



Nr kat.: 855-301/060-101

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 60 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-301/060-101



Nr kat.: 855-2701/064-001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 64 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-2701/064-001



Nr kat.: 855-501/1000-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/1000-1001



Nr kat.: 855-601/1500-501

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1500 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-601/1500-501



Nr kat.: 855-401/600-501

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-401/600-501



Nr kat.: 855-401/400-501

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-401/400-501



Nr kat.: 855-501/800-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 800 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/800-1001



Nr kat.: 855-501/400-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/400-1001



Nr kat.: 855-501/600-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-501/600-1001



Nr kat.: 855-401/250-501

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-401/250-501



Nr kat.: 855-801/1000-1001

przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

www.wago.com/855-801/1000-1001

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem



Nr kat.: 855-4101/200-001

przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m

www.wago.com/855-4101/200-001



Nr kat.: 855-4101/250-001

przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m

www.wago.com/855-4101/250-001



Nr kat.: 855-4101/400-001

przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m

www.wago.com/855-4101/400-001



Nr kat.: 855-5001/1000-000

przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m

www.wago.com/855-5001/1000-000



Nr kat.: 855-5001/250-001

przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 5 m

www.wago.com/855-5001/250-001

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	Nr kat.: 855-5001/400-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/400-000
	Nr kat.: 855-3001/200-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/200-001
	Nr kat.: 855-3001/250-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/250-001
	Nr kat.: 855-3001/060-003 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 60 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 3; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/060-003
	Nr kat.: 855-5001/600-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/600-000
	Nr kat.: 855-5101/1000-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5101/1000-000
	Nr kat.: 855-4001/100-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/100-001
	Nr kat.: 855-4001/150-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/150-001
	Nr kat.: 855-4001/200-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/200-001
	Nr kat.: 855-3001/100-003 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 3; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/100-003

Do pobrania Dokumentacja

Manual

System Manual WAGO I/O System 750 / 753
Decentralized Automation Technology

V 3.0.2
27 kwi 2021

pdf
6,6 MB

Do pobrania

3-Phase Power Measurement Module

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



3-Phase Power measurement module 690 V	V 1.2.0	pdf 19,2 MB	Do pobrania
---	---------	----------------	-------------

System Manual Series 750/753 Online HTML		URL	Do pobrania
---	--	-----	-------------

Bid Text

750-495 X81 - Datei	19 lut 2019	xml 6,5 kB	Do pobrania
------------------------	-------------	---------------	-------------

750-495 doc - Datei	20 paź 2017	doc 31,7 kB	Do pobrania
------------------------	-------------	----------------	-------------

System Description

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals		pdf 223,5 kB	Do pobrania
---	--	-----------------	-------------

750/753 Series I/O-System – General Product Information			Do pobrania
---	--	--	-------------

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania
--	---------	-----------------	-------------

Application Notes

Application note SIEMENS

Using power measurement module 750-495 with TIA (a500671) This application note shows how to access the Wago 3-Phase Power measurement module in TIA.	V1.0.0 22 lis 2017	zip 21,6 MB	Do pobrania
--	-----------------------	----------------	-------------

WagoS7_PowerMeasurement_495 (a500670) This application note shows how to access the Wago 3-Phase Power measurement module in Step 7 V5.5.	V1.2.1 22 lis 2017	zip 5,7 MB	Do pobrania
--	-----------------------	---------------	-------------

Application Note CoDeSys 2.3

3-Phase power measurement with CAN coupler on a perspective control panel (a500810) Based on this example, the aim is to show how the 3-Phase Power Measurement Module 750-495 of the WAGO-I/O-SYSTEM can be used to record power	V1.0.0 1 lip 2015	zip 4,6 MB	Do pobrania
--	----------------------	---------------	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



measurements. In addition, the power measurement module should display process values on and be configurable from a PERSPECTO® control panel via a CAN coupler.

Application Note for the 750-495 3-Phase Power Measurement Module	24.01.2014	zip	Do pobrania
The application note for the 3-Phase Power Measurement Module 750-495 shows how the measured values of the power measurement module can be read. It is also shown how the power module can be configured using the WAGO-I/O-PRO- V2.3 visualization tool.	24 sty 2014	1,8 MB	

Libraries

e!COCKPIT libraries

e!COCKPIT Library Description WagoAppPowerMeasurement	1.7.4.0	pdf	Do pobrania
	25 maj 2021	1,4 MB	

Library

Function block description PowerMeasurement_495_02.lib	2.1.0	zip	Do pobrania
Function block description for 3-Phase Power Measurement Module 750-495	23 sty 2017	1,6 MB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 750-495	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 750-495	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 750-495	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 750-495	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-495 moduł pomiaru mocy 3-fazowej; 690 V 1 A AC	URL	Do pobrania
--	-----	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Wskazówki dotyczące obsługi

Rodzina produktów

WAGO I/O System 750/753

Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.